

HOTTES ASPIRANTES

Systèmes aspirants pour températures élevées



Un siècle d'histoire. La nôtre.

Quand en 1912 le fondateur,
Carlo Rizzoli, a commencé à travailler comme forgeron
dans les Dolomites, personne n'aurait jamais imaginé
jusqu'où ces mains habiles seraient allées.

Aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, Rizzoli produit
et commercialise des produits dans toute l'Europe
et dans le monde.

Au fil du temps, Rizzoli a ajouté à l'habileté artisanale
l'utilisation des meilleures technologies
et des meilleurs matériaux.

Ce qui n'a pas changé, c'est la passion, la ténacité
et la volonté d'offrir aux clients un produit extrêmement
innovant, sûr, fonctionnel et au design impeccable.

Voilà, en résumé, notre histoire, faite de personnes qui,
avant toute chose, aiment leur travail et ont hâte
de le partager avec vous.

Famille Rizzoli



Siège Rizzoli - 25 000 m² - Trodena nel Parco Naturale (BZ) - Italie



Une fabrication 100 % italienne

Chaque produit est entièrement conçu et fabriqué
en Italie, dans l'établissement de Trodena (BZ)
dans le Haut Adige.

Le siège, qui couvre une surface de 25 000 m², abrite
les activités de recherche et développement,
la conception, la production, le marketing et la gestion
commerciale et administrative.

Un très grand showroom est également aménagé.

Cela nous permet de contrôler chaque phase
de la fabrication, de la matière première à la mise
sur le marché du produit fini.

Les matières premières sont travaillées en utilisant
les technologies les plus modernes tout en suivant
une approche artisanale : chez Rizzoli, il n'y a pas de
chaînes de montage, tout est assemblé à la main par nos
techniciens afin de garantir des niveaux de qualité élevés.



Un seul mot d'ordre : Personnalisation

Il n'y en a pas deux identiques. C'est la caractéristique des hottes aspirantes Rizzoli, grâce à l'association parfaite entre technologie de pointe et maîtrise artisanale. Elles sont toutes différentes parce que les exigences de nos clients qui recherchent le style, la qualité et, justement, la personnalisation, sont différentes.

Le point commun entre toutes les hottes Rizzoli, c'est leur extraordinaire capacité à résister à la chaleur produite par les cuisinières et les thermo-cuisinières à bois, une particularité très rare.




Conçue avec le client. C'est ainsi que naît une hotte Rizzoli.

Dans un monde où tout est orienté vers
la standardisation, Rizzoli fait de la personnalisation
extrême sa caractéristique principale.

Grâce à un flux de travail désormais largement éprouvé,
le client est libre de pouvoir décider des dimensions,
des formes, de l'esthétique et des accessoires de la hotte
qu'il achètera. Aucun fabricant sur le marché n'est capable
de pouvoir contenter ses clients jusqu'à ces niveaux
de personnalisation.

Cela n'est possible que grâce à l'expérience de l'équipe
de concepteurs, à la précision millimétrique
des installations de production et au soin des artisans qui
se consacrent quotidiennement et exclusivement
à la production de hottes aspirantes.

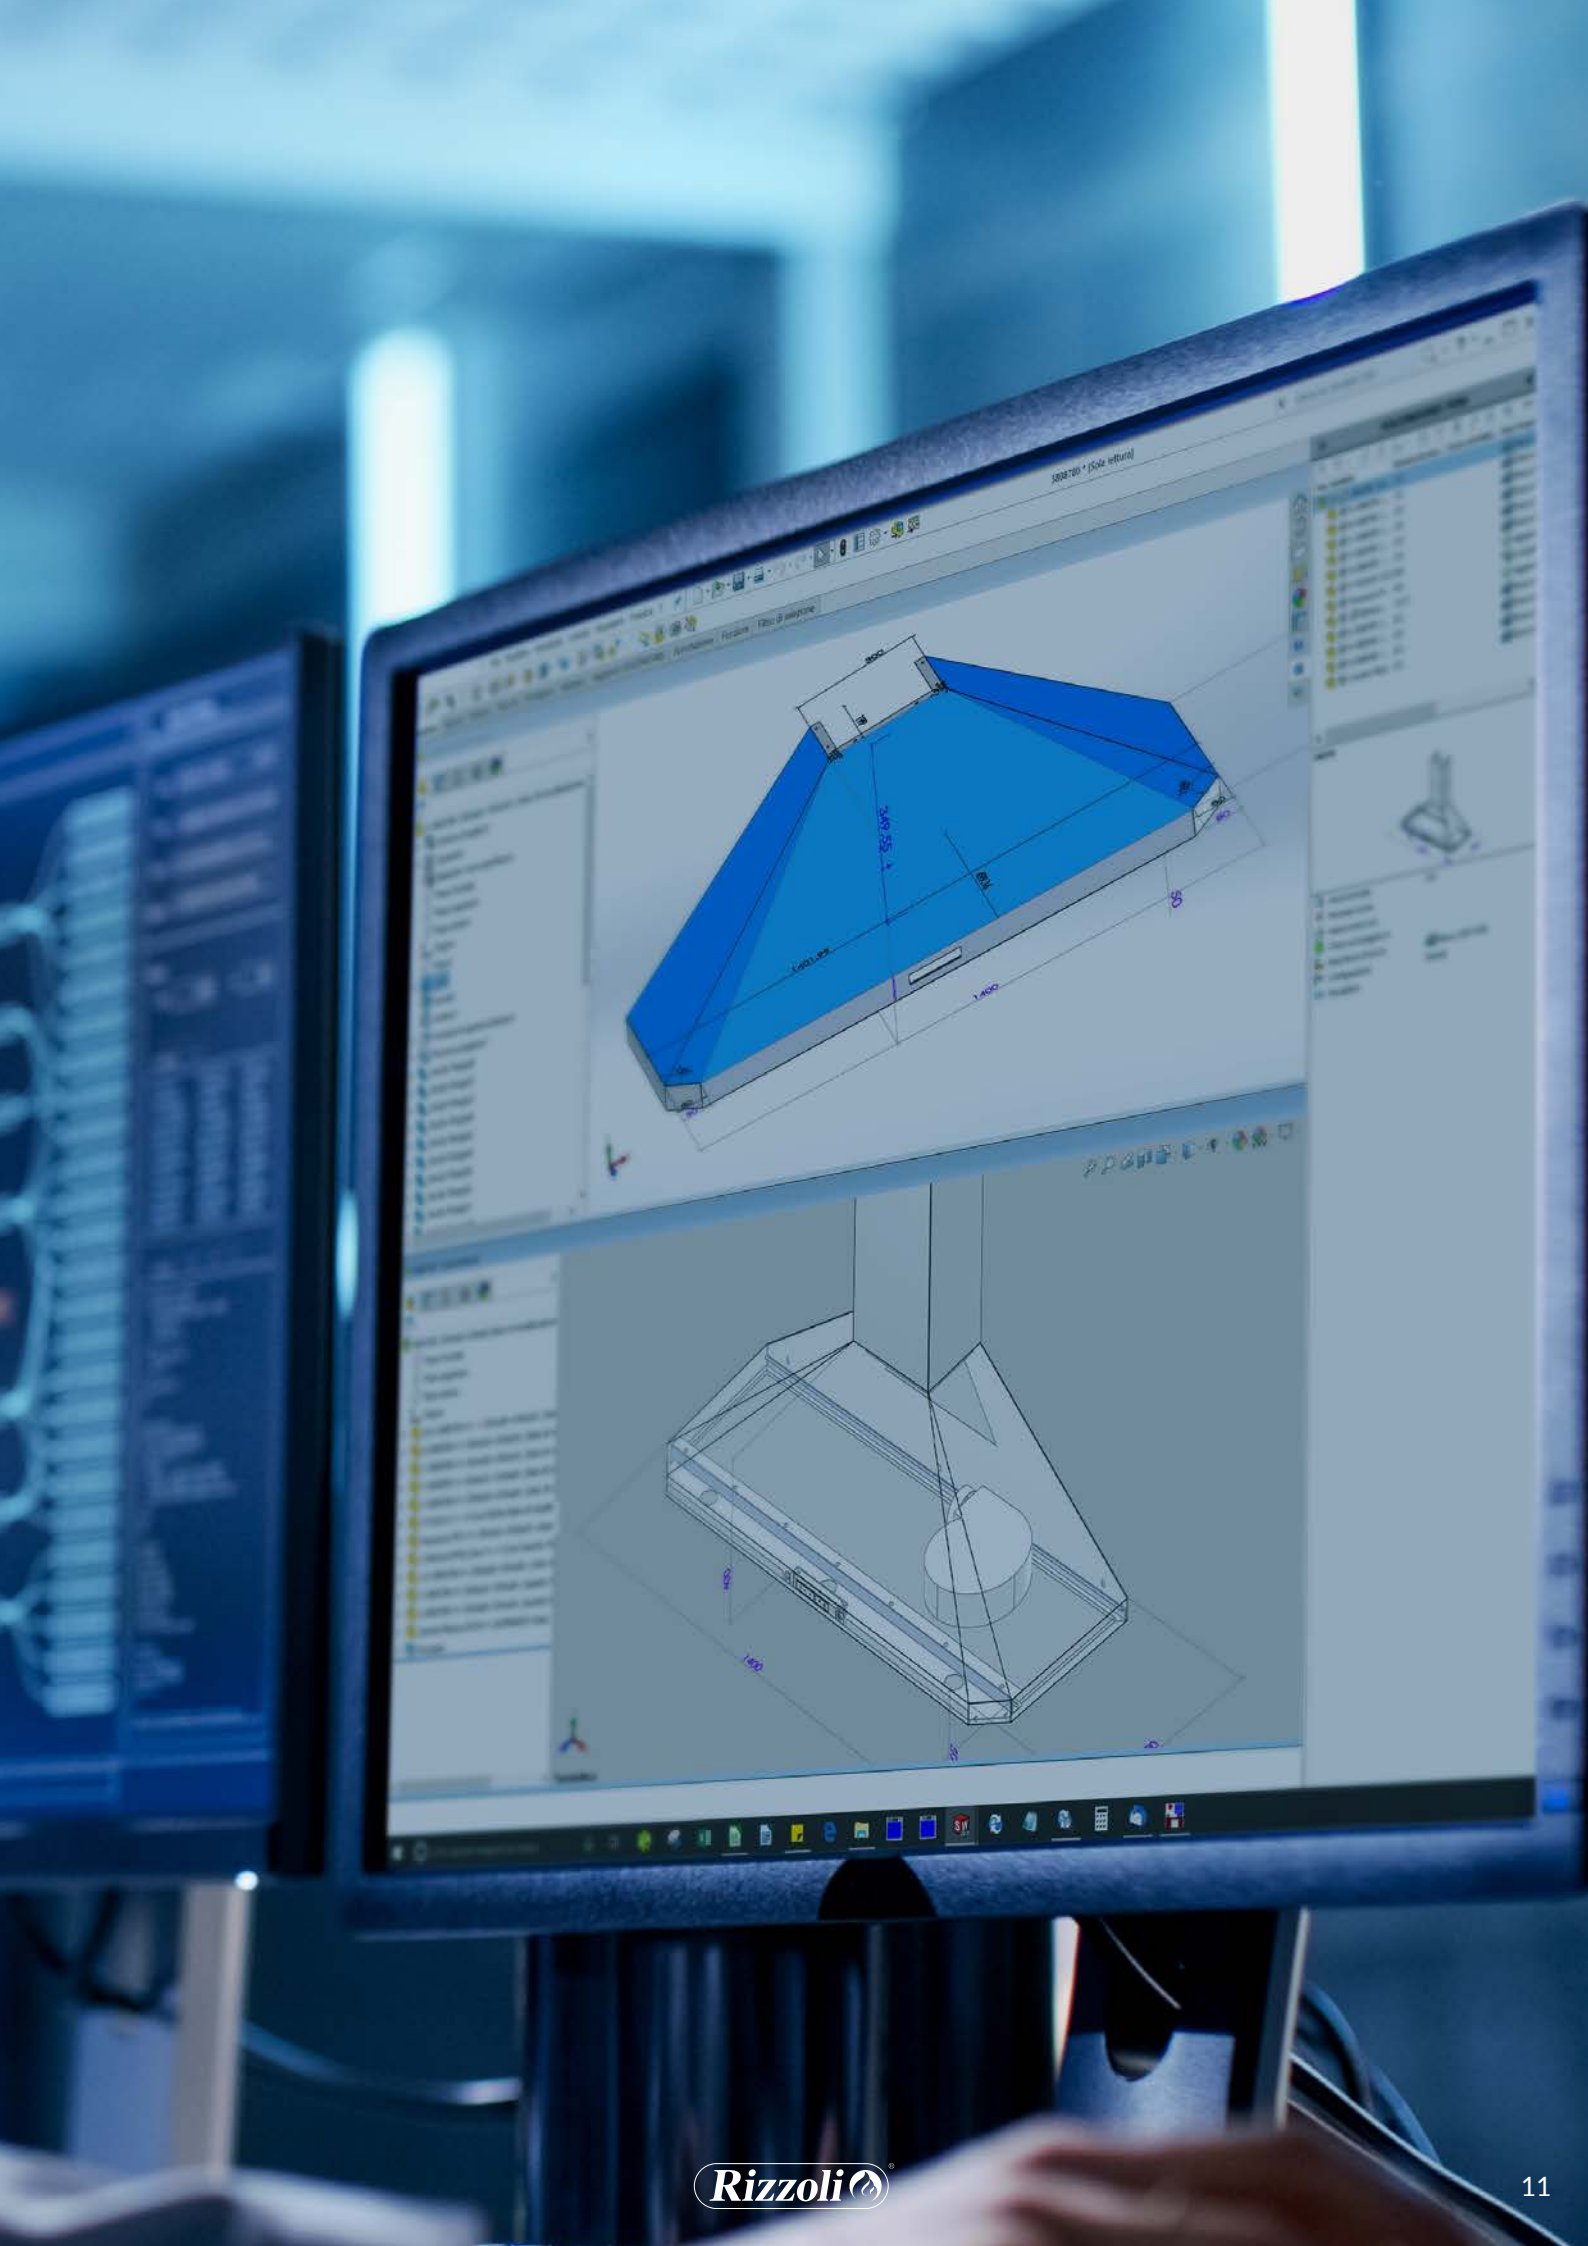


Technologie de pointe

Acquisition

Les étapes principales qui conduisent au produit fini sont au nombre de 4. Tout part de l'idée de base, partagée entre le concepteur et le client, avec laquelle sont définies les caractéristiques du produit. De ce point de vue, grâce à une flexibilité de production extraordinaire, la liberté est totale. C'est grâce à ces aspects simples que Rizzoli fabrique, commande après commande, des produits considérés comme de véritables pièces uniques.

Conception

À l'aide de systèmes de CAO 2D et 3D, les idées du client prennent forme grâce à des logiciels spécialisés capables de dialoguer avec les installations robotisées pour la découpe au laser et le pliage par commande numérique de la tôle. Les concepteurs Rizzoli font le reste, en réalisant la hotte conformément aux prescriptions du client, non sans avoir appliqué tous les paramètres techniques et de sécurité que seul un produit haut de gamme peut offrir.

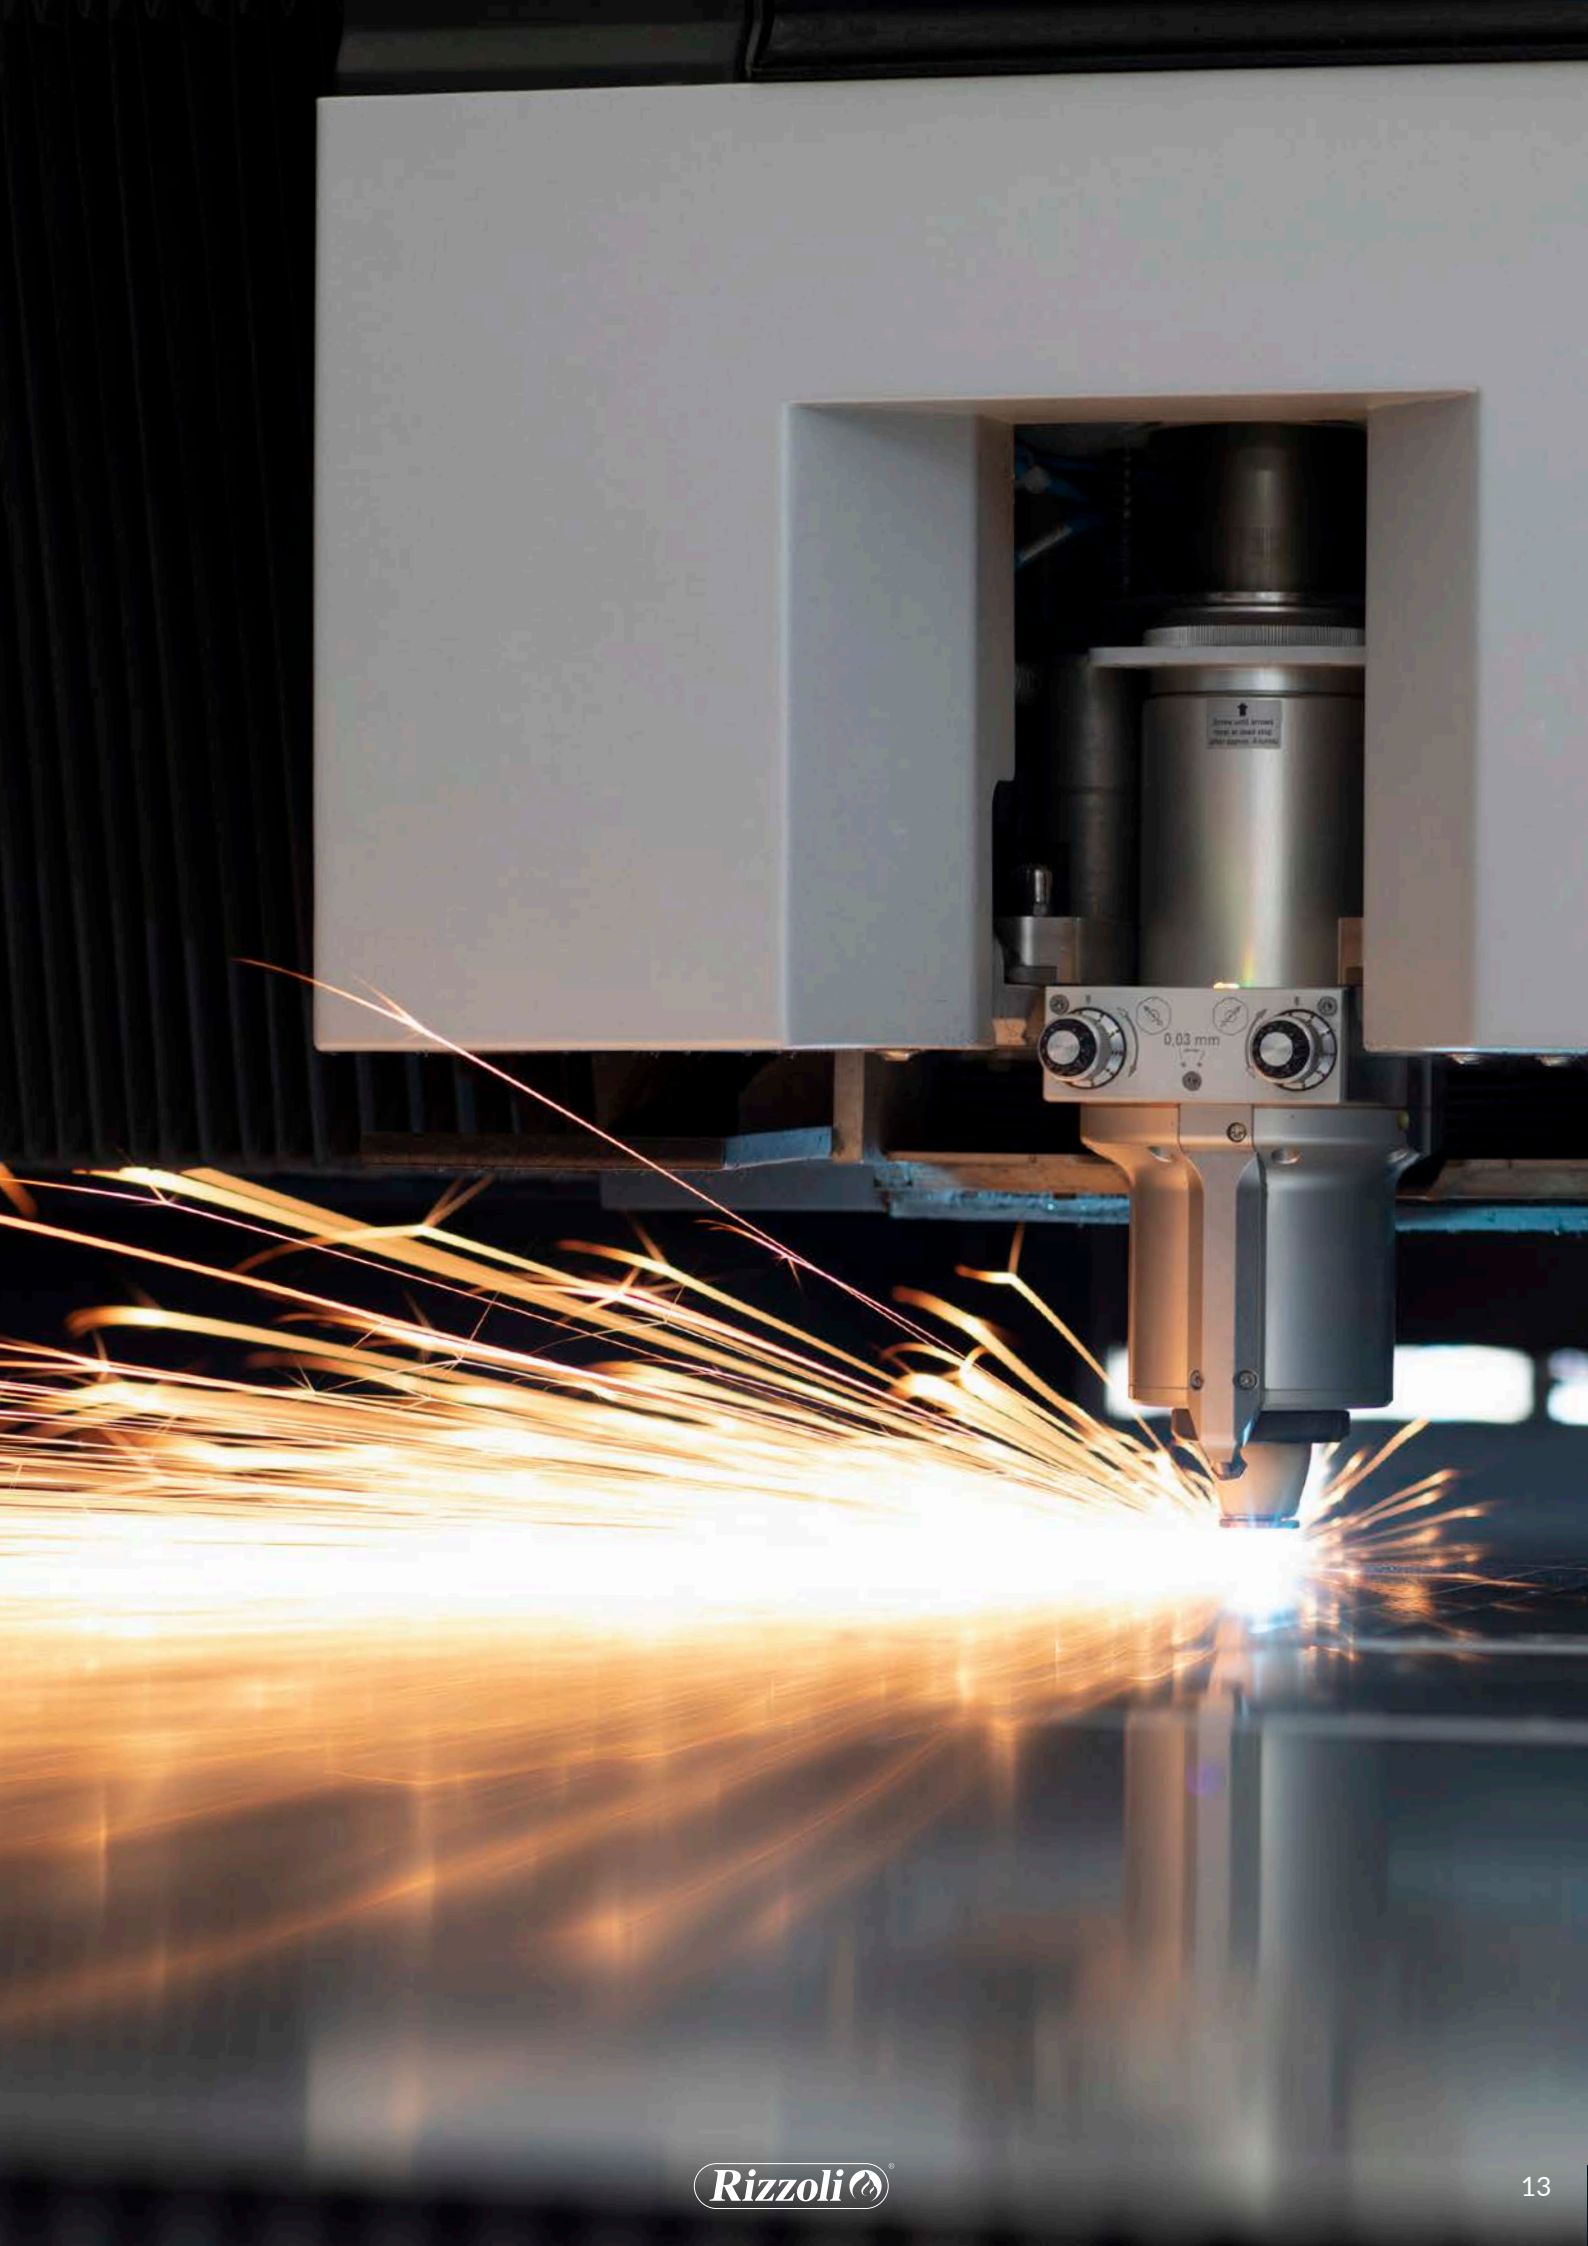

Maîtrise artisanale

Fabrication

Pendant cette phase, les idées du client et la technique des concepteurs sont mises à profit afin de construire matériellement la hotte aspirante. Les pièces qui composent la hotte sont découpées, pliées et soudées grâce à des machines haute technologie contrôlées par des ordinateurs avec des marges d'erreur nulles.

Artisanat

Notre atout majeur est la complémentarité entre l'homme et la machine. Les artisans spécialisés Rizzoli entrent en jeu lors de cette phase et, avec passion, expérience et un soin poussé à l'extrême, assemblent manuellement tous les composants de la hotte. Il ne reste plus qu'à effectuer un contrôle soigné et un essai final puis emballer le produit pour la livraison au client.



Technologies intelligentes

Le processus d'évolution et de recherche continue conduit inévitablement à des résultats toujours plus performants.

Les hottes Rizzoli bénéficient de tout cela grâce à l'équipe présente dans l'entreprise qui s'occupe seulement et exclusivement de systèmes d'aspiration. Avant d'être incluse dans la production, chaque technologie mise en œuvre est scrupuleusement testée et vérifiée.

Structure en acier

Pour ses hottes aspirantes, Rizzoli a choisi d'utiliser uniquement de l'acier haute qualité sélectionné auprès de fournisseurs certifiés.



Résistant à la chaleur

Tous les composants des hottes aspirantes Rizzoli ont été conçus et fabriqués afin de résister aux températures élevées produites par les cuisinières et les thermo-cuisinières à bois.



Filtre anti-odeurs

Les hottes aspirantes et purifiantes sont dotées de filtres anti-odeurs au charbon spéciaux capables de retenir même les plus petites molécules responsables des mauvaises odeurs dans les environnements intérieurs.



Commandes tactiles

Les commandes des hottes Rizzoli sont dotées d'un système « tactile » qui facilite les opérations d'allumage, d'extinction et de commande de la hotte et du système d'éclairage.



Réduction du bruit

Les hottes aspirantes Rizzoli réduisent sensiblement le bruit produit par le processus d'aspiration grâce à des moteurs à double aspiration avec des ventilateurs fabriqués dans un acier spécial galvanisé à faible émission de bruit.





Commande à distance

Sur demande, il est possible de doter les hottes Rizzoli d'une télécommande à ondes radio capable de contrôler les principales fonctions de la hotte : allumage/extinction, vitesse d'aspiration et éclairage.



Barre LED

Les hottes Rizzoli sont dotées d'un système d'éclairage moderne composé de barres LED très efficaces capables de réduire de plus de 90 % la consommation électrique par rapport à un éclairage traditionnel.



Fabrication respectueuse de l'environnement

Grâce aux matières premières utilisées et aux technologies mises en œuvre, les hottes Rizzoli sont des produits respectueux de l'environnement. Des matières entièrement recyclables comme l'acier et une consommation d'électricité réduite font des hottes Rizzoli un produit qui veille à la sauvegarde de l'environnement.







Sommaire

20

Hotte Smart

24

Hotte Plane

28

Hotte Cheminée

32

Hotte Biseautée

36

Hotte Diagonale

40

Hotte Ambiance

44

Hotte Suspendue

48

Hotte Plane Suspendue

52

Hotte d'Angle

56

Hotte Encastrable

60

Hotte Îlot

64

Hotte Cheminée CCS

68

Panneau pour hotte

72

Coloris et finitions

73

Chants

74

Caractéristiques, options et choix

HOTTE
ASPIRANTE


SMART





La hotte Smart est une hotte avec disponibilité immédiate, disponible en deux dimensions (60 et 90 cm) et en deux finitions : Steel avec façade en acier inoxydable et Glass avec façade en verre. Conçue pour ceux qui souhaitent un design élégant, moderne et fonctionnel, la hotte Smart offre toutes les technologies Rizzoli les plus récentes et ne prévoit aucune personnalisation.



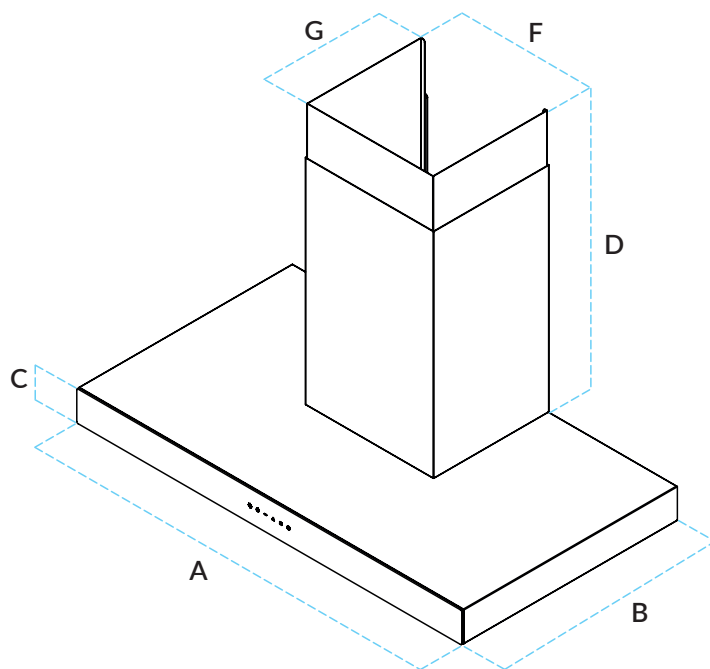

Caractéristiques principales

- Installation : murale
- Deux versions : Steel (façade inox), Glass (façade verre noir)
- Version aspirante ou à recyclage
- Commandes : boutons tactiles
- Fonction minuterie
- Éclairage : avec barres LED
- Filtres lavables au lave-vaisselle
- Résiste aux températures élevées
- Télécommande (en option)

Performances

- Capacité d'aspiration : 910 m³/h
- Niveau sonore : 60 dB
- Puissance absorbée : de 294,8 à 299,6 W
- Vitesses : 4
- Évacuation : ø 150 mm

Coloris, finitions et options

- Caractéristiques, options et choix : page 74

Modèles	A	B	C	D	F	G	ø évacuat.	Puis. max moteur (W)	Puis. LED (W)
SM6	600	500	70	(1)	300	270	150	290	4,8
SM9	900	500	70	(1)	300	270	150	290	9,6


(1) Hauteur tourelle variable : de 500 à 930 mm pour le modèle aspirant ; de 570 à 950 mm pour le modèle purifiant.

Dimensions en mm

Technologie intelligente :



Classe énergétique :



Certifications :



HOTTE
ASPIRANTE


PLANE



La hotte Plane se caractérise par des lignes épurées et modernes. De série, la position de la tourelle est centrale mais elle peut être décentrée vers la droite ou la gauche sur demande. Les nombreuses possibilités de personnalisation de l'esthétique et des dimensions permettent de répondre à tous types d'exigences, des plus rustiques aux plus modernes.





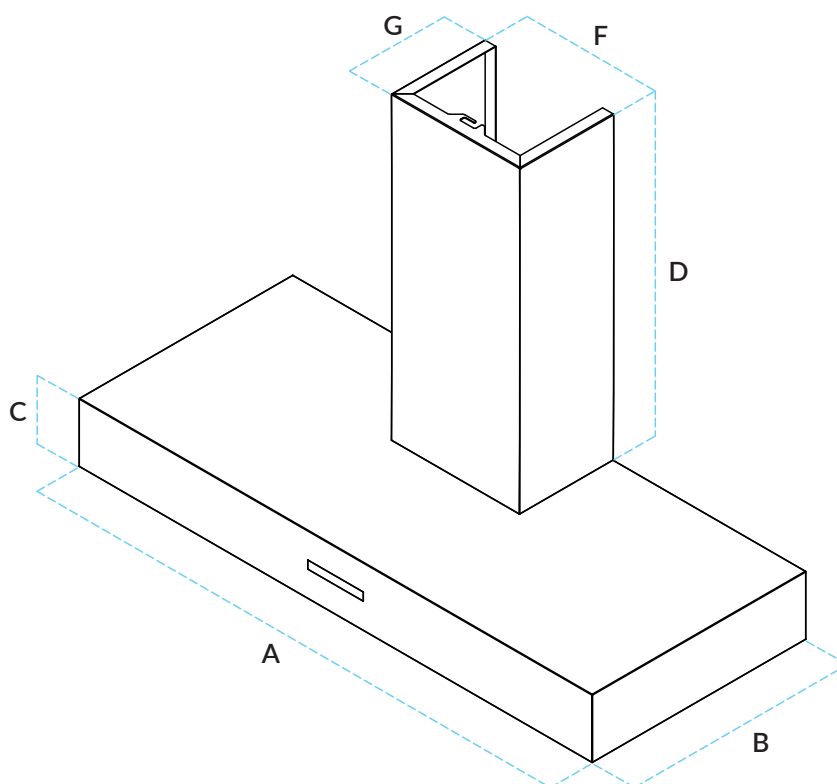

Caractéristiques principales

- Installation : murale
- Finition : Acier inoxydable / peint
- Version aspirante ou à recyclage
- Commandes : boutons tactiles ou mécaniques
- Fonction minuterie
- Éclairage : avec barres LED
- Filtres lavables au lave-vaisselle
- Résiste aux températures élevées
- Télécommande (en option)

Performances

- Capacité d'aspiration : 910 m³/h
- Niveau sonore : 60 dB
- Puissance absorbée : de 294,8 à 308,2 W
- Vitesses : 4
- Évacuation : ø 150 mm

Coloris, finitions et options

- Coloris et finitions : page 72
- Caractéristiques, options et choix : page 74

Les dimensions proposées dans le tableau sont indicatives. Chaque hotte est fabriquée sur la base des mesures et spécifications fournies par le client (sous réserve de faisabilité).

Modèles	A		B		C		D		F ⁽³⁾		G		ø évacuat.	Puis. max moteur (W)	Puis. LED (W)
	de	à			de	à			de	à	de	à			
CP6	350	600	500		70 ⁽¹⁾	300	(2)		300	600	270	500	150	290	4,8
CP8	601	800	500		70 ⁽¹⁾	300	(2)		300	800	270	500	150	290	6,7
CP9	801	900	500		70 ⁽¹⁾	300	(2)		300	900	270	500	150	290	6,7
CP12	901	1200	500		70 ⁽¹⁾	300	(2)		300	1200	270	500	150	290	9,6
CP14	1201	1400	500		70 ⁽¹⁾	300	(2)		300	1400	270	500	150	290	9,6
CP15	1401	1500	500		70 ⁽¹⁾	300	(2)		300	1500	270	500	150	290	9,6
CP18	1501	1800	500		70 ⁽¹⁾	300	(2)		300	1800	270	500	150	290	13,4
CP21	1801	2100	500		70 ⁽¹⁾	300	(2)		300	2100	270	500	150	290	18,2

(1) 100 mm avec chant Epoka, Variant ou épais.

(2) Hauteur tourelle sur demande.


(3) Cette dimension doit toujours être supérieure de 30 mm par rapport à la dimension G.

Dimensions en mm

Technologie intelligente :



Classe énergétique :



Certifications :



HOTTE
ASPIRANTE


CHEMINÉE



La forme de la hotte se caractérise par des lignes épurées et par la tourelle en position centrale. Les nombreuses possibilités de personnalisation de l'esthétique et des dimensions permettent de répondre à tous types d'exigences, des plus rustiques aux plus modernes.





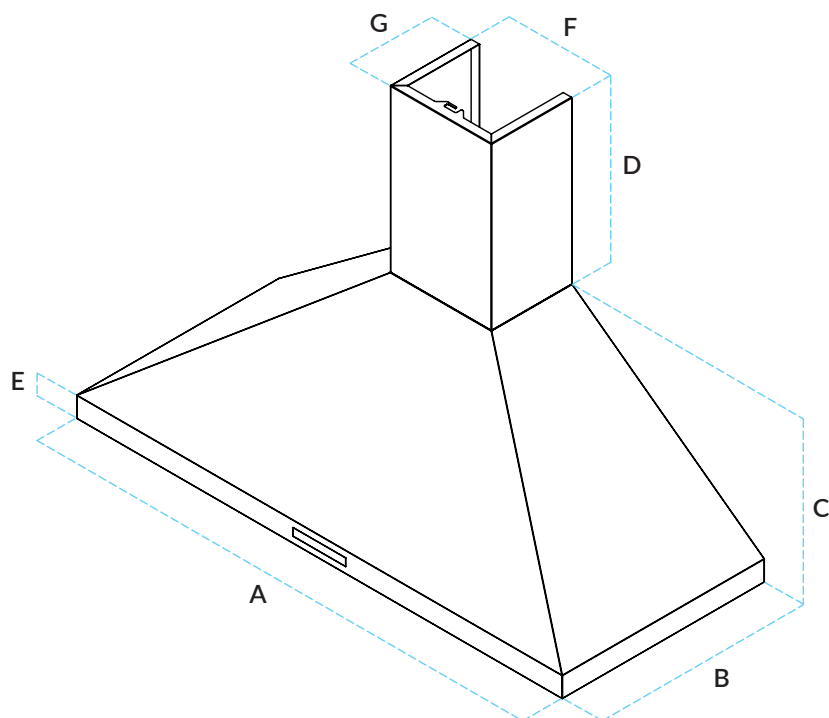

Caractéristiques principales

- Installation : murale
- Finition : Acier inoxydable / peint / enduit
- Version aspirante ou à recyclage
- Commandes : boutons tactiles ou mécaniques
- Fonction minuterie
- Éclairage : avec barres LED
- Filtres lavables au lave-vaisselle
- Résiste aux températures élevées
- Télécommande (en option)

Performances

- Capacité d'aspiration : 910 m³/h
- Niveau sonore : 60 dB
- Puissance absorbée : de 294,8 à 308,2 W
- Vitesses : 4
- Évacuation : ø 150 mm

Coloris, finitions et options

- Coloris et finitions : page 72
- Caractéristiques, options et choix : page 74

Les dimensions proposées dans le tableau sont indicatives. Chaque hotte est fabriquée sur la base des mesures et spécifications fournies par le client (sous réserve de faisabilité).

Modèles	A	B	C	D	E	F ⁽³⁾	G	ø évacuat.	Puis. max moteur (W)	Puis. LED (W)
	de à		de à		de à	de à	de à			
CC6	350 600	500	300 600	(1)	50 ⁽²⁾ 150	300 600	230 500	150	290	4,8
CC8	601 800	500	300 600	(1)	50 ⁽²⁾ 150	300 800	230 500	150	290	6,7
CC9	801 900	500	300 600	(1)	50 ⁽²⁾ 150	300 900	230 500	150	290	6,7
CC12	901 1200	500	300 600	(1)	50 ⁽²⁾ 150	300 1200	230 500	150	290	9,6
CC14	1201 1400	500	300 600	(1)	50 ⁽²⁾ 150	300 1400	230 500	150	290	9,6
CC15	1401 1500	500	300 600	(1)	50 ⁽²⁾ 150	300 1500	230 500	150	290	9,6
CC18	1501 1800	500	300 600	(1)	50 ⁽²⁾ 150	300 1800	230 500	150	290	13,4
CC21	1801 2100	500	300 600	(1)	50 ⁽²⁾ 150	300 2100	230 500	150	290	18,2

(1) Hauteur tourelle sur demande.

(2) 100 mm avec chant Epoka, Variant ou épais.


(3) Cette dimension doit toujours être supérieure de 30 mm par rapport à la dimension G.

Dimensions en mm

Technologie intelligente :



Classe énergétique :



Certifications :





HOTTE
ASPIRANTE


BISEAUTÉE





La spécificité de cette hotte sont les angles biseautés. La forme de la hotte se caractérise par des lignes épurées et par la tourelle en position centrale. Les nombreuses possibilités de personnalisation de l'esthétique et des dimensions permettent de répondre à tous types d'exigences, des plus rustiques aux plus modernes.

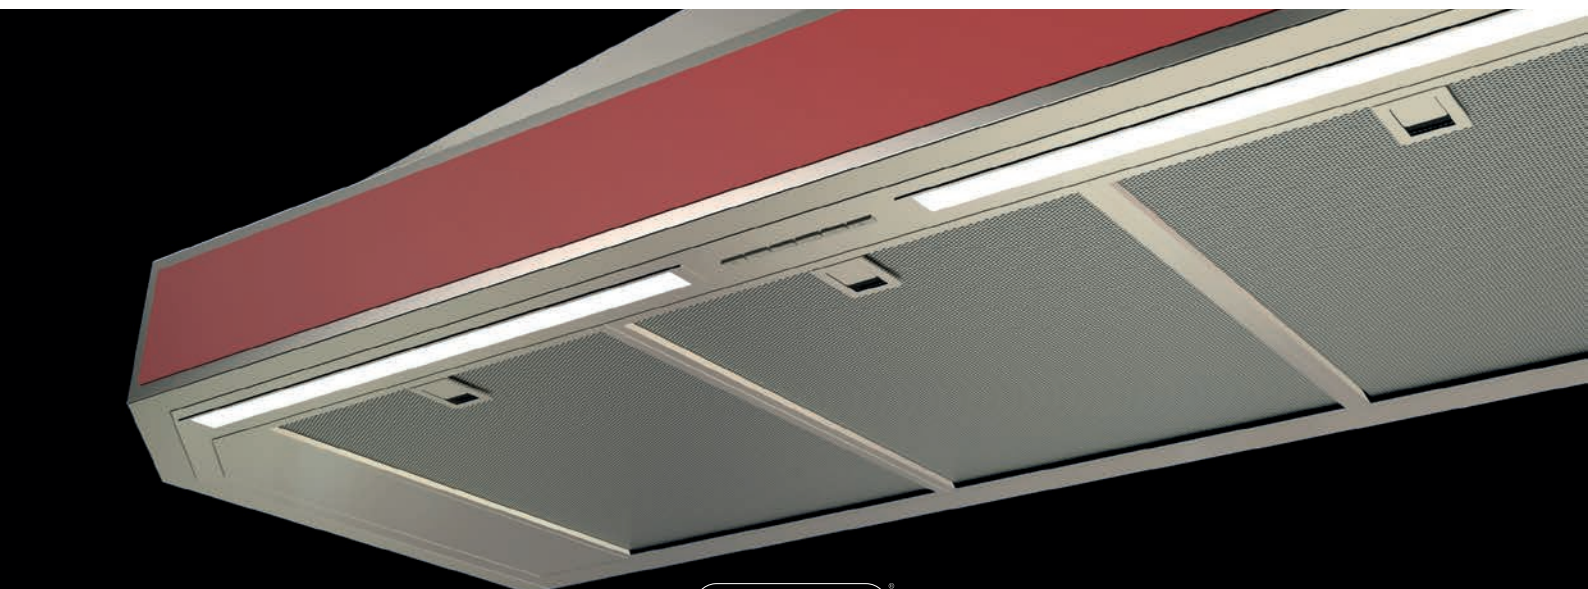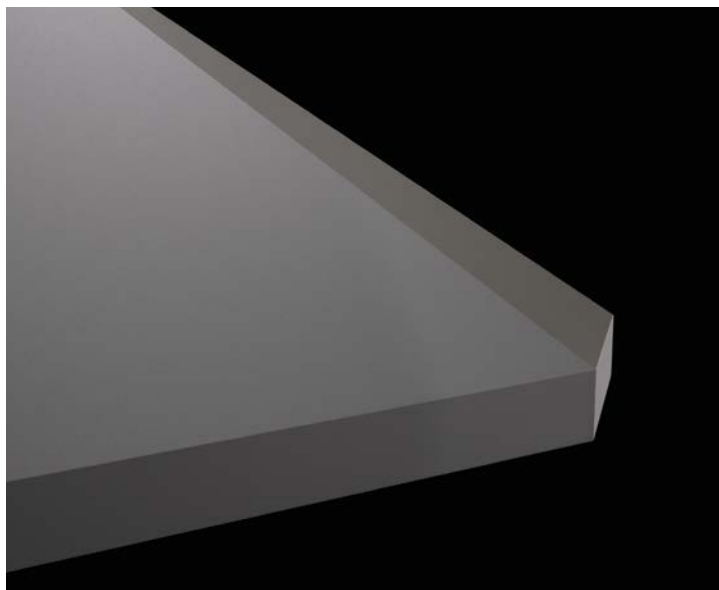

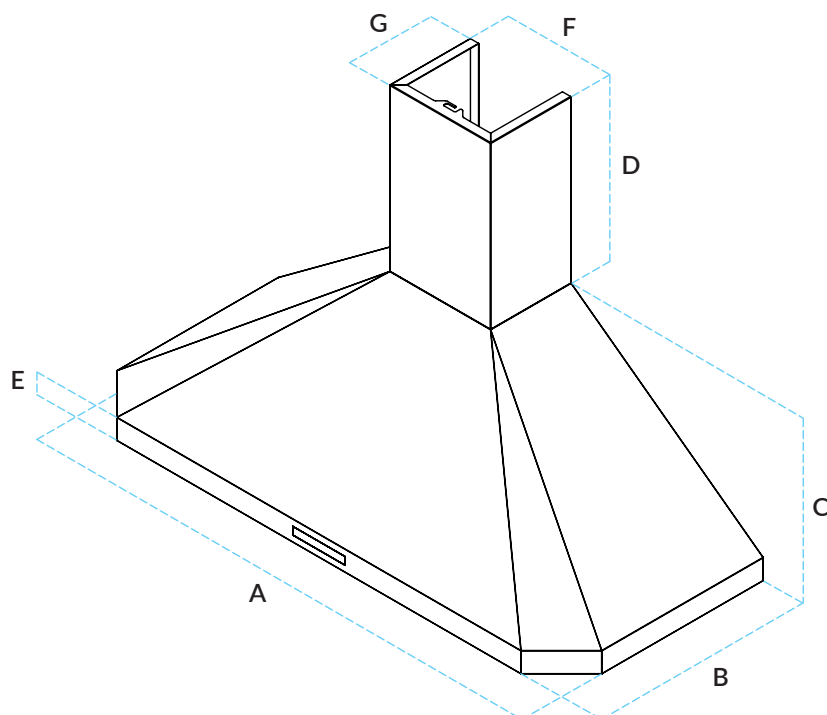

Caractéristiques principales

- Installation : murale
- Finition : Acier inoxydable / peint / enduit
- Version aspirante ou à recyclage
- Commandes : boutons tactiles ou mécaniques
- Fonction minuterie
- Éclairage : avec barres LED
- Filtres lavables au lave-vaisselle
- Résiste aux températures élevées
- Télécommande (en option)

Performances

- Capacité d'aspiration : 910 m³/h
- Niveau sonore : 60 dB
- Puissance absorbée : de 293,8 à 306,3 W
- Vitesses : 4
- Évacuation : ø 150 mm

Coloris, finitions et options

- Coloris et finitions : page 72
- Caractéristiques, options et choix : page 74

Les dimensions proposées dans le tableau sont indicatives. Chaque hotte est fabriquée sur la base des mesures et spécifications fournies par le client (sous réserve de faisabilité).

Modèles	A	B	C	D	E	F ⁽³⁾	G	ø évacuat.	Puis. max moteur (W)	Puis. LED (W)
	de à		de à		de à	de à	de à			
CS6	350 600	500	300 600	(1)	50 ⁽²⁾ 150	300 400	230 500	150	290	4,8
CS8	601 800	500	300 600	(1)	50 ⁽²⁾ 150	300 600	230 500	150	290	6,7
CS9	801 900	500	300 600	(1)	50 ⁽²⁾ 150	300 700	230 500	150	290	6,7
CS12	901 1200	500	300 600	(1)	50 ⁽²⁾ 150	300 1000	230 500	150	290	9,6
CS14	1201 1400	500	300 600	(1)	50 ⁽²⁾ 150	300 1200	230 500	150	290	9,6
CS15	1401 1500	500	300 600	(1)	50 ⁽²⁾ 150	300 1300	230 500	150	290	9,6
CS18	1501 1800	500	300 600	(1)	50 ⁽²⁾ 150	300 1600	230 500	150	290	13,4
CS21	1801 2100	500	300 600	(1)	50 ⁽²⁾ 150	300 1900	230 500	150	290	18,2

(1) Hauteur tourelle sur demande.

(2) 100 mm avec chant Epoka, Variant ou épais.


(3) Cette dimension doit toujours être supérieure de 30 mm par rapport à la dimension G.

Dimensions en mm

Technologie intelligente :



Classe énergétique :



Certifications :



HOTTE
ASPIRANTE


DIAGONALE





La hotte Diagonale est idéale pour les applications en appui sur des colonnes, meubles ou niches. La tourelle est placée sur le côté et peut être prévue aussi bien à gauche qu'à droite. Les nombreuses possibilités de personnalisation de l'esthétique et des dimensions permettent de répondre à tous types d'exigences, des plus rustiques aux plus modernes.



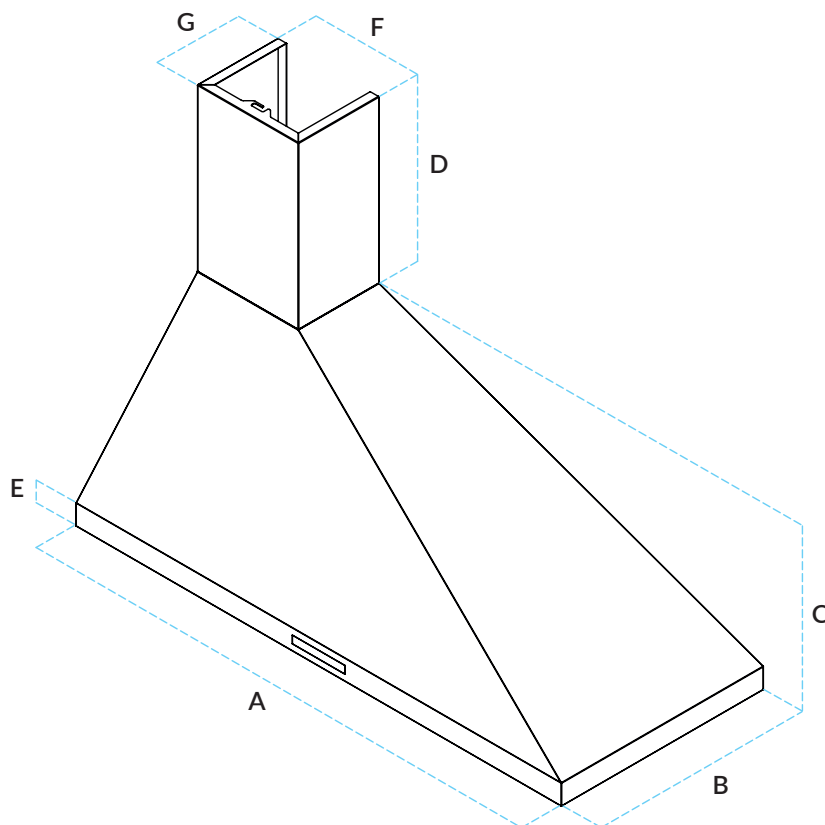

Caractéristiques principales

- Installation : murale
- Finition : Acier inoxydable / peint / enduit
- Version aspirante ou à recyclage
- Commandes : boutons tactiles ou mécaniques
- Fonction minuterie
- Éclairage : avec barres LED
- Filtres lavables au lave-vaisselle
- Résiste aux températures élevées
- Télécommande (en option)

Performances

- Capacité d'aspiration : 910 m³/h
- Niveau sonore : 60 dB
- Puissance absorbée : de 294,8 à 308,2 W
- Vitesses : 4
- Évacuation : ø 150 mm

Coloris, finitions et options

- Coloris et finitions : page 72
- Caractéristiques, options et choix : page 74

Les dimensions proposées dans le tableau sont indicatives. Chaque hotte est fabriquée sur la base des mesures et spécifications fournies par le client (sous réserve de faisabilité).

Modèles	A		B		D	E		F ⁽³⁾		G	ø évacuat.	Puis. max moteur (W)	Puis. LED (W)
	de	à	de	à		de	à	de	à				
CD6	350	600	500	300 600	(1)	50 ⁽²⁾	150	300	500	230 500	150	290	4,8
CD8	601	800	500	300 600	(1)	50 ⁽²⁾	150	300	700	230 500	150	290	6,7
CD9	801	900	500	300 600	(1)	50 ⁽²⁾	150	300	800	230 500	150	290	6,7
CD12	901	1200	500	300 600	(1)	50 ⁽²⁾	150	300	1100	230 500	150	290	9,6
CD14	1201	1400	500	300 600	(1)	50 ⁽²⁾	150	300	1300	230 500	150	290	9,6
CD15	1401	1500	500	300 600	(1)	50 ⁽²⁾	150	300	1400	230 500	150	290	9,6
CD18	1501	1800	500	300 600	(1)	50 ⁽²⁾	150	300	1700	230 500	150	290	13,4
CD21	1801	2100	500	300 600	(1)	50 ⁽²⁾	150	300	2000	230 500	150	290	18,2

(1) Hauteur tourelle sur demande.

(2) 100 mm avec chant Epoka, Variant ou épais.


(3) Cette dimension doit toujours être supérieure de 30 mm par rapport à la dimension G.

Dimensions en mm

Technologie intelligente :



Classe énergétique :



Certifications :




HOTTE
ASPIRANTE


AMBIANCE





L'aspect de la hotte Ambiance est extrêmement minimaliste et moderne. Le degré d'inclinaison vers le haut a été étudié pour permettre une meilleure vision du plan de travail et une plus grande liberté de mouvement dans la cuisine. Les nombreuses possibilités de personnalisation de l'esthétique et des dimensions permettent de répondre à tous types d'exigences, des plus rustiques aux plus modernes.

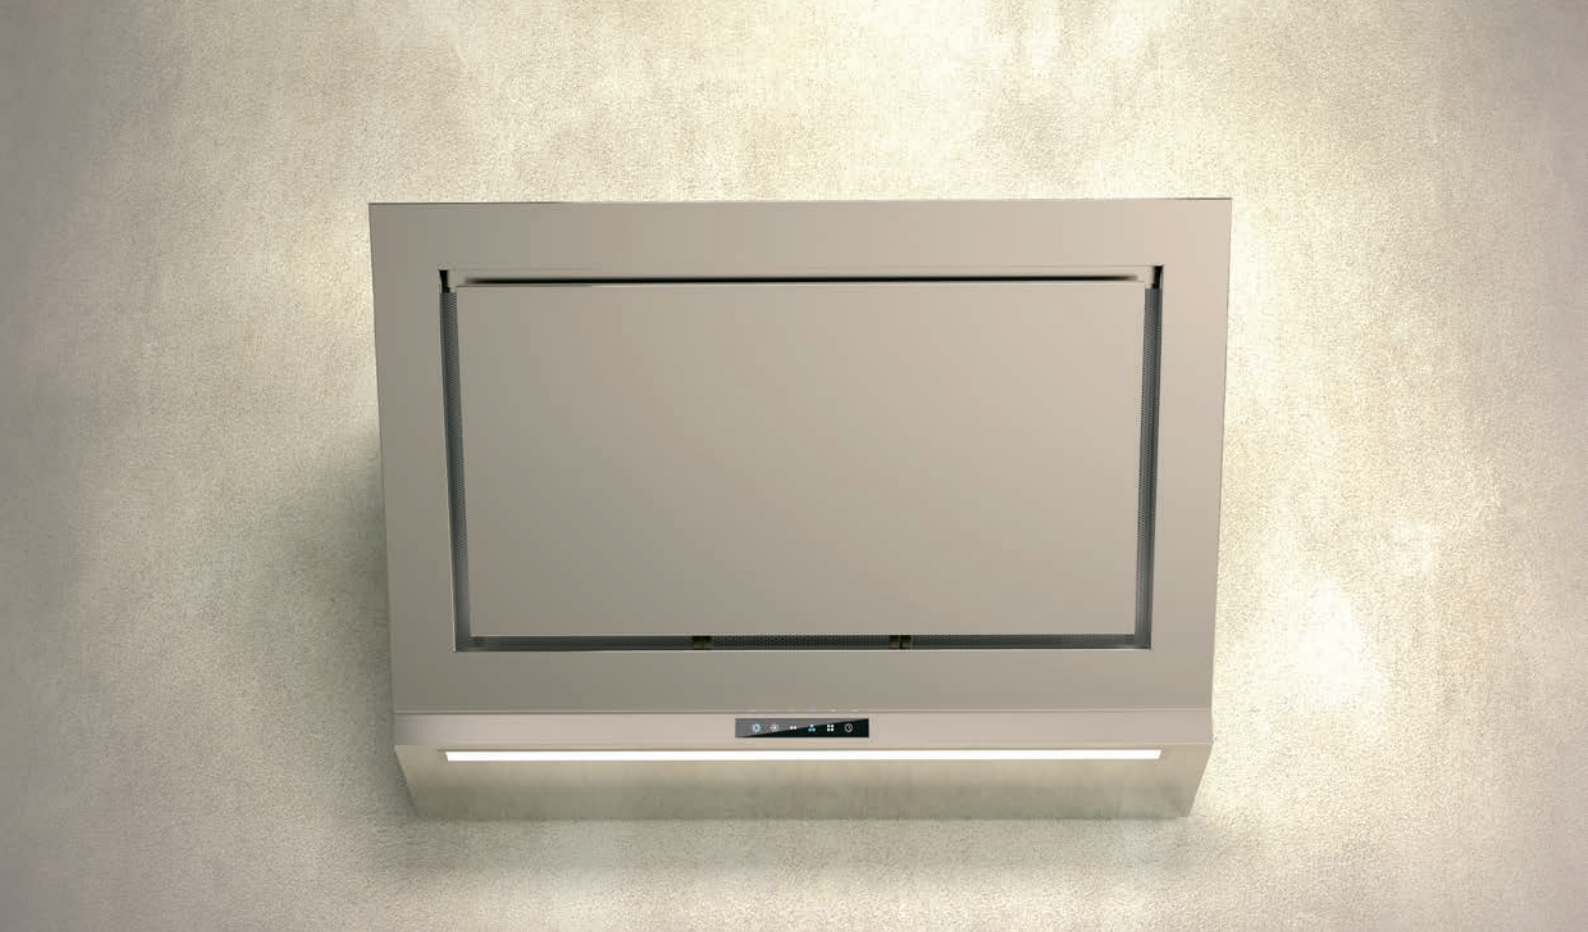

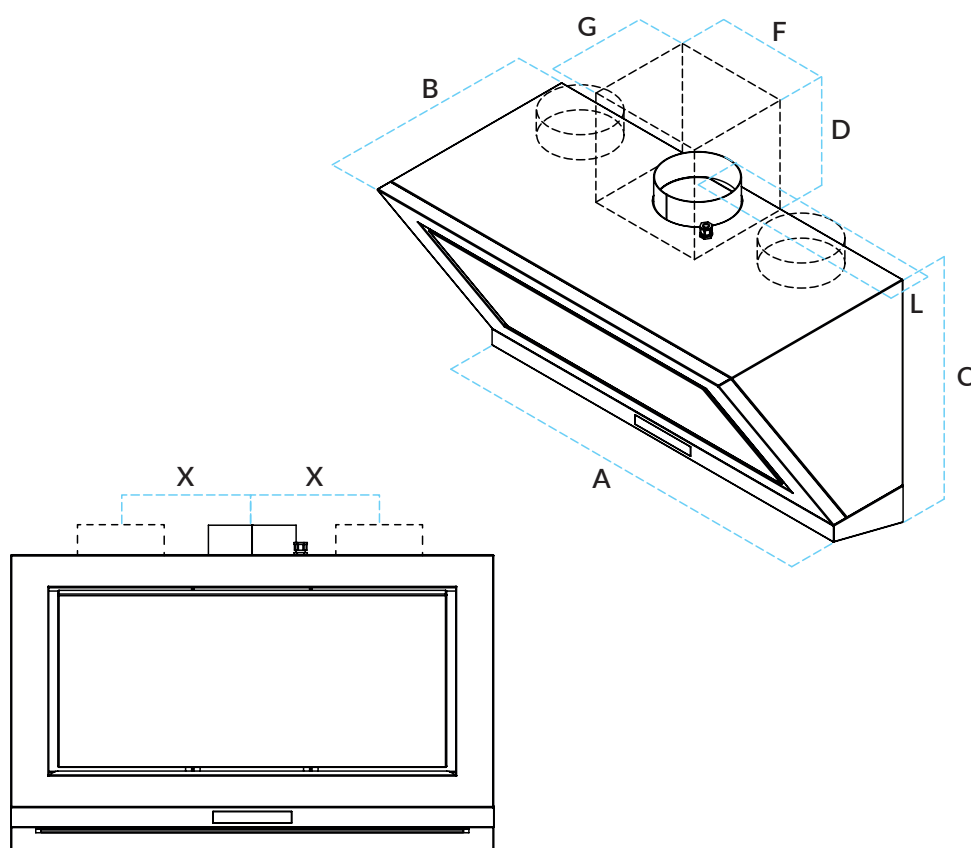

Caractéristiques principales

- Installation : murale
- Finition : Acier inoxydable / peint
- Version aspirante ou à recyclage
- Commandes : boutons tactiles ou mécaniques
- Fonction minuterie
- Éclairage : avec barres LED
- Filtres lavables au lave-vaisselle
- Résiste aux températures élevées
- Télécommande (en option)

Performances

- Capacité d'aspiration : 910 m³/h
- Niveau sonore : 60 dB
- Puissance absorbée : de 294,8 à 296,7 W
- Vitesses : 4
- Évacuation : ø 150 mm

Coloris, finitions et options

- Coloris et finitions : page 72
- Caractéristiques, options et choix : page 74

Modèles	A	B	C	D	F ⁽²⁾	G	L	X	ø évacuat.	Puis. max moteur (W)	Puis. LED (W)
	de à				de à	de à					
CA6	450 600	431	496	(1)	300 600	230 431	100	0-150	150	290	4,8
CA8	601 800	431	496	(1)	300 800	230 431	100	0-250	150	290	6,7
CA9	801 900	431	496	(1)	300 900	230 431	100	0-300	150	290	6,7

(1) Hauteur tourelle sur demande.


(2) Cette dimension doit toujours être supérieure de 30 mm par rapport à la dimension G.

Dimensions en mm

Technologie intelligente :



Classe énergétique :



Certifications :



HOTTE
ASPIRANTE


SUSPENDUE



La hotte Suspendue haut a été étudiée pour pouvoir exploiter au mieux l'espace au-dessus de la cuisinière ou de la thermo-cuisinière à bois. La forme particulière du chant permet un alignement aisé avec les meubles hauts au-dessus. Les nombreuses possibilités de personnalisation de l'esthétique et des dimensions permettent de répondre à tous types d'exigences, des plus rustiques aux plus modernes.





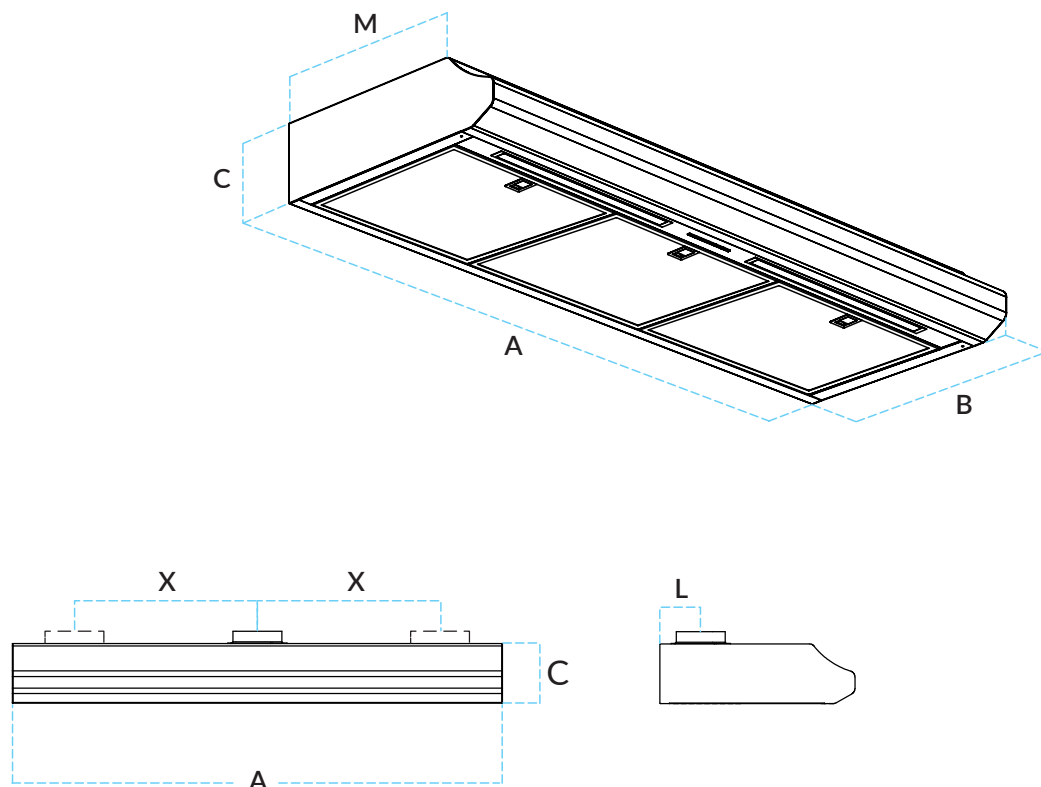

Caractéristiques principales

- Installation : sous-meuble haut
- Finition : Acier inoxydable / peint
- Version aspirante ou à recyclage
- Commandes : boutons mécaniques
- Fonction minuterie
- Éclairage : avec barres LED
- Filtres lavables au lave-vaisselle
- Résiste aux températures élevées
- Télécommande (en option)

Performances

- Capacité d'aspiration : 445 m³/h
- Niveau sonore : 65 dB
- Puissance absorbée : de 141,8 à 155,2 W
- Vitesses : 4
- Évacuation : ø 120 mm

Coloris, finitions et options

- Coloris et finitions : page 72
- Caractéristiques, options et choix : page 74

Les dimensions proposées dans le tableau sont indicatives. Chaque hotte est fabriquée sur la base des mesures et spécifications fournies par le client (sous réserve de faisabilité).

Modèles	A	B	C	L	M	X	ø évacuat.	Puis. max moteur (W)	Puis. LED (W)
	de à								
SP6	400 600	478	146	100	366	(1)	120	137	4,8
SP8	601 800	478	146	100	366	(1)	120	137	6,7
SP9	801 900	478	146	100	366	(1)	120	137	6,7
SP12	901 1200	478	146	100	366	(1)	120	137	9,6
SP14	1201 1400	478	146	100	366	(1)	120	137	9,6
SP15	1401 1500	478	146	100	366	(1)	120	137	9,6
SP18	1501 1800	478	146	100	366	(1)	120	137	13,4
SP21	1801 2100	478	146	100	366	(1)	120	137	18,2

(1) Position évacuation sur demande.

Dimensions en mm

Technologie intelligente :



Classe énergétique :



Certifications :



HOTTE
ASPIRANTE


PLANE SUSPENDUE







La hotte Plane Suspendue est conçue pour être installée sous les meubles hauts de la cuisine, les protégeant ainsi de la chaleur de la cuisinière ou de la thermo-cuisinière à bois. Les nombreuses possibilités de personnalisation de l'esthétique et des dimensions permettent de répondre à tous types d'exigences, des plus rustiques aux plus modernes.



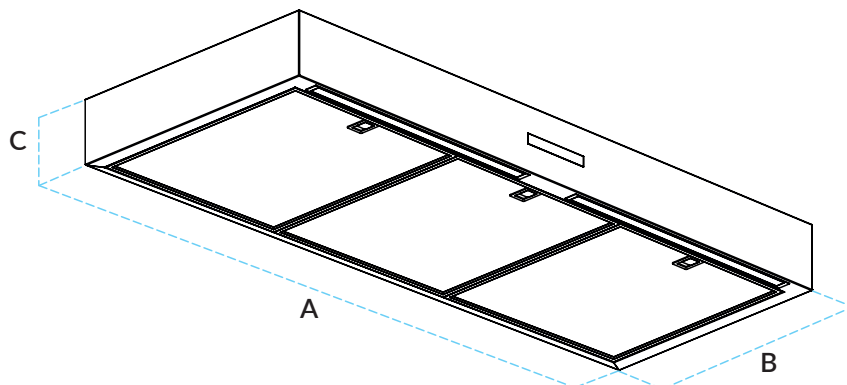

Version avec moteur de 445 m³/h installé dans le corps de la hotte

Version avec moteur de 910 m³/h installé hors du corps de la hotte

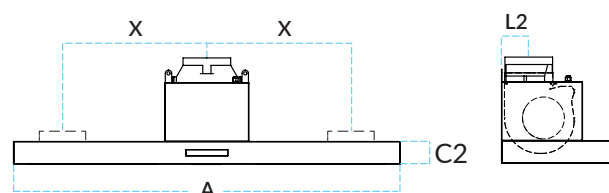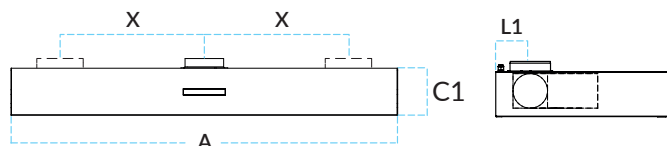

Caractéristiques principales

- Installation : sous-meuble haut
- Finition : Acier inoxydable / peint
- Version aspirante ou à recyclage
- Commandes : boutons tactiles ou mécaniques
- Fonction minuterie
- Éclairage : avec barres LED
- Filtres lavables au lave-vaisselle
- Résiste aux températures élevées
- Télécommande (en option)

Performances

- Capacité d'aspiration : 445/910 m³/h
- Niveau sonore : 60/65 dB
- Puissance absorbée : de 149,8 à 308,2 W
- Vitesses : 4
- Évacuation : ø 120/150 mm

Coloris, finitions et options

- Coloris et finitions : page 72
- Caractéristiques, options et choix : page 74

Les dimensions proposées dans le tableau sont indicatives. Chaque hotte est fabriquée sur la base des mesures et spécifications fournies par le client (sous réserve de faisabilité).

Modèles	A	B	C1	C2	L1	L2	X	ø évacuat.	Puis. max moteur (W)	Puis. LED (W)
	de à		de à	de à	de à					
CSP6	400 600	500	130 300	70 ⁽¹⁾ 300	75 400	85	⁽²⁾	120/150	137/290	4,8
CSP8	601 800	500	130 300	70 ⁽¹⁾ 300	75 400	85	⁽²⁾	120/150	137/290	6,7
CSP9	801 900	500	130 300	70 ⁽¹⁾ 300	75 400	85	⁽²⁾	120/150	137/290	6,7
CSP12	901 1200	500	130 300	70 ⁽¹⁾ 300	75 400	85	⁽²⁾	120/150	137/290	9,6
CSP14	1201 1400	500	130 300	70 ⁽¹⁾ 300	75 400	85	⁽²⁾	120/150	137/290	9,6
CSP15	1401 1500	500	130 300	70 ⁽¹⁾ 300	75 400	85	⁽²⁾	120/150	137/290	9,6
CSP18	1501 1800	500	130 300	70 ⁽¹⁾ 300	75 400	85	⁽²⁾	120/150	137/290	13,4
CSP21	1801 2100	500	130 300	70 ⁽¹⁾ 300	75 400	85	⁽²⁾	120/150	137/290	18,2

(1) 100 mm avec chant Epoka, Variant ou épais.


(2) Position évacuation sur demande.

Dimensions en mm

Technologie intelligente :



Classe énergétique :



Certifications :




HOTTE
ASPIRANTE

D'ANGLE




La hotte d'angle est spécifiquement conçue pour tous les cas où la cuisinière et la thermo-cuisinière à bois et le plan de cuisson sont disposés dans un angle de la pièce. Également disponible en version droite, ce type de hotte peut avoir des formes différentes grâce à la forme du corps et de la tourelle. Les nombreuses possibilités de personnalisation de l'esthétique et des dimensions permettent de répondre à tous types d'exigences, des plus rustiques aux plus modernes.




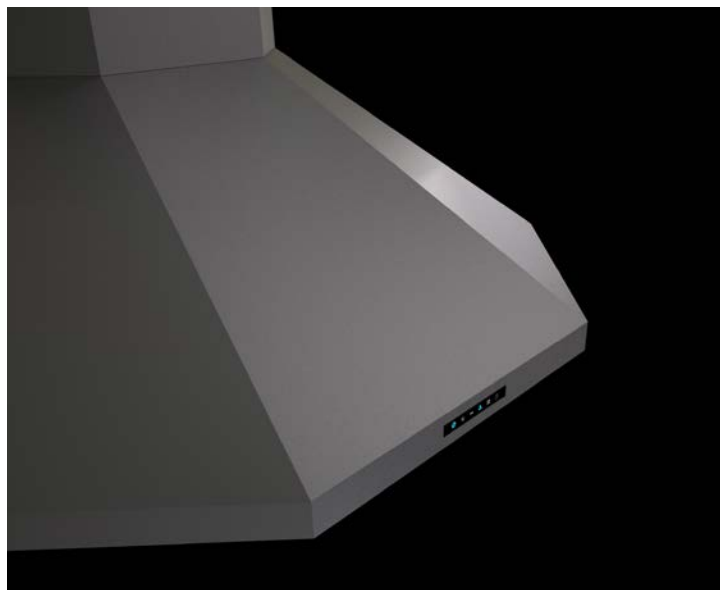





Angle



Angle 1 côté prolongé

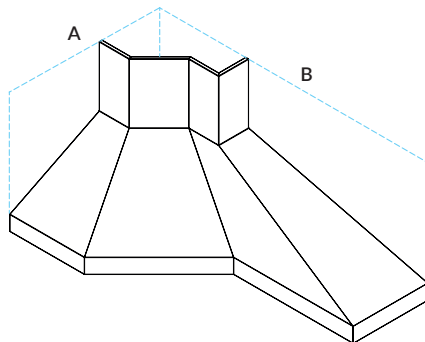

Angle 2 côtés prolongés

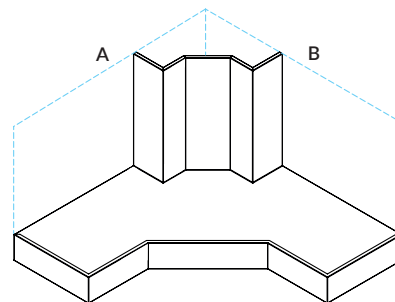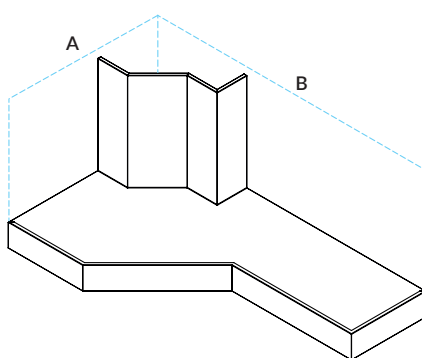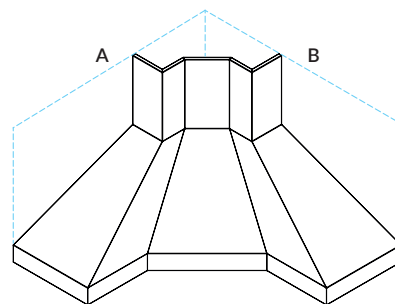

Caractéristiques principales

- Installation : murale
- Finition : Acier inoxydable / peint / enduit
- Version aspirante ou à recyclage
- Commandes : boutons tactiles ou mécaniques
- Fonction minuterie
- Éclairage : avec barres LED
- Filtres lavables au lave-vaisselle
- Résiste aux températures élevées
- Télécommande (en option)

Performances

- Capacité d'aspiration : 910 m³/h
- Niveau sonore : 60 dB
- Puissance absorbée : de 149,8 à 308,2 W
- Vitesses : 4
- Évacuation : ø 150 mm

Coloris, finitions et options

- Coloris et finitions : page 72
- Caractéristiques, options et choix : page 74

Les dimensions proposées dans le tableau sont indicatives. Chaque hotte est fabriquée sur la base des mesures et spécifications fournies par le client (sous réserve de faisabilité).

Angle

Modèles	A	B	ø évacuat.	Puis. max asp. (W)	Puis. LED (W)
850x850	850	850	150	290	6,7
900x900	900	900	150	290	6,7
1100x1100	1100	1100	150	290	9,6
1200x1200	1200	1200	150	290	9,6

Angle 1 côté prolongé

Modèles	A	B	ø évacuat.	Puis. max asp. (W)	Puis. LED (W)
900x1500	900	1500	150	290	13,4
900x1900	900	1900	150	290	14,4

Angle 2 côtés prolongés


Modèles	A	B	ø évacuat.	Puis. max asp. (W)	Puis. LED (W)
1500x1400	1500	1400	150	290	14,4

Dimensions en mm

Technologie intelligente :



Classe énergétique :



Certifications :



HOTTE
ASPIRANTE



ENCASTRABLE





Elle est conçue pour pouvoir être facilement encastrée dans un caisson de meuble haut fourni par le cuisiniste ou un artisan. Pour les hottes de la série IS, aucune variation n'est prévue par rapport aux dimensions standard.



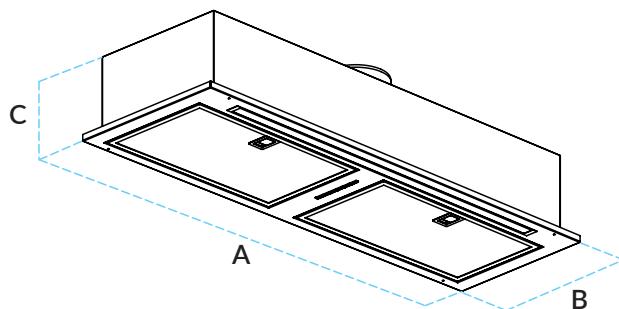

Caractéristiques principales

- Installation : encastrée
- Finition : Acier inoxydable
- Version aspirante ou à recyclage
- Commandes : boutons mécaniques
- Fonction minuterie
- Éclairage : avec barres LED
- Filtres lavables au lave-vaisselle
- Résiste aux températures élevées
- Télécommande (en option)

Performances

- Capacité d'aspiration : 540/1080 m³/h
- Niveau sonore : 66 dB
- Puissance absorbée : de 56,8 à 110,7 W
- Vitesses : 4
- Évacuation : ø 120 mm

Coloris, finitions et options

- Coloris et finitions : page 72
- Caractéristiques, options et choix : page 74

Modèles	A	B	C	L	Découpe encastr.	ø évacuat.	Puis. max moteur (W)	Puis. LED (W)
IS52	565	295	150	85	520x270	120	52	4,8
IS82	865	295	150	85	820x270	120	104*	6,7

*avec deux moteurs.

Dimensions en mm

Technologie intelligente :



Classe énergétique :



Certifications :



HOTTE
ASPIRANTE


ÎLOT



Cette hotte particulière est la solution idéale en cas d'installation d'un bloc cuisine en îlot. Les nombreuses possibilités de personnalisation de l'esthétique et des dimensions permettent de répondre à tous types d'exigences, des plus rustiques aux plus modernes.





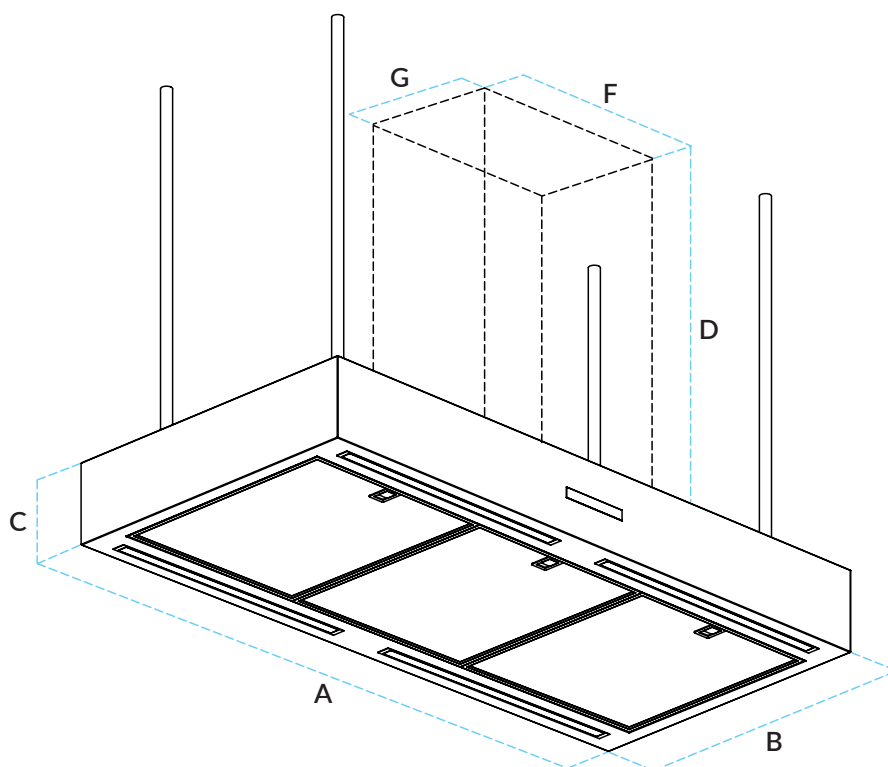

Caractéristiques principales

- Installation : au plafond
- Finition : Acier inoxydable / peint
- Version aspirante ou à recyclage
- Commandes : boutons tactiles ou mécaniques
- Fonction minuterie
- Éclairage : avec barres LED
- Filtres lavables au lave-vaisselle
- Résiste aux températures élevées
- Télécommande (en option)

Performances

- Capacité d'aspiration : 910 m³/h
- Niveau sonore : 60 dB
- Puissance absorbée : de 303,4 à 316,8 W
- Vitesses : 4
- Évacuation : ø 150 mm

Coloris, finitions et options

- Coloris et finitions : page 72
- Caractéristiques, options et choix : page 74

Les dimensions proposées dans le tableau sont indicatives. Chaque hotte est fabriquée sur la base des mesures et spécifications fournies par le client (sous réserve de faisabilité).

Modèles	A	B	C	D	F	G	ø évacuat.	Puis. max moteur (W)	Puis. LED (W)
	de à	de à	de à		de à	de à			de à
CI6	350 600	500 700	70 ⁽¹⁾ 300	(2)	450 600	300 700	150	290	13,4 36,4
CI8	601 800	500 700	70 ⁽¹⁾ 300	(2)	450 800	300 700	150	290	13,4 36,4
CI9	801 900	500 700	70 ⁽¹⁾ 300	(2)	450 900	300 700	150	290	13,4 36,4
CI12	901 1200	500 700	70 ⁽¹⁾ 300	(2)	450 1200	300 700	150	290	13,4 36,4
CI14	1201 1400	500 700	70 ⁽¹⁾ 300	(2)	450 1400	300 700	150	290	13,4 36,4
CI15	1401 1500	500 700	70 ⁽¹⁾ 300	(2)	450 1500	300 700	150	290	13,4 36,4
CI18	1501 1800	500 700	70 ⁽¹⁾ 300	(2)	450 1800	300 700	150	290	13,4 36,4
CI21	1801 2100	500 700	70 ⁽¹⁾ 300	(2)	450 2100	300 700	150	290	13,4 36,4

(1) 100 mm avec chant Epoka, Variant ou épais.


(2) Hauteur tourelle (en option) sur demande.

Dimensions en mm

Technologie intelligente :



Classe énergétique :



Certifications :



HOTTE
ASPIRANTE


CHEMINÉE CCS



La hotte Cheminée CCS se caractérise par sa forme particulière et sa structure imposante. Les nombreuses possibilités de personnalisation de l'esthétique et des dimensions permettent de répondre à tous types d'exigences, des plus rustiques aux plus modernes.





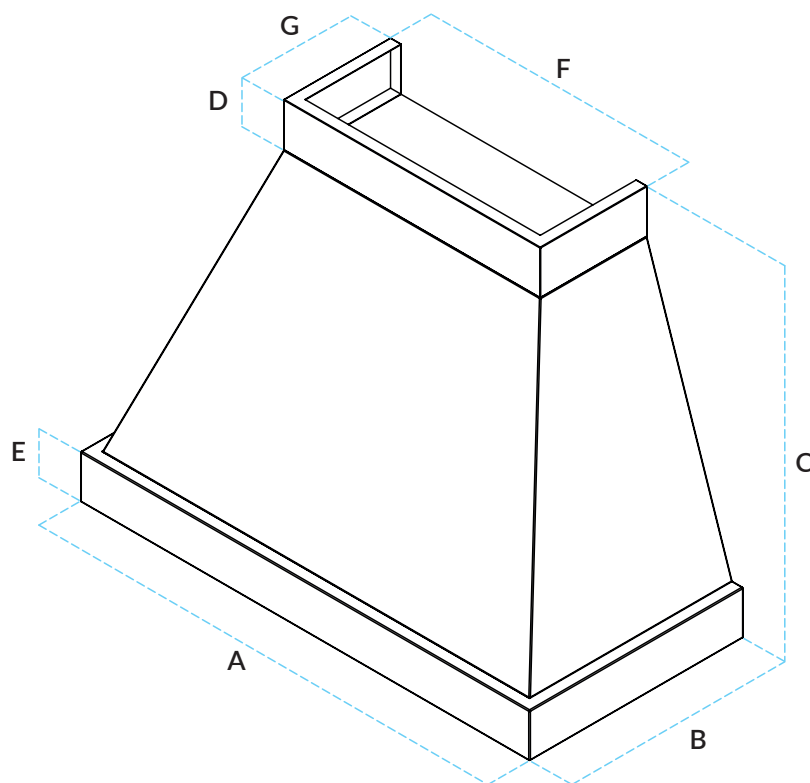

Caractéristiques principales

- Installation : murale
- Finition : Acier inoxydable / peint / enduit
- Version aspirante ou à recyclage
- Commandes : boutons tactiles ou mécaniques
- Fonction minuterie
- Éclairage : avec barres LED
- Filtres lavables au lave-vaisselle
- Résiste aux températures élevées
- Télécommande (en option)

Performances

- Capacité d'aspiration : 910 m³/h
- Niveau sonore : 60 dB
- Puissance absorbée : de 294,8 à 308,2 W
- Vitesses : 4
- Évacuation : ø 150 mm

Coloris, finitions et options

- Coloris et finitions : page 72
- Caractéristiques, options et choix : page 74

Les dimensions proposées dans le tableau sont indicatives. Chaque hotte est fabriquée sur la base des mesures et spécifications fournies par le client (sous réserve de faisabilité).

Modèles	A	B	C	D	E	F ⁽³⁾	G	ø évacuat.	Puis. max aspir. (W)	Puis. LED (W)
	de à		de à	de à	de à	de à	de à			
CCS6	500 600	500	300 650	50 ⁽¹⁾	50 ⁽²⁾ 150	300 600	250 500	150	290	4,8
CCS8	601 800	500	300 650	50 ⁽¹⁾	50 ⁽²⁾ 150	400 800	250 500	150	290	6,7
CCS9	801 900	500	300 650	50 ⁽¹⁾	50 ⁽²⁾ 150	500 900	250 500	150	290	6,7
CCS10.5	901 1050	500	300 650	50 ⁽¹⁾	50 ⁽²⁾ 150	600 1050	250 500	150	290	6,7
CCS13.5	1051 1350	500	300 650	50 ⁽¹⁾	50 ⁽²⁾ 150	950 1350	250 500	150	290	9,6
CCS15.5	1351 1550	500	300 650	50 ⁽¹⁾	50 ⁽²⁾ 150	1150 1550	250 500	150	290	9,6
CCS16.5	1551 1650	500	300 650	50 ⁽¹⁾	50 ⁽²⁾ 150	1250 1650	250 500	150	290	13,4
CCS18	1651 1800	500	300 650	50 ⁽¹⁾	50 ⁽²⁾ 150	1400 1800	250 500	150	290	13,4
CCS21	1801 2100	500	300 650	50 ⁽¹⁾	50 ⁽²⁾ 150	1700 2100	250 500	150	290	18,2

(1) Hauteur maximale tourelle sur demande.

(2) 100 mm avec chant Epoka, Variant ou épais.


(3) Cette dimension doit toujours être supérieure de 30 mm par rapport à la dimension G.

Dimensions en mm

Technologie intelligente :



Classe énergétique :



Certifications :



PANNEAU POUR HOTTE




Dans le cas où une hotte à tirage naturel serait déjà installée ou si cette hotte est fabriquée par un artisan, une hotte aspirante complète pourrait ne pas être nécessaire.

Rizzoli propose des kits d'installation spécifiques composés d'un panneau doté de filtres, d'un système d'éclairage LED, d'un groupe d'aspiration séparé avec tous les câbles déjà installés et d'un système de commande.





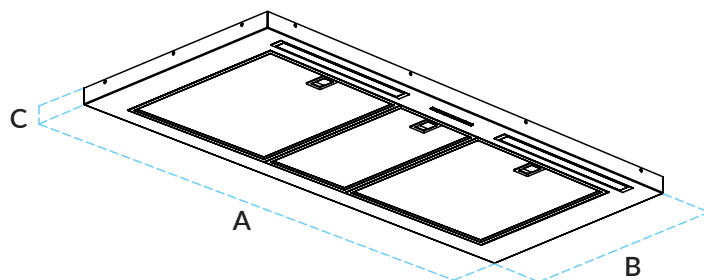

Caractéristiques principales

- Installation : encastrée
- Finition : Acier inoxydable
- Version aspirante ou à recyclage
- Commandes : boutons mécaniques
- Fonction minuterie
- Éclairage : avec barres LED
- Filtres lavables au lave-vaisselle
- Résiste aux températures élevées
- Télécommande (en option)

Performances

- Capacité d'aspiration : 910 m³/h
- Niveau sonore : 60 dB
- Puissance absorbée : de 294,8 à 308,2 W
- Vitesses : 4
- Évacuation : ø 150 mm

Les dimensions proposées dans le tableau sont indicatives. Chaque hotte est fabriquée sur la base des mesures et spécifications fournies par le client (sous réserve de faisabilité).

Modèles	A		B		C ⁽¹⁾	ø évacuat.	Puis. max moteur (W)	Puis. LED (W)
	de	à	de	à				
PN6	350	600	290	700	30	150	290	4,8
PN8	601	800	290	700	30	150	290	6,7
PN9	801	900	290	700	30	150	290	6,7
PN12	901	1200	290	700	30	150	290	9,6
PN14	1201	1400	290	700	30	150	290	9,6
PN15	1401	1500	290	700	30	150	290	9,6
PN18	1501	1800	290	700	30	150	290	13,4


(1) Incluant les rabats pour fixation de l'extérieur.

Dimensions en mm

Technologie intelligente :



Classe énergétique :



Certifications :



COLORIS ET FINITIONS

Rizzoli se charge de la réalisation et de la finition de chaque détail constituant ses produits. Pour cette raison, il est possible, sur demande, de personnaliser les hottes proposées grâce à des choix esthétiques. Trois types de revêtements sont en effet disponibles : acier inoxydable, acier peint et enduit.


Peint




Blanc



Noir



Sable



Anthracite



Crème




Rouge Variant



Rouge Bordeaux



Perle
(métallisé)



Bronze
(métallisé)



Argent
(métallisé)



En plus des coloris indiqués ici, il est possible de personnaliser la finition en utilisant les coloris du tableau RAL.

Enduit



Enduit

Inox



Inox

CHANTS

Un des éléments qui caractérise fortement l'esthétique de la hotte est le chant. Réalisé, au choix, en plusieurs types, il présente différentes possibilités de finition.


Chants pour hottes Plane, Cheminée, Biseautée, Diagonale, d'Angle, Plane suspendue , îlot



Chant lisse



Chant Epoka



Chant Variant



Chant prééquipé pour poutre en bois*




Chant épais en acier inoxydable



Chant épais Epoka



Chant épais Variant



Chant avec carreaux de carrelage

Chants pour hottes Cheminée CCS



Chant lisse



Chant épais Dekor



Chant épais en acier inoxydable


*Poutre en bois non fournie.

CARACTÉRISTIQUES, OPTIONS ET CHOIX

Le haut niveau de personnalisation des hottes Rizzoli est une caractéristique distinctive fondamentale. Grâce à ce processus de production, il est possible de répondre à toutes les exigences, qu'elles soient techniques ou esthétiques.


Pièces essentielles d'une hotte Rizzoli

La polyvalence des hottes Rizzoli ne remet aucunement en cause les spécifications de base qui les caractérisent. Elles sont présentées ci-dessous.

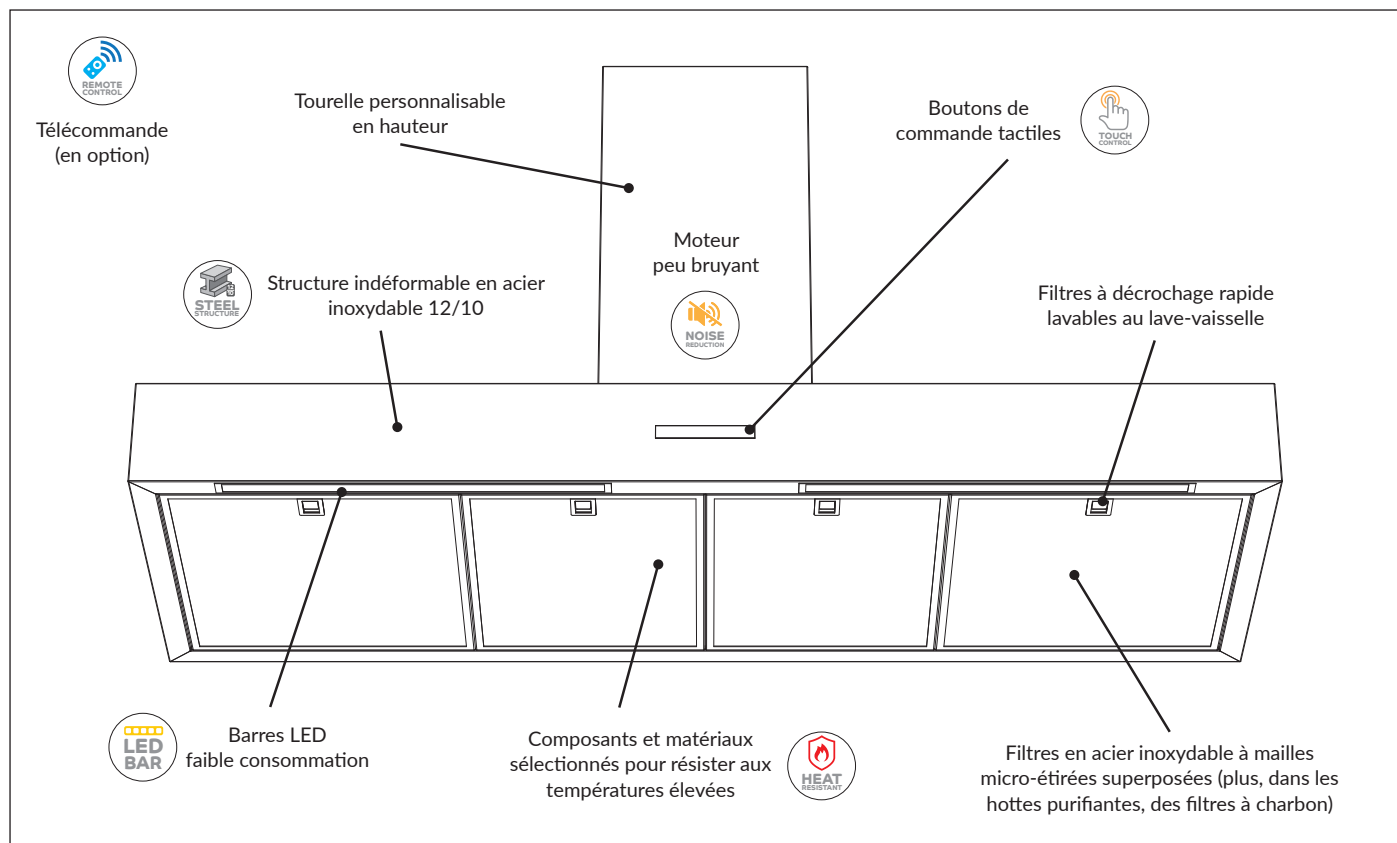

Tours


Les tourelles des hottes Rizzoli facilitent au maximum l'installation de la hotte grâce à leur flexibilité de montage. Il existe trois types de tourelles : **fixe**, avec la dimension établie au moment de la commande ; **télescopique**, caractérisée par une partie de la tourelle qui coulisse à l'intérieur du corps principal afin de s'adapter à la hauteur du plafond ; **avec ressort**, dont la partie terminale de la tourelle est maintenue en position par un grand ressort qui, en cas de besoin, se rétracte.

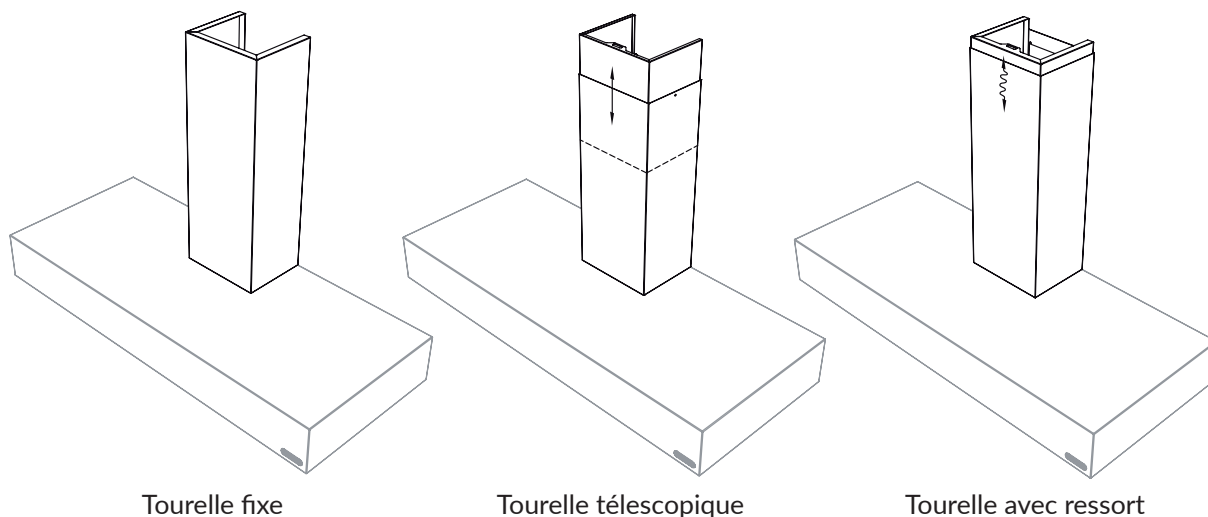


Type d'aspiration

Il existe deux systèmes d'aspiration proposés pour les hottes Rizzoli : aspirant et purifiant.

La version aspirante extrait l'air de la pièce et l'évacue à l'extérieur de l'habitation à travers le tuyau d'évacuation. Si vous avez le choix, c'est certainement la meilleure solution. La version à recyclage, en revanche, est adoptée s'il n'est pas possible d'évacuer les vapeurs et les fumées à l'extérieur. Elle prévoit l'aspiration de l'air, la filtration des odeurs via les filtres à charbon et la réintroduction de l'air dans la pièce après purification.

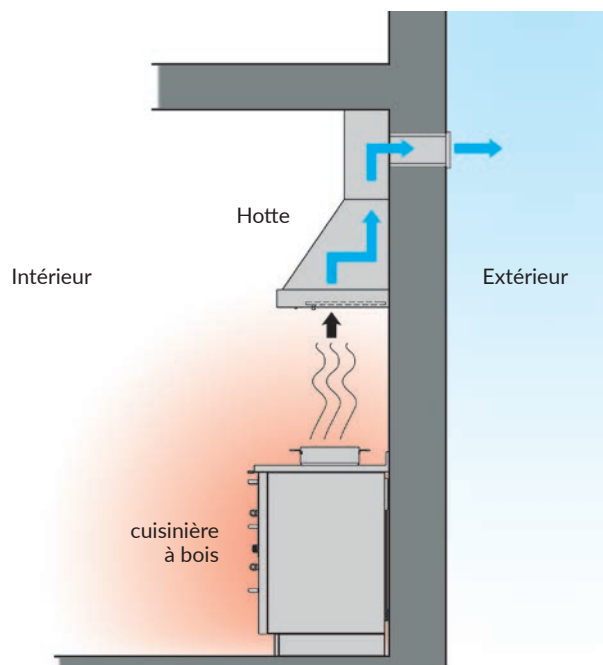

Hotte aspirante

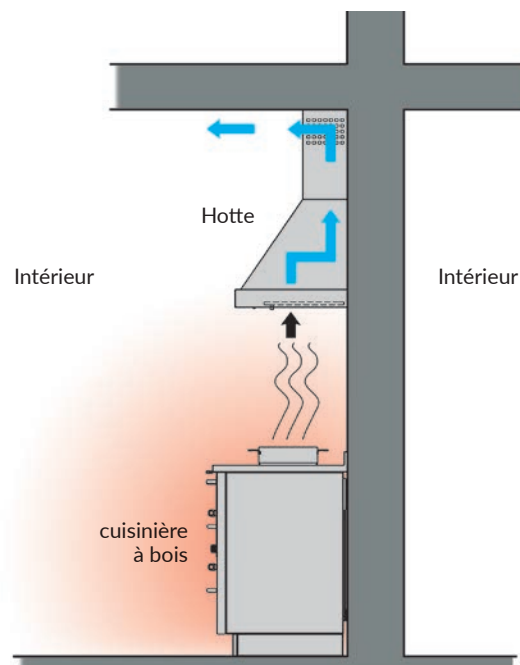

Hotte à recyclage

Types de filtres

Toutes les hottes Rizzoli de type aspirant sont dotées de filtres en acier inoxydable spéciaux, fabriqués avec plusieurs couches de mailles micro-étirées superposées capables de bloquer les particules de graisse qui se volatilisent au-dessus du plan de cuisson. Ces filtres peuvent être retirés facilement et sont lavables au lave-vaisselle.

Sur les hottes purifiantes, en plus des filtres en acier inoxydable, des filtres à charbon anti-odeurs spécifiques sont ajoutés afin de purifier l'air des odeurs et des impuretés. Ces derniers peuvent également être lavés au lave-vaisselle.



Filtres à mailles micro-étirées



Filtres à charbon

Barre porte-ustensiles

Rizzoli propose 6 modèles de barres porte-ustensiles, trois de type classique et trois avec des lignes plus modernes. La barre porte-ustensiles est montée sur le mur adjacent à la hotte. La longueur de la barre porte-ustensiles est personnalisable.



Les différents types de barre porte-ustensiles sont fabriqués en acier inoxydable et laiton.



F2



F3



F4



F7




F5



F6

Crédence en acier inoxydable

Des crédences pour la zone de cuisson sont également disponibles. Elles sont réalisées entièrement en acier inoxydable et coupées sur mesure en fonction des exigences du client. Ces panneaux sont installés entre la hotte et la cuisinière à bois et, en plus de protéger le mur, garantissent un nettoyage rapide et efficace. Les crédences peuvent être simples ou inclure une barre porte-ustensiles au choix parmi celles disponibles.

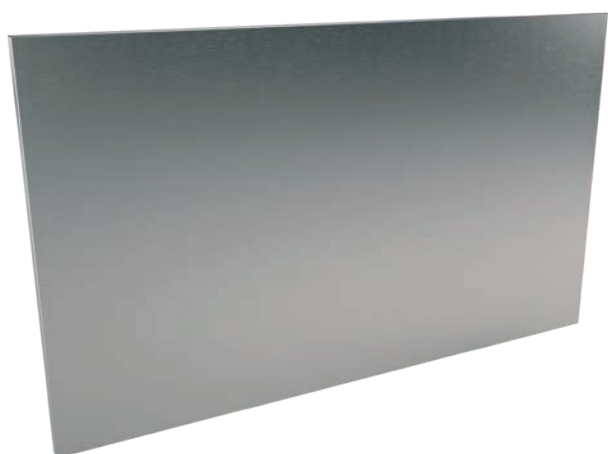

Crédence en acier inoxydable simple



Crédence en acier inoxydable avec barre porte-ustensiles





Rizzoli s.r.l. Siège unique
Zona Artisanale 1, Frazione San Lugano
39040 Trodena nel Parco Naturale (BZ) - Italia
Tél. +39 0471 887551
info@rizzolicucine.it - www.rizzolicucine.fr



#rizzolicucine