


Nová Sériá ML Lux

Luxus a elegancia  
ohňa



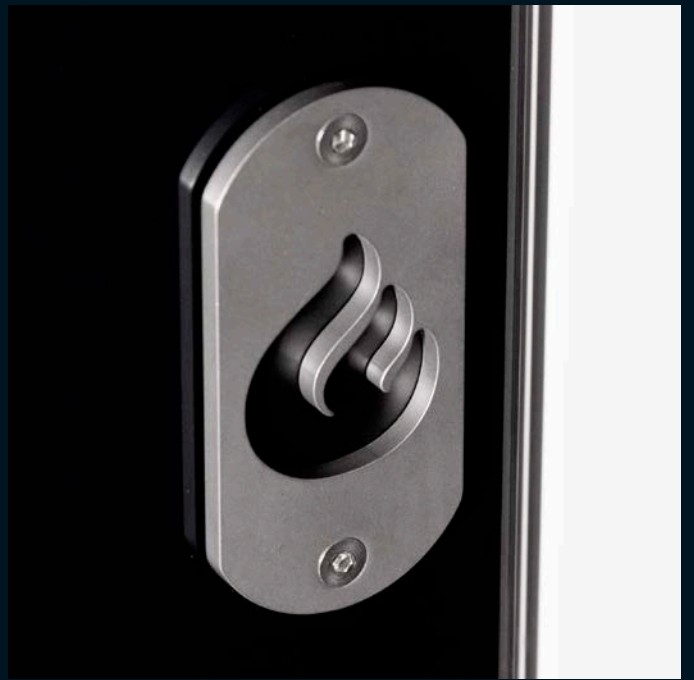

NOVÁ SÉRIA ML LUX.  
VEĽKÝ SPORÁK NA DREVO  
SA SPOZNÁ PODĽA SVOJHO VZHĽADU.

ML 60 Lux

Škálu už aj tak rozvetvanej série M rozširujeme nástupom Novej Série ML Lux, sporák na drevo je vyhotovený vo dvoch mierach (so šírkou 60 a 80 cm), ktorý má extrémne elegantný vzhľad, charakteristický celosklenenými dvierkami. Na doplnenie jedného z esteticky najmodernejších sporákov na trhu sú tu nové metalízové farby (Strieborná, Perlová, Bronzová), ktoré pridávame ku škále farieb vyrábaných v tejto sérii.

Z toho vznikol jedinečný sporák na drevo svojho druhu so schopnosťou nechať vyniknúť už aj tak mimoriadnym vlastnostiam Série M: vízia ohňa bez konkurencie, maxi spaľovacia komora, extra obsiahla pec.

Mimoriadne sú aj technológie, ktoré sa skrývajú vnútri sporáku na drevo, vďaka ktorým si séria ML Lux zaslúžila tie najlepšie európske certifikáty v oblasti nízkych emisií do ovzdušia.

Certifikáty:



Certifikované technológie:





Rizzoli

50 100 150 200 250  
min max

ML 80 Lux



MAXI  
SPAĽOVACIA  
KOMORA

MAXI  
PANORAMATICKÁ  
PEČ

DVIERKA OHNISKA  
A DVIERKA PEČE  
SÚ CELÉ  
ZO SKLA

DVIERKA OHNISKA  
Z DVOJITÉHO SKLA,  
SO SVETLOM  
A TEPLOMEROM

MOSADZNÉ  
TEPELNE IZOĽOVANÉ  
RUKOVÄTE  
ZOSTÁVAJÚ VŽDY  
STUDENÉ

VYSOKO  
KVALITNÝ  
ŽIARUVZDORNÝ  
MATERIÁL

## TECNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Model	Šírka	Hĺbka	Výška <sup>(1)</sup>	Hrúbka dosky	Vyklenutie dosky	Vyvýšenie	Priemer kruhu	Hĺbka spal. komory (priem. hodnota)	Ústie výstupu (šxv)	Hmotnosť (kg)	Rozmery ohniska (šxhxxv)	Celkový menovitý výkon (kW)	Účinnosť pri menovitom výkone %	Výstupný prietok plynu (g/s)	Teplota vystupujúcich plynov (°C) <sup>(2)</sup>	Odporúčaný ťah (Pa)
ML 60 Lux	600	600	850	30	20	40x15	238	250	300x196	180	350x470x260	8,0	80,2	10,0	191	10
ML 80 Lux	800	600	850	30	20	40x15	280	250	500x196	230	550x470x260	8,0	80,2	10,0	191	10

Miery v mm

(1) Miera nad doskou (okrem vyvýšenia).  
 (2) Priemerná teplota pri menovitom výkone. Je možné dosahovať aj vyššie okamžité teploty dymu.  
 Odporúčame používať vždy rúry s minimálnou špecifikáciou T400.

## VÝBAVA

Model	Nasávanie vonkajšieho vzduchu - External Air®	Systém spaľovania Superflame®	Systém pre zabud. do nábytku Surround Heat®	Regulácia primárneho a sekundárneho vzduchu	Predhriaty sekundárny vzduch	Odvetrané boky s prirodzeným prúdením	Dvierka ohniska so sam. systémom Shiny Glass®	Dvierka ohniska s dvojitým sklom	Obojstranné dvierka ohniska	Dvierka pece s dvojitým sklom a teplomerom	Výstup nadbytočného dymu	Pec s elektrickým osvetlením	Plech na pečenie na teleskop. lištách a mriežka	Vždy studené tepelne izolované rukoväte	Ochrana dvierok ohniska	Predné madlo	Bočné madlo	Kryt na platňu	Vymedzovače	Profily na dosku	Sklokeramická platňa <sup>(1)</sup>	Súprava na údržbu
ML 60 Lux																						
ML 80 Lux																						

(1) Len pre sporáky na drevo so zadným výstupom dymu.

Sériové Výberové Voliteľné

## MODELY



Partneri:



# Rizzoli

Rizzoli s.r.l. - Unica sede

 Zona Artigianale 1, - Frazione San Lugano - 39040 - Trodena nel Parco Naturale (BZ) - Italia  
 Tel. +39 0471 887551 - info@rizzolicucine.it - www.rizzolicucine.it

 A company from  
**SÜDTIROL**


#rizzolicucine