

Neue Serie S

Der trendige
Holzherd



Rizzoli 



Die neue Serie S. Die historische Rizzoli-Serie, geprägt von einer über hundertjährigen Erfahrung, präsentiert sich im neuen Look. Design und Inhalt wurden komplett neugestaltet.

Der Stil wurde durch die große Feuerraumtür mit Sichtfenster und angenehmer Sicht aufs Feuer, den klaren Linien und den neuen metallisierten Farben revolutioniert.

Die vorhandenen Technologien sind erstklassig, ebenso wie die Umweltzertifizierungen, die anhand einer umweltfreundlicheren Verbrennung mit weniger Verbrauch und geringeren Emissionen erreicht werden.

Dank des jungen und modernen Charakters, ist die neue Serie S der perfekte Holzherd für moderne Familien, die gerne auf ökologische und natürliche Art und Weise heizen.



Neue Serie S. Elegant und leistungsstark.

Die neue Serie S ist die perfekte Kombination zwischen Design und moderner Technologie. Es entsteht eine Linie von Holz- und Zentralheizungs-herden mit einer einzigartigen Leistung, die an jede Umgebung angepasst werden können.

Zertifizierte Technologie



Zertifizierungen





NEUE SERIE S 60

Ausführung Classica
Farbe Bronze



60, 80 oder 90. Wieviel Wärme benötigen Sie?

Die Holzherde der neuen Serie S sind zu 60, 80 und 90 cm erhältlich. Der Zentralheizungsherd hingegen nur zu 90 cm.



S 60

Maße:
600x600x850 mm
(LxTxH)



S 80

Maße:
800x600x850 mm
(LxTxH)



S 90 - ST 90

Maße:
900x600x850 mm
(LxTxH)



S 90 mit Rundbogen

Maße:
900x600x850 mm
(LxTxH)

Classica, Moderna oder Dekor. Wählen Sie Ihren Stil.

Die neue Serie S ist in drei Ausführungen erhältlich. Classica mit schwarz lackierten Türen und Griffen in hochwertigem Nussbaumholz. Moderna mit Türen und Griffen in Inox. Dekor mit schwarz lackierten Türen, Griffen in hochwertigem Nussbaumholz und dekorativen Fliesen an der Frontseite und an den Seitenwänden.



Classica



Moderna



Dekor



Die Besonderheiten

Neues Design
der Wischleiste
für eine bessere
Wärmeverteilung

Neues System
zur Isolierung und
Abkühlung des
Edelstahl-Herdrahmens

Herdstange vorne
(Herdstange auf
3 Seiten Optional)

Feuerraumtür mit doppelt
verglastem Sichtfenster
und neuem, selbstreinigenden
Shiny Glass® System




Neue isolierte Griffe in Edelstahl
(Ausführung Moderna)
oder in hochwertigem
Nussbaumholz
(Ausführung Classica und Dekor)

Holzlade mit gedämpftem
Selbststeinzug Soft Close

Neuer Sockel mit
nivellierbaren Stellfüßen

der neuen Serie S.

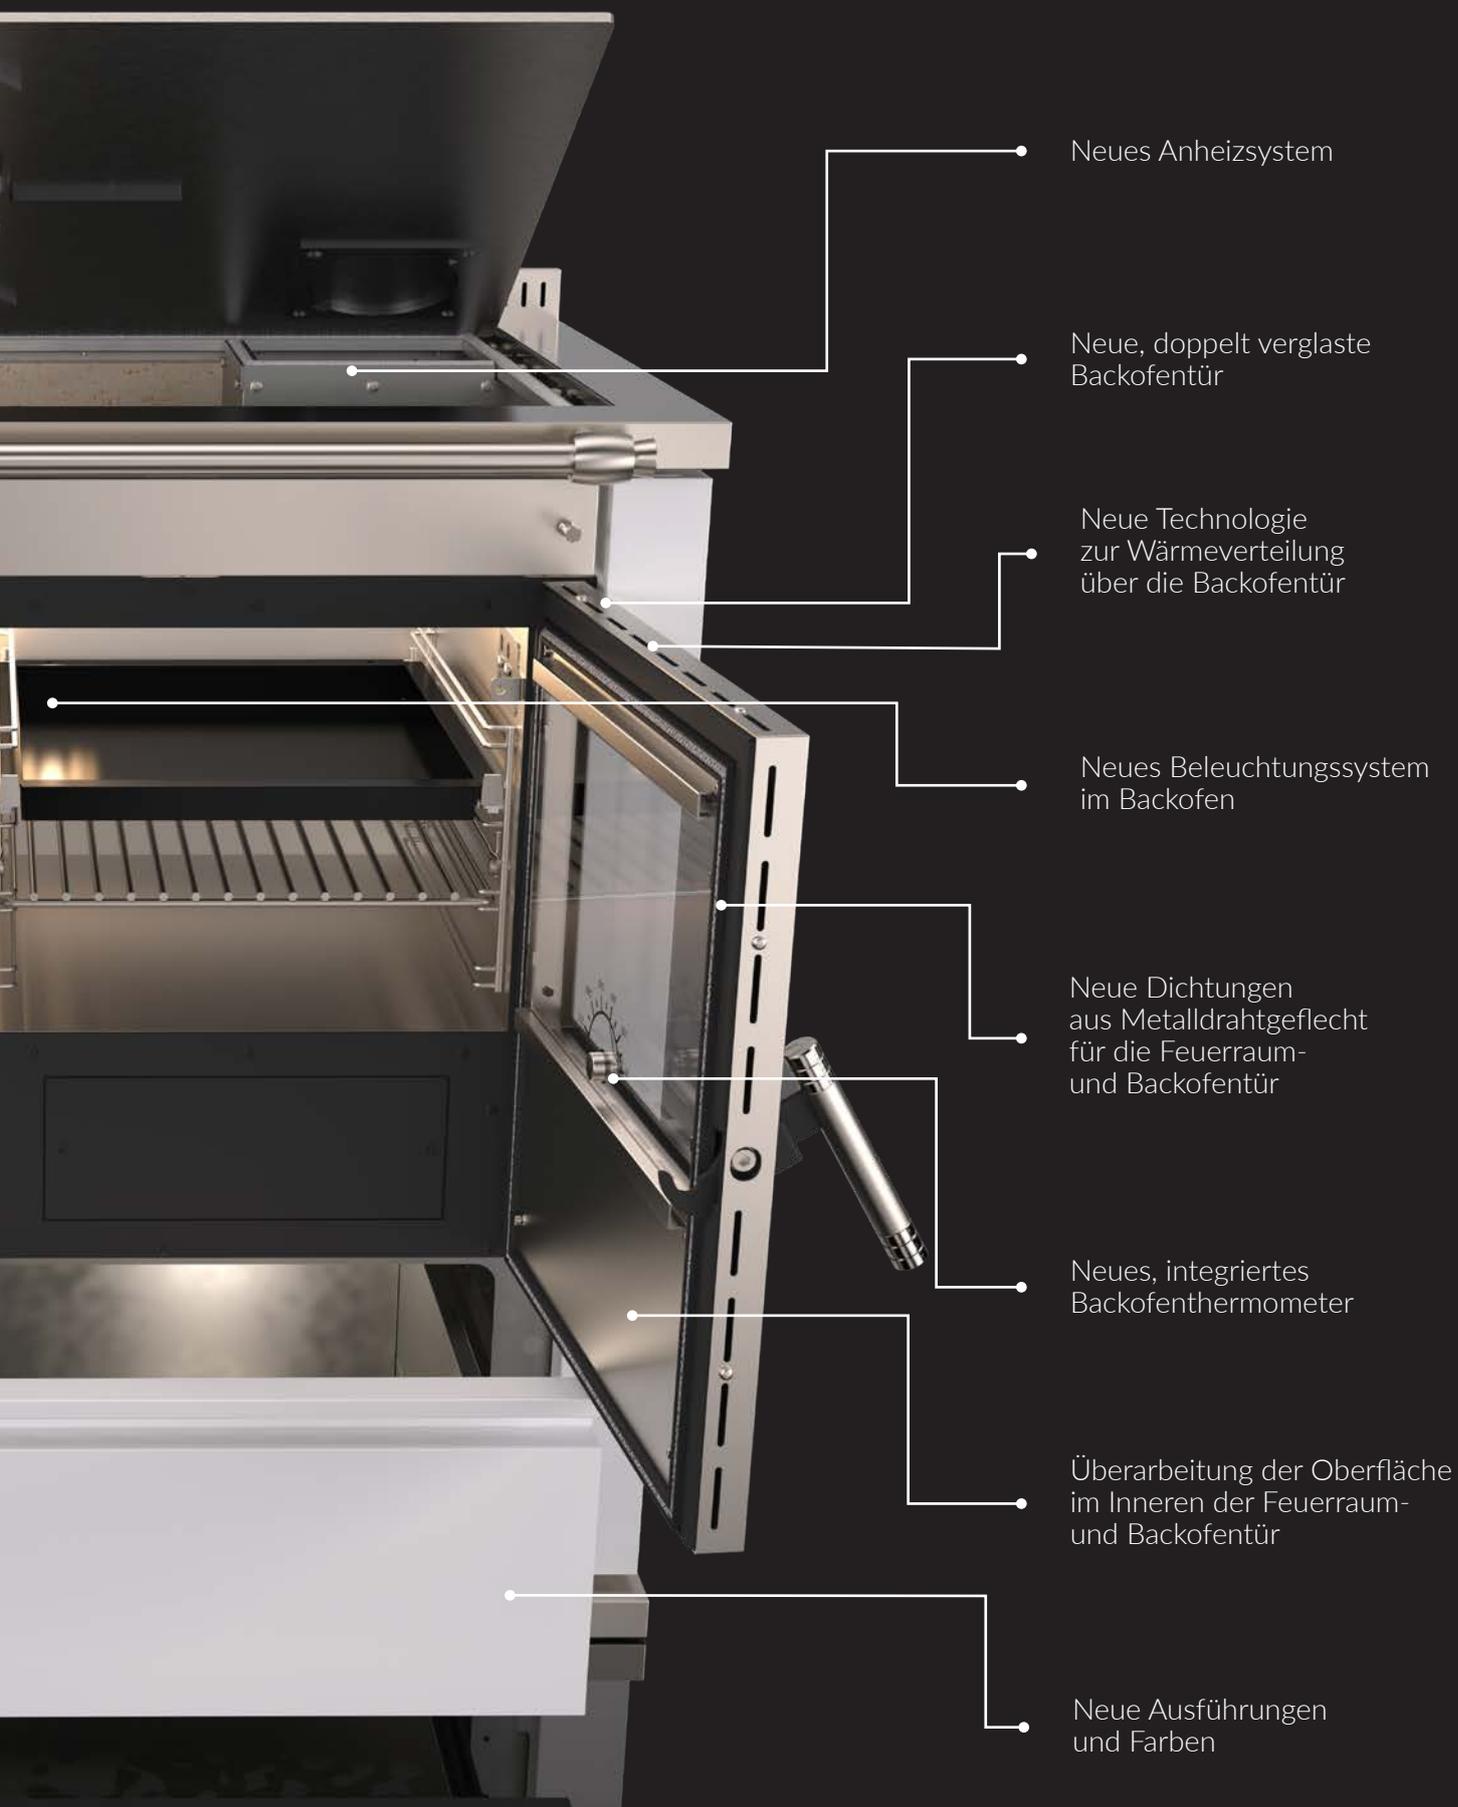

Der Glanz der neuen Serie S -



PERLA

Rizzoli

die neuen metallisierten Farben.



SILBER



BRONZE



In der Variante als Zentralheizungsherd.

Die neue Serie S ist auch als Zentralheizungsherd zu 90 cm (Serie ST 90) erhältlich.

Dieser ist mit einem leistungsfähigen Heizkessel, der 6 Jahre unter Garantie steht, und dem innovativen, zertifizierten H₂O System[®] ausgestattet und in der Lage, den gesamten Wohnbereich zu heizen. Der Zentralheizungsherd ermöglicht die Produktion von Warmwasser und muss dafür an die Zentralheizungsanlage angeschlossen werden. Somit hat das Heizen mit Holz einen doppelten Nutzen und spart Heizkosten ein.

Das innovative H₂O System[®] bedeutet eine Revolution für den Verbrennungsvorgang von Rizzoli-Zentralheizungsherden, die mit dieser Brennkammer ausgestattet sind, welche im Inneren mit einem Metallschutz verkleidet ist, der einen Hohlraum zwischen Brennkammer und Metallschutz bildet und einen Durchgang für die vorgewärmte Sekundärluft ermöglicht. Dieses System garantiert eine optimale Holzverbrennung, geringe Feinstaubbildung und eine erhöhte Wirkung.

Zertifizierte Technologie



Zertifizierungen







NEUE SERIE S 90
Ausführung Moderna
Farbe Perla

NEUE
FLACHE DUNSTABZUGSHAUBE
Abluftbetrieb C 9

FARBEN UND AUSFÜHRUNGEN NEUE SERIE S-ST

Alle Modelle der neuen Serie S und ST sind in verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich. Die Ausführung Classica hat serienmäßig schwarz lackierte Türen und Griffe in hochwertigem Nussbaumholz.

Classica



Schwarz



Weiß



Bordeauxrot



Silber (metallisiert)



Sand



Bronze (metallisiert)



Anthrazit



Perla (metallisiert)



Inox



Die Modelle der Serie S und ST Classica können auch mit RAL-Farben personalisiert werden.

FARBEN UND AUSFÜHRUNGEN NEUE SERIE S-ST

Die Ausführung Moderna hat serienmäßig Türen und Griffe in Inox.

Moderna



Schwarz



Weiß



Bordeauxrot



Silber (metallisiert)



Sand



Bronze (metallisiert)



Anthrazit



Perla (metallisiert)



Inox



Die Modelle der Serie S und ST Moderna können auch mit RAL-Farben personalisiert werden.

FARBEN UND AUSFÜHRUNGEN NEUE SERIE S-ST

Die Ausführung Dekor hat serienmäßig schwarz lackierte Türen und Griffe in hochwertigem Nussbaumholz.

Dekor



Rot



Beige




Inox



Serpentin

Konfigurieren Sie Ihren Rizzoli-Holzherd gemütlich von Zuhause aus.

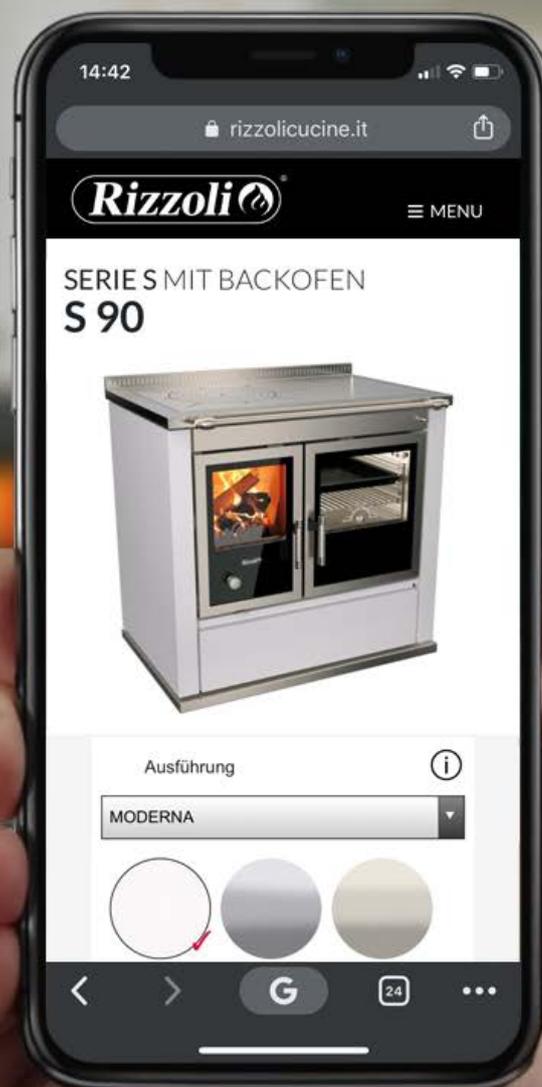

Wählen Sie auf www.rizzolicucine.it Ihren Holz- oder Zentralheizungsherd aus und konfigurieren Sie einfach und schnell verschiedene Details.

TECHNISCHE DATEN NEUE SERIE S – ST

Technische Angaben

Modelle	Breite	Tiefe	Höhe ⁽¹⁾	Herdrahmenstärke ⁽²⁾	Wischleiste (HxT)	Stahl-Herdplatte	Durchmesser Einlegeplatte/-ringe	Sockelhöhe	Feuerraumöffnung (LxH)	Tiefe Brennkammer	Maße Backofen (LxTxH)	Gewicht (Kg.)	Nennwärmeleistung (kW)	Leistung wasserseitig (kW)	Wirkungsgrad der Nennwärmeleistung %	Abgasmassenstrom (g/s)	Abgastemperatur ⁽³⁾ (°C)	Empfohlener Förderdruck (Pa)
S 60	600	600	850	30	40x15	481x481	238	30	298x265	350	-	195	7,4	-	80,8	8,6	200	11
S 80	800	600	850	30	40x15	681x481	320	30	210x265	400	300x430x279	205	10,2	-	83,3	12,4	168	11
S 90	900	600	850	30	40x15	781x481	320	30	260x265	400	350x430x279	235	10,2	-	83,3	12,4	168	11
S 90 mit Rundbogen	900	600	850	30	40x15	781x481	320	-	260x265	400	350x430x279	240	10,2	-	83,3	12,4	168	11
ST 90	900	600	850	30	40x15	781x481	320	30	260x265	385	350x430x279	250	10,2-23,8	5,5-13,4	80,1-77,0	13,6	187	12

Maße in mm

(1) Höhe ohne Wischleiste.

(2) Herdrahmenüberstand: 20 mm.

(3) Durchschnittstemperatur der Nennwärmeleistung. Die Rauchgastemperatur kann auch höher sein. Verwenden Sie Anschlussrohre mit einer Mindestanforderung von T400.

Bei Holz- und Zentralheizungsherden mit seitlichem Backofen hängt die Positionierung der Elemente immer vom ausgewählten Rauchausgang ab. Der Backofen befindet sich immer auf der Seite vom Rauchausgang.

Der Anschluss an die externe Frischluftzufuhr befindet sich immer auf der Seite der Brennkammer.

Die angegebenen Daten sind von externen Prüfstellen laut der geltenden europäischen Norm EN 12815 zertifiziert und bestätigt worden und erfüllen die Anforderungen der österreichischen Norm 15a B-VG und der deutschen 1. BImSchV (2. Stufe).

Ausstattung

Modelle	Anschluss externe Frischluftzufuhr - External Air ⁽¹⁾	Automatische Luftregulierung - Air Control [®]	Innovatives Verbrennungssystem Superflame [®]	Verbrennungssystem H ₂ O System [®]	Natürlich, thermokonvektiv belüftete Seitenwände	Feuerraumtür mit zweifach verglastem Sichtfenster	Wechselbarer Türanschlag	Schutz für die Feuerraumtür	Doppelt verglaste Backofentür mit Thermometer	Backofenbeleuchtung	Backblech auf Teleskopschienen	Sockel auf Maß ⁽²⁾	Nivellierbare Stellfüße	Holzlade mit gedämpftem Selbsteinzug Soft-Close ⁽³⁾	Regulierbarer Rauchausgang auf der Rückseite ⁽³⁾	Glaskeramik-Herdplatte ⁽⁴⁾	Herdplattenabdeckung in Inox	Zertifizierte Abstandsverbindungen	Gelochte Distanzflügel	Inox-Profil für Herdrahmen	Wartungs-Set
S 60	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉
S 80	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉
S 90	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉
S 90 mit Rundbogen	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉
ST 90	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉

☉ serienmäßig ☘ nach Wahl ☑ Optional – nicht erhältlich

(1) Das Anschlussrohr an die externe Frischluftzufuhr wird nicht mitgeliefert.

(2) In Inox.

(3) Das Modell S 60 verfügt über einen regulierbaren Rauchausgang auf der Rückseite (siehe S. 23). Bei den Modellen S 80, S 90 und S 90 mit Rundbogen stehen ca. 10 mm zur Verfügung.

(4) Nur für Modelle mit Rauchausgang hinten.


RAUCHAUSGANG NEUE SERIE S - ST

Rauchausgang Neue Serie S


Modelle	A1 ⁽¹⁾	A2 ⁽¹⁾⁽²⁾	B	C ⁽²⁾	D	E	ø
S 60	710	710	180	130	125	300	130
S 80	730	710	142	130	143	160	130
S 90	730	710	142	130	143	160	130
S 90 mit Rundbogen	730	710	142	130	143	160	130
ST 90	730	710	142	130	143	160	140

Rauchausgang Mitte - Maße in mm

- (1) Maß "A" mit serienmäßiger Sockelhöhe.
 (2) Seitlicher Rauchausgang nur auf Anfrage.

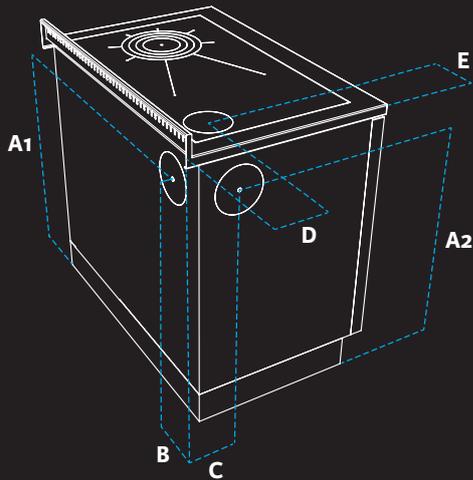

Serienmäßiger Rauchausgang. S 60.

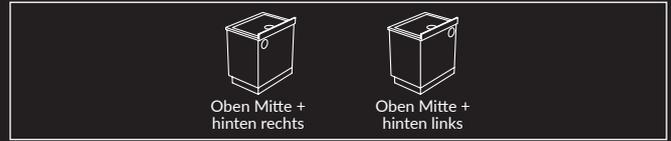

Serienmäßiger Rauchausgang. S 80, S 90, S 90 mit Rundbogen, ST 90.



Rauchausgang auf Anfrage. S 60, S 80, S 90, S 90 mit Rundbogen, ST 90.



Die angegebene Position der Rauchausgänge versteht sich für Frontansicht.

Mögliche Regulierungen des Rauchausgangs (S 60)

STANDARD ANSCHLUSSPLATTE


Modell	B min	B standard	B max
S 60	160	180	200

Maße in mm


ZUSÄTZLICHE ANSCHLUSSPLATTE (OPTIONAL)

Modell	B min	B standard	B max
S 60	260	280	300

Maße in mm

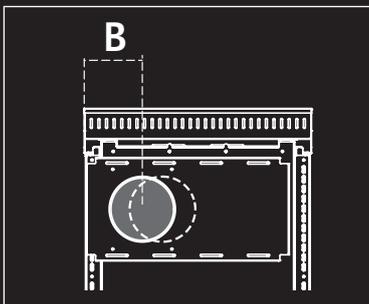

Rückansicht des Holzherdes, min. und max. Abstand zur Rauchausgangsmitte.

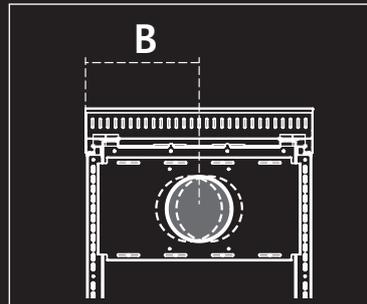


Auf Anfrage ist es möglich, eine zusätzliche Anschlussplatte für den Rauchausgang hinten, in den mittleren Positionen, zu bestellen. Bei Bestellung dieser Platte muss die Rauchausgangsmitte (X) angegeben werden. Diese Anschlussplatte ermöglicht horizontal einen Spielraum von ± 20 mm.

Rückansicht des Holzherdes, min. und max. Abstand zur Rauchausgangsmitte.

EXTERNE FRISCHLUFTZUFUHR NEUE SERIE S – ST


Maße Neue Serie S – ST

Holz- oder Zentralheizungsherde mit Rauchausgang rechts*

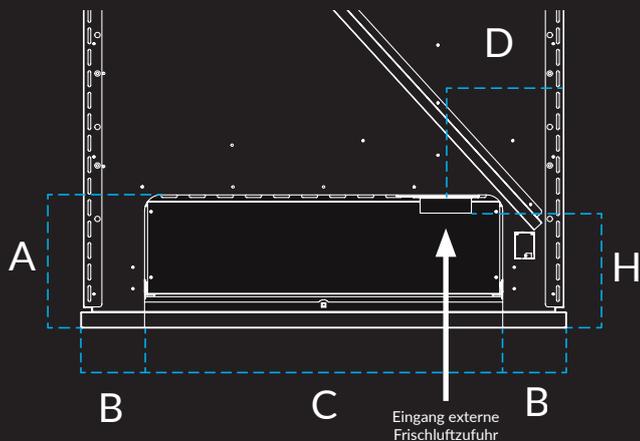

Modelle	A	B	C	D	E	F	H	ø
S 60	257	129	342	285	-	92	214	95
S 80	257	129	542	199	-	92	214	95
S 90	257	129	642	224	-	92	214	95
ST 90	257	129	642	224	-	92	214	95


Maße in mm

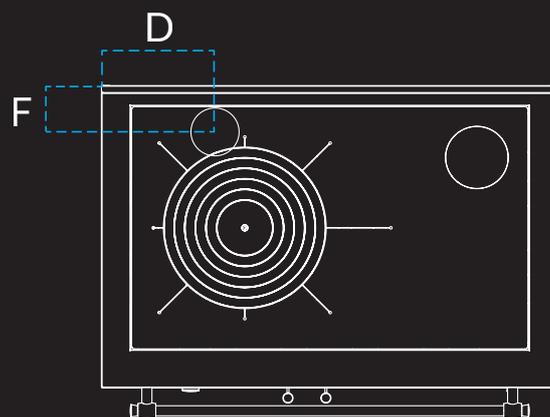

* Herde mit Rauchausgang links sind symmetrisch. Die externe Frischluftzufuhr befindet sich immer auf der Seite der Brennkammer.


Maße Neue Serie S mit Rundbogen

Holzherde mit Rauchausgang rechts*

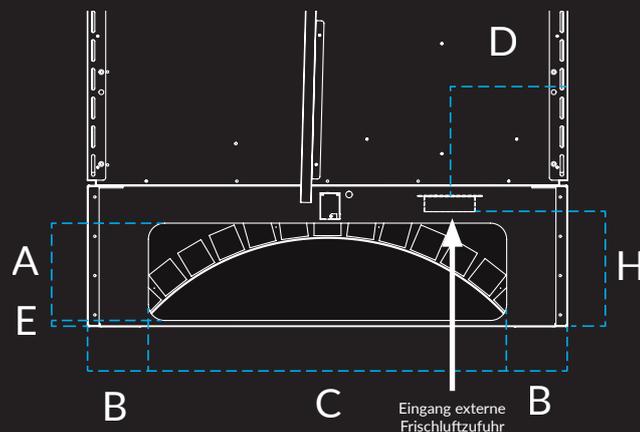

Modelle	A	B	C	D	E	F	H	ø
S 90 mit Rundbogen	181	113	664	224	12	92	214	95

Maße in mm

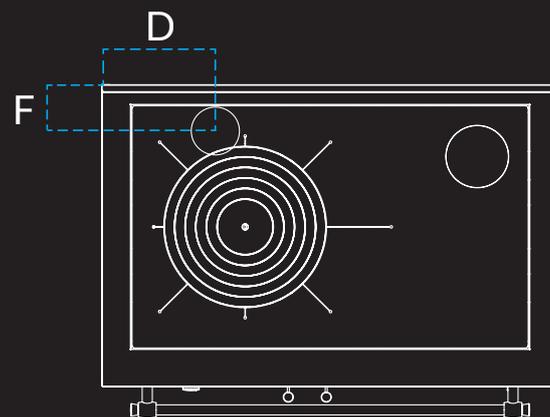


* Holzherde mit Rauchausgang links sind symmetrisch. Die externe Frischluftzufuhr befindet sich immer auf der Seite der Brennkammer.

SPEZIFISCHE ANSCHLÜSSE NEUE SERIE ST

Neue Serie ST

Hinteransicht

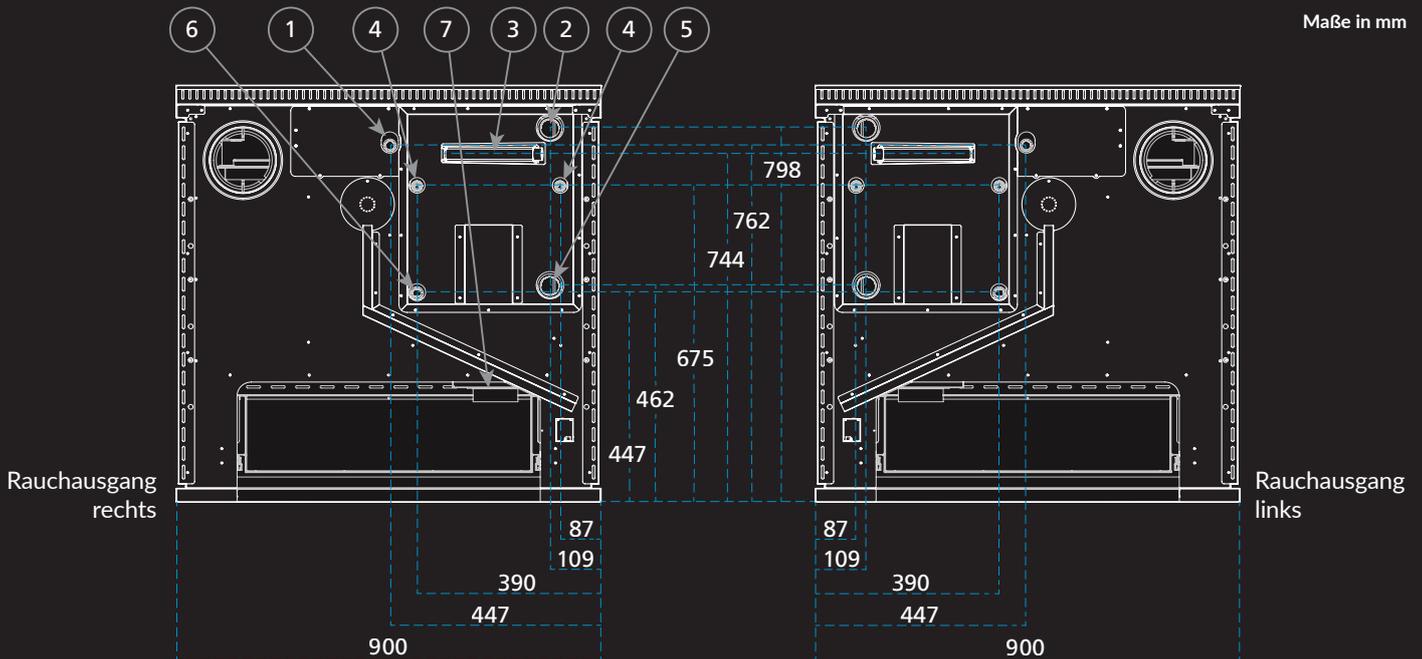

Der zur Verfügung stehende Zwischenraum zwischen Anschlüssen und der Wand des Aufstellraums beträgt ca. 14 mm. Bei Bedarf könnte es notwendig sein, einen größeren Zwischenraum in der Tiefe durch eine zusätzliche Wischleiste oder mit einer Nische in der Wand zu schaffen.

Legende

- | | | |
|--|---|--|
| 1) Anschluss Thermostatfühler \varnothing 1/2" Innengewinde | 4) Ansl. für Kreislauf Sicherheitswärmetauscher \varnothing 1/2" Außengewinde | 6) Ablaufanschluss \varnothing 1/2" Innengewinde |
| 2) Zulaufanschluss \varnothing 1 1/4" Innengewinde | | 7) Externe Frischluftzufuhr (Anschluss wahlweise) |
| 3) Ansl. Fühler Sicherheitswärmetauscher \varnothing 1/2" IG | 5) Rücklaufanschluss \varnothing 1 1/4" Innengewinde | |



Official sponsor of:


DOROTHEA WIERER
Italian National Team
Biathlete

Dorothea Wierer



Partner:





Rizzoli entwickelt und konstruiert Holzherde und Kaminöfen, Zentralheizungsherde und Zentralheizungsöfen, personalisierte Holz- und Zentralheizungsherde sowie hitzebeständige Dunstabzugshauben.



Rizzoli®

Rizzoli GmbH - Einziger Firmensitz
 Handwerkerzone 1, Fraktion San Lugano
 39040 Truden im Naturpark (BZ) - Italien
 Tel. +39 0471 887551
 info@rizzolicucine.it - www.rizzolicucine.it

Ein Unternehmen aus
SÜDTIROL



#rizzolicucine