RIZZOLI®

FIRE SINCE 1912



Il fondatore Carlo Rizzoli

RIZZOLI

Un secolo di storia. La nostra.

Quando nel 1912 il fondatore Carlo Rizzoli iniziò a lavorare come fabbro magnano alle pendici delle Dolomiti, nessuno avrebbe mai immaginato a cosa quelle abili mani avrebbero portato. Oggi, a distanza di oltre un secolo, Rizzoli produce e commercializza prodotti in tutta Europa e nel mondo. Nel tempo Rizzoli ha aggiunto all'abilità artigiana l'impiego delle migliori tecnologie e dei migliori materiali.
Quello che è rimasto immutato è la passione, la tenacia e la volontà di offrire ai clienti un prodotto estremamente innovativo, sicuro, funzionale e dall'ottimo design. Questa è in sintesi la nostra storia, fatta di persone che prima di ogni altra cosa amano il proprio lavoro e che non vedono l'ora di condividerlo con voi.

Famiglia Rizzoli


RIZZOLI
SINCE 1912



Scopri di più

Headquarters Rizzoli - 25.000 mq - Trodena nel Parco Naturale (BZ) - Italia

Impresa dell' ALTO ADIGE





Sommario

26
Cucine a legna

98
Termocucine a legna

132
Cucine e termocucine
a legna professionali

140
Cucine combinate
e monoblocchi

148
Cappe aspiranti

156
Mobili in acciaio inox

162
Su misura

170
Serie FE-FVE

178
Articoli per fumisti

184
Stufe a legna

204
Inserti a legna

216
Dati tecnici

Una lavorazione tutta italiana.

Ogni prodotto viene interamente progettato e realizzato in Italia, nello stabilimento di Trodena (BZ), in Alto Adige. Presso la sede, che si estende su una superficie di oltre 25.000 mq, si svolge tutta l'attività di ricerca e sviluppo, progettazione, produzione, marketing, gestione commerciale e amministrativa. È presente anche un ampio showroom.

Questo ci permette di controllare ogni fase della lavorazione, dalla materia prima all'immissione del prodotto finito nel mercato. Le materie prime vengono lavorate utilizzando le più moderne tecnologie ma seguendo un approccio artigianale: in Rizzoli tutto viene assemblato a mano dai nostri tecnici per garantire i più elevati standard qualitativi.



Scopri di più

Accuratezza nei materiali e nelle finiture.

Nei prodotti Rizzoli vengono adottate le migliori tecniche costruttive e selezionate le migliori materie prime. L'acciaio di qualità superiore, la camera di combustione in materiale refrattario certificato e la piastra in acciaio speciale, elementi che contraddistinguono da sempre la produzione Rizzoli, sono valorizzati al massimo grazie alle pregiate finiture di ogni prodotto.




Massima tecnologia e artigianalità, integrate.

Rizzoli combina sapientemente le più avanzate tecnologie produttive alla tradizionale artigianalità: il risultato è l'eccellenza di prodotti unici. La costruzione di un prodotto a legna Rizzoli inizia con il taglio a laser di lamiere, di vario spessore eseguito da appositi impianti precisi al decimo di millimetro.

Nel reparto piegatura, presse robotizzate e manuali, utilizzate da tecnici e addetti con un elevato grado di specializzazione, imprimono ad ogni componente la forma necessaria. La saldatura delle singole parti viene effettuata dalla preziosa abilità e professionalità dei nostri addetti. Per alcune componenti speciali la saldatura viene effettuata da robot di saldatura di ultima generazione.

Ogni addetto all'assemblaggio compone interamente il prodotto dall'inizio alla fine, per garantire i più elevati standard qualitativi. Il cuore in muratura non è scelto a caso: i mattoni e le malte refrattarie sono prodotti da aziende leader certificate, posati a mano dai nostri maestri artigiani.

Al termine dell'assemblaggio ogni prodotto viene sottoposto ad un rigoroso controllo finale, sia meccanico che estetico, a garanzia di qualità e funzionalità.

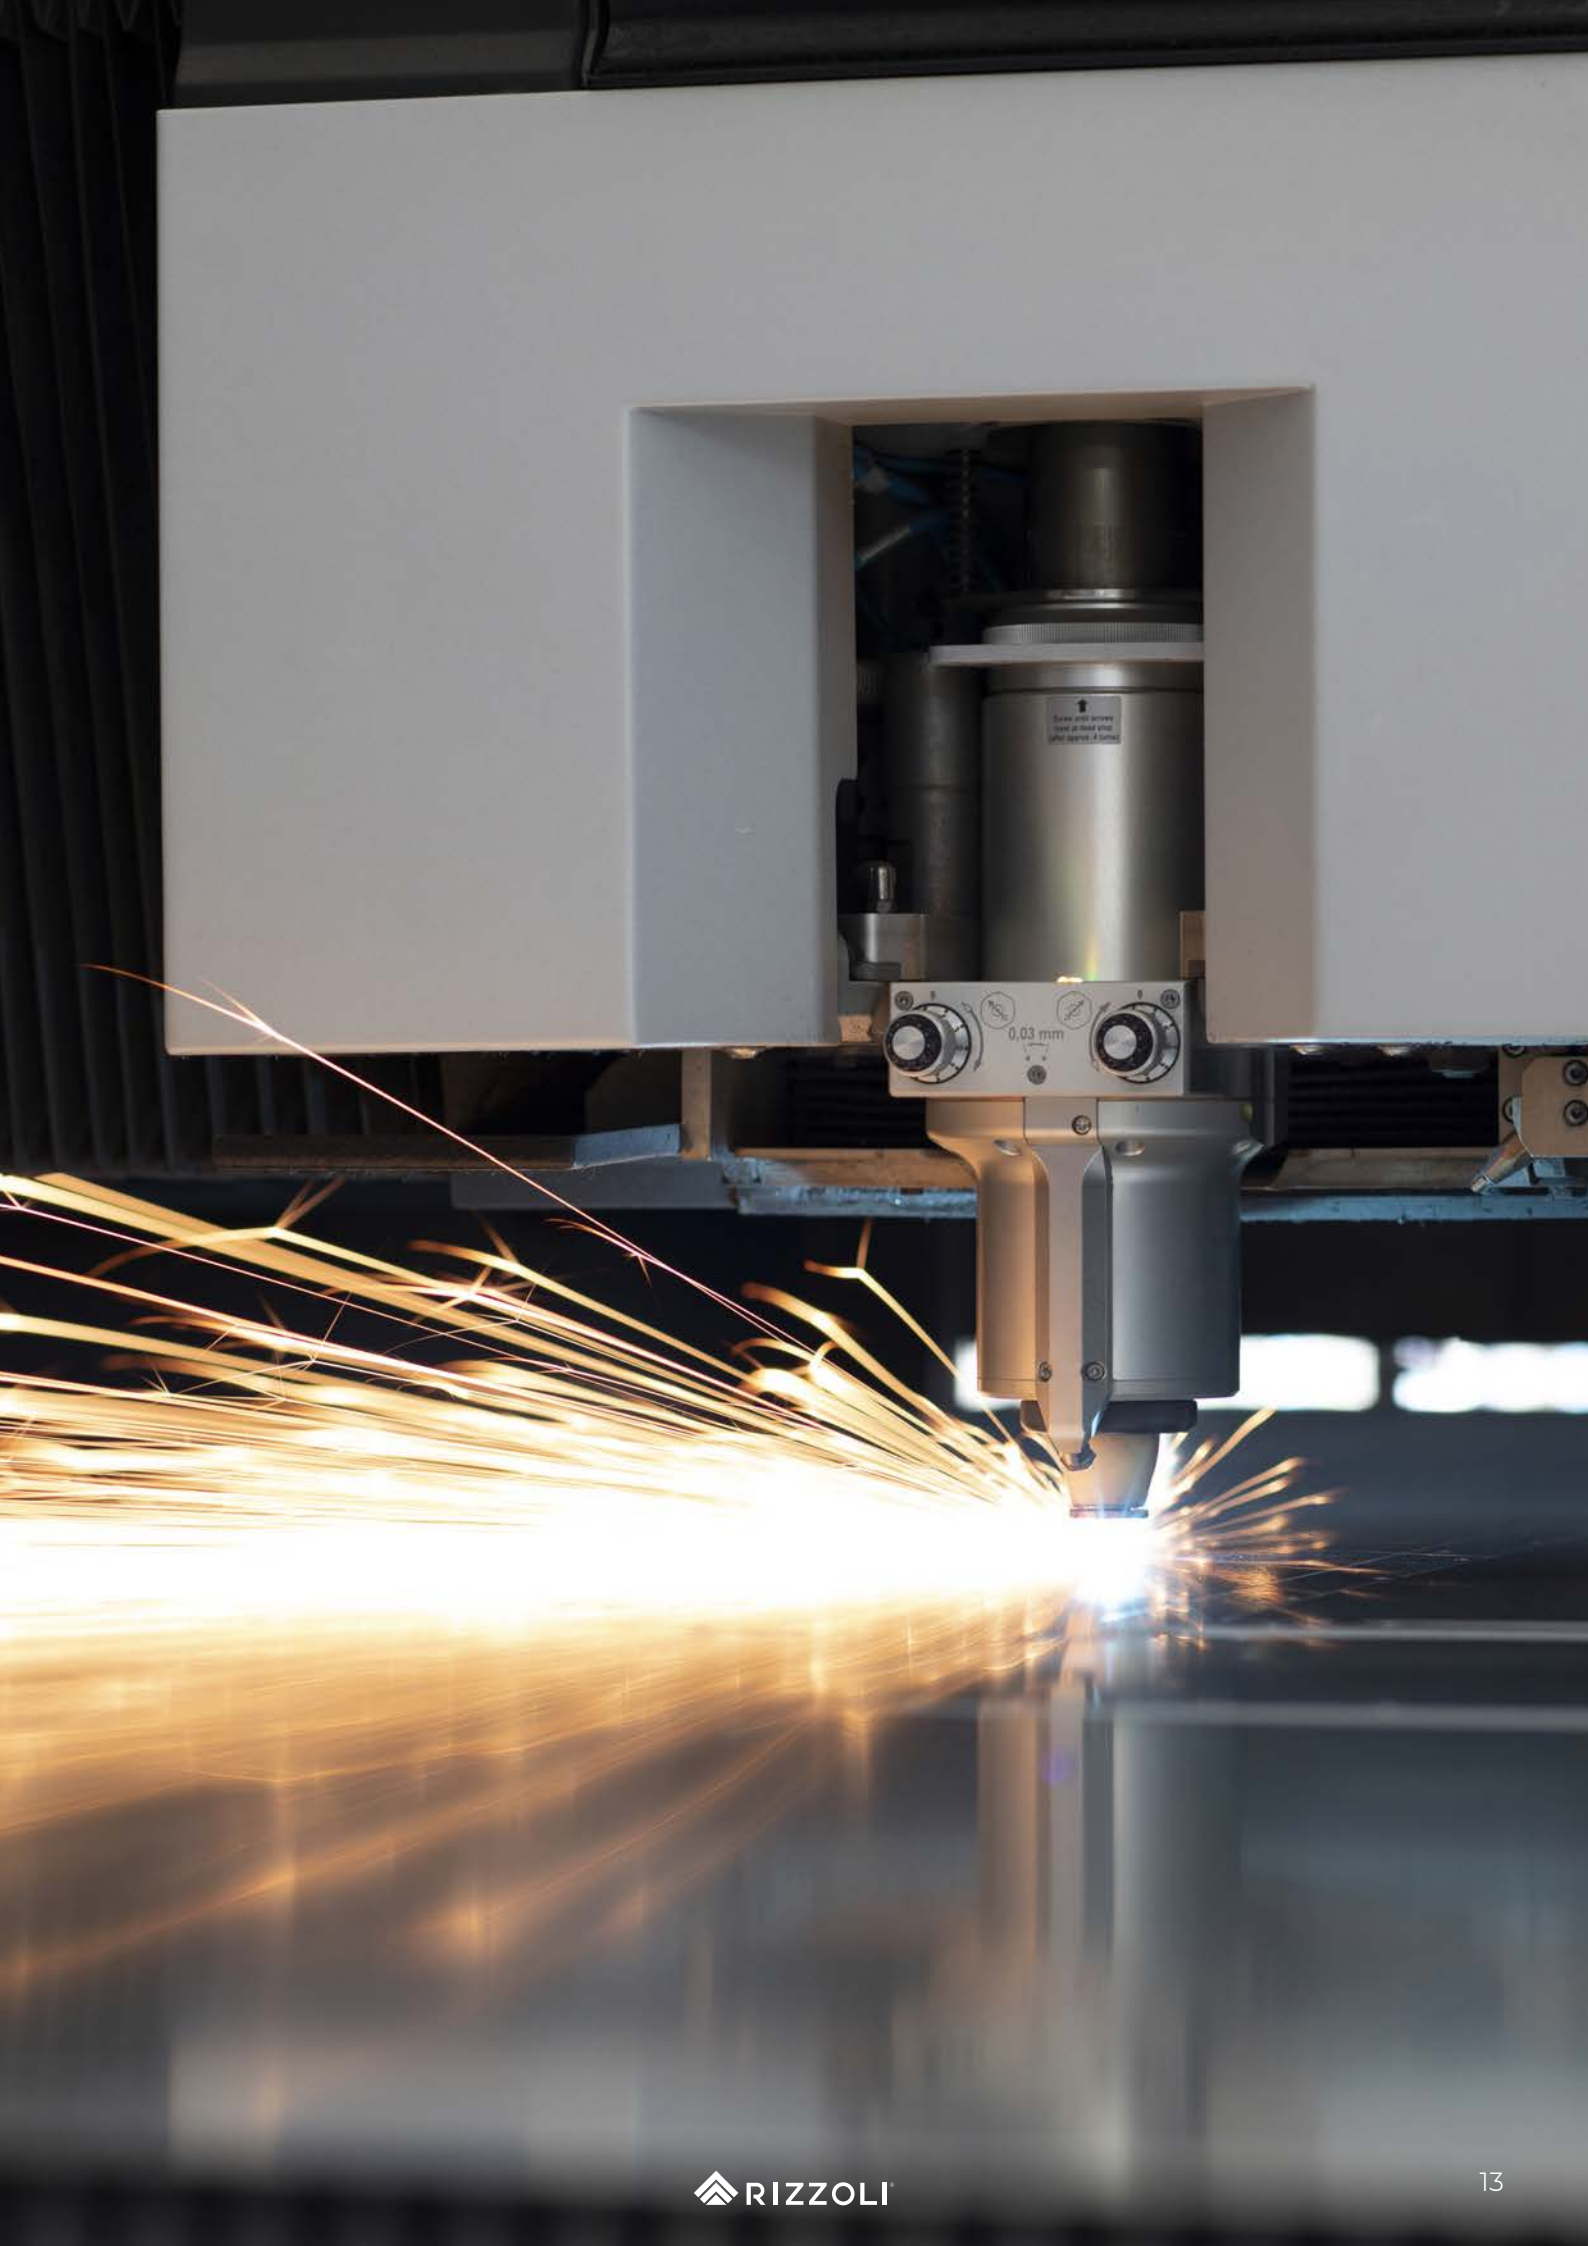

0,03 mm

Tutto il calore che cercavi. E anche di più.

La camera di combustione delle cucine a legna Rizzoli è a tutti gli effetti il cuore del prodotto ed è realizzata con materiali refrattari di primissima qualità a cui Rizzoli tiene particolarmente. La camera è assemblata interamente a mano da esperti artigiani. I mattoni e le malte refrattarie che la compongono sono prodotti da aziende leader certificate. Il sistema di costruzione della camera di combustione prevede la completa copertura delle pareti con mattoni di alto spessore molto resistenti.
Grazie alla particolare struttura ed ergonomia della camera di combustione e all'elevata efficienza della piastra radiante in acciaio speciale posta sopra di essa, si ottengono prestazioni superiori, rapidità nella cottura dei cibi e abbattimento radicale delle emissioni in atmosfera. Altro fondamentale aspetto presente nelle cucine a legna Rizzoli è l'abbondante strato di materiale refrattario che viene colato sotto il forno. Questo accorgimento aumenta considerevolmente le prestazioni del forno e in generale del calore generato dalla cucina a legna con un rilascio costante e graduale nelle ore successive, anche quando il fuoco è già spento.



Fase 1: Accumulo e rilascio del calore nella camera di combustione in materiale refrattario durante la combustione

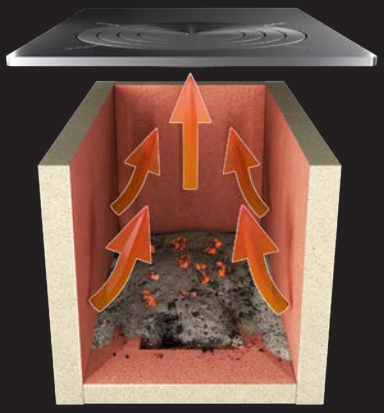

Fase 2: Rilascio costante e graduale del calore anche quando il fuoco è già spento









Cottura a legna. Unica e inimitabile.

Il segreto dei forni delle cucine e termocucine a legna Rizzoli è tutto nell'accurato studio del doppio girofumi con elevata quantità di materiale refrattario che permette di ottenere cotture omogenee oltre i 350 °C e di portare in temperatura il forno in tempi record.
Il particolare girofumi con lunghezza media pari a 270 cm avvolge il forno su tutti i lati (anche posteriormente), trattenendo maggiormente il calore all'interno della cucina a legna e garantendo cotture perfette con maggiori performance in termini di rendimento. Il tutto, grazie anche ai 4 distinti livelli di cottura. Le dotazioni del forno sono al top del mercato: termometro, griglia, teglia stampata e smaltata, guide telescopiche, valvola di eccesso vapore e una porta forno con ampio vetro serigrafato, singolo o doppio.





Solo legna.
Da sempre.

Fin dalla sua nascita nei primi del ‘900, Rizzoli ha sempre e solo costruito prodotti alimentati a legna.
La legna da ardere è un combustibile rispettoso dell’ambiente e del nostro delicato pianeta. È una fonte di energia rinnovabile che non contribuisce all’aumento della CO_2 nell’atmosfera.
È infatti dimostrato scientificamente che, durante la combustione, la legna emetta la stessa quantità di anidride carbonica che rilascerebbe con la decomposizione in natura.
Riscaldare con la legna significa anche risparmiare. La legna continua ad essere, nella maggior parte dei casi, il combustibile più economico presente sul mercato. Oltre a questo, presenta altri vantaggi: è largamente disponibile sul territorio e la sua raccolta, abbinata a una corretta gestione del patrimonio boschivo, contribuisce alla migliore gestione di boschi e foreste.
Rizzoli continua fermamente a credere in questi fondamentali concetti, tanto da concentrare tutte le sue ricerche su prodotti che si basano solo ed esclusivamente sul consumo di legna da ardere.



Tecnologie certificate

Oltre cent'anni di storia fanno la differenza. In Rizzoli siamo costantemente orientati alla realizzazione di prodotti all'avanguardia nel rispetto delle più severe normative. Perché sappiamo che la qualità, per essere riconosciuta universalmente, deve prima di tutto essere certificata.
I nostri ingegneri lavorano ogni giorno per migliorare i processi e le tecnologie con un'attenzione particolare per l'ambiente. All'interno del nostro reparto di Ricerca & Sviluppo vengono sperimentati e testati nuovi sistemi di combustione e nuove tecnologie.
Tutti i nostri prodotti sono certificati da un laboratorio esterno, notificato a livello europeo, secondo le norme tecniche europee e rientrano nei limiti sulle emissioni richiesti dalle leggi Art.15a austriaca, BImSchV Stufe 2 tedesca, VKF svizzera, Flamme Verte francese e dal D.M. 186/2017 su emissioni e rendimenti per il bacino padano. Per le loro alte performance, tutti i nostri prodotti rientrano nella classe energetica A+.

Certificazioni:

Partner:

Air Control®
Il regolatore di tiraggio aumenta o riduce automaticamente la quantità d'aria comburente, garantendo sempre una combustione perfetta e controllata. Il sistema Air Control® permette di ottimizzare e ridurre il consumo di legna.

Shiny Glass®
Le speciali porte fuoco con doppio o triplo vetro ceramico autopulente, abbinate a particolari passaggi e flussi di aria preriscaldata, garantiscono vetri sempre puliti durante il funzionamento e una perfetta visione del fuoco.

External Air®
Tutti i prodotti Rizzoli, grazie alla predisposizione per la presa d'aria esterna, sono la soluzione ideale per le case passive o ben isolate, ed indispensabili per le CaseClima.
L'aria comburente per la combustione viene prelevata dall'esterno e non dal locale dove è installato il prodotto.

Touch Control®
In alcuni modelli di termocucine e cappe aspiranti Rizzoli sono presenti pulsantiere con comandi "touch" che facilitano le operazioni di accensione/spegnimento e controllo dell'apparecchio.

Steel Structure
Per tutti i prodotti Rizzoli ha scelto di utilizzare solo materiali di alta qualità, selezionando acciai di prima scelta da fornitori certificati.

Fabbricazione Eco-friendly
Grazie alle materie prime 100% riciclabili utilizzate e alle tecnologie implementate, i prodotti Rizzoli sono a pieno titolo eco-friendly.



Scarico termico

Rizzoli realizza tutte le caldaie delle proprie termocucine con l'implementazione di un sistema di scarico termico che prevede la presenza di un circuito supplementare all'interno della caldaia (serpentina).
Questo sistema, obbligatorio nel caso di installazione a vaso chiuso, prevede appositi attacchi che sono già presenti sulle termocucine Rizzoli. L'impianto di scarico termico permette di raffreddare direttamente la caldaia attraverso lo scorrimento di acqua fredda in un circuito separato all'interno della caldaia.

H_2O System®


Dal laboratorio Ricerca & Sviluppo Rizzoli nasce l'innovativo H_2O System® che rivoluziona il processo di combustione delle termocucine.
La camera di combustione è dotata di un rivestimento in acciaio inox che protegge la caldaia e crea una intercapedine per il passaggio dell'aria secondaria preriscaldata.
Il nuovo sistema certificato garantisce un'ottima combustione della legna, un maggiore abbattimento delle polveri e un elevato **rendimento**.
Non solo, il fuoco non è più a diretto contatto con il corpo caldaia preservando maggiormente la durata.
Grazie al sistema H_2O System® Rizzoli allunga la garanzia delle proprie caldaie a 6 anni.

Surround Heat®

Le cucine a legna dotate del sistema certificato Surround Heat® per l'incasso tra i mobili, garantiscono la migliore sicurezza in tutte le situazioni e condizioni di installazione.
Il sistema certificato di abbattimento del calore utilizza materiali isolanti di ultima generazione che integrati a tecnologici dissipatori di calore, garantiscono un ottimo isolamento laterale.

Superflame®

Il sistema di combustione Superflame®, presente nelle cucine a legna, consiste nell'abbinare la camera di combustione in materiale refrattario ad una particolare geometria dei passaggi di aria, permettendo il preriscaldamento e la prevalenza dell'afflusso di aria secondaria rispetto alla primaria. La posizione precisa di ingresso dell'aria secondaria completa questo sistema innovativo.
La legna brucia molto più efficacemente grazie ai 1200°C sviluppati all'interno della camera di combustione, dando vita a maggiori rendimenti, minori consumi e minori emissioni.
Questi eccellenti risultati sono ottenuti anche grazie alla grande quantità di materiale refrattario certificato presente nella camera di combustione e nel girofumi. L'elevato spessore del refrattario garantisce un notevole accumulo termico prodotto durante la combustione ed un rilascio costante e graduale nelle ore successive, anche quando il fuoco è già spento.

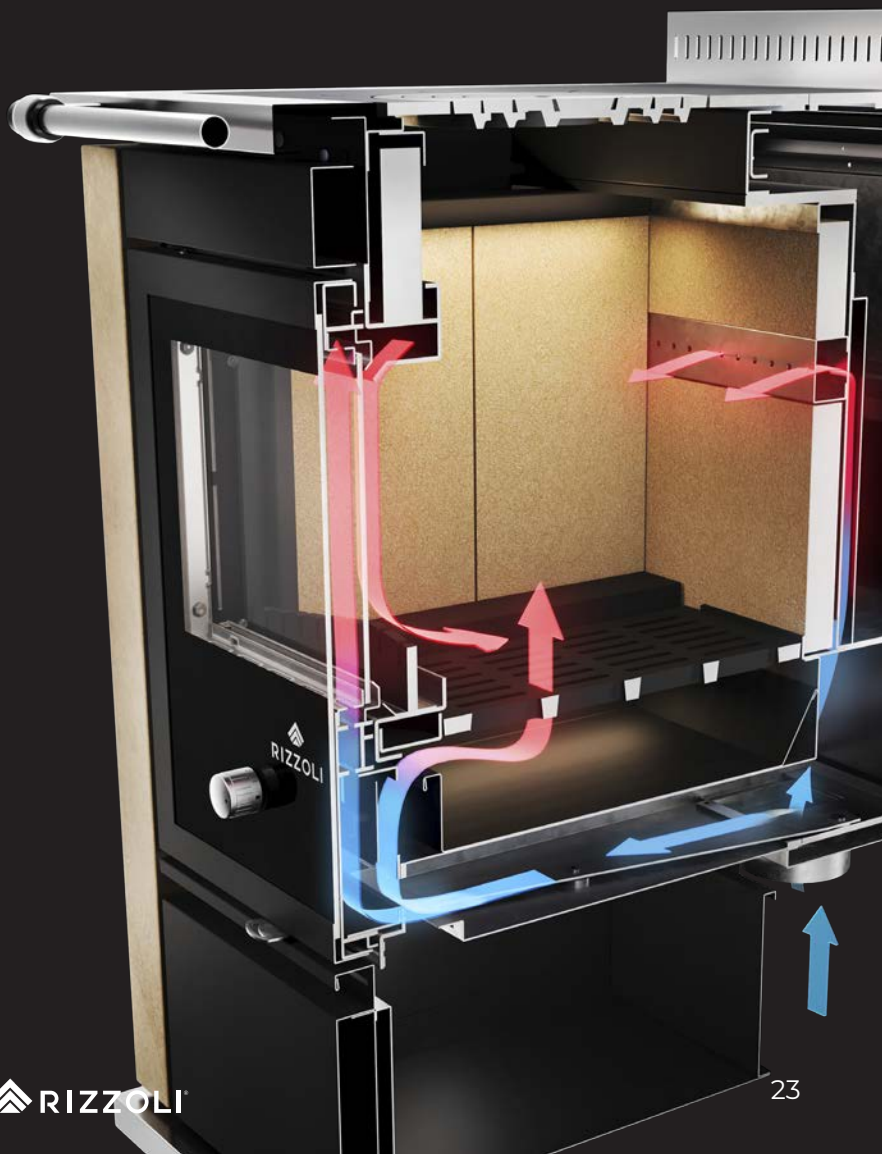

La gamma prodotti Rizzoli




RIZZOLI

CUCINE A LEGNA DA

INCASSO

SOLUZIONI DEDICATE ALL'INCASSO TRA I MOBILI



GAMMA PREMIUM

- Massima personalizzazione
- Soluzioni su misura
- Ampia scelta di colori e finiture
- Dotazioni di serie complete

MODELLI

- Senza forno (Serie R)
- Con forno laterale (Serie R)
- Con forno inferiore (Serie MZ - ML)

GAMMA SMART

- Configurazione standard
- Incasso standardizzato
- Finiture e colori selezionati
- Dotazioni di serie essenziali

MODELLI

- Con forno laterale (Serie ZVI)

SERIE R



GAMMA PREMIUM | SENZA FORNO - FORNO LATERALE

p. 30

Rappresenta la massima espressione della cucina a legna Rizzoli: una collezione esclusiva che unisce tecnologia, design e straordinaria libertà progettuale. Ampia scelta di configurazioni, finiture e colori per creare soluzioni uniche, perfettamente integrate in ogni ambiente.

SERIE MZ



GAMMA PREMIUM | FORNO INFERIORE

p. 48

Interpreta la cucina a legna in chiave contemporanea, con un design elegante e una grande visione del fuoco. Il forno posizionato sotto la camera di combustione, la cassa legna integrata e lo zoccolo telescopico regolabile ne esaltano praticità e flessibilità progettuale.

SERIE ML



GAMMA PREMIUM | FORNO INFERIORE

p. 80

Unisce design contemporaneo, elevate prestazioni e grande versatilità, distinguendosi per l'esclusivo maxi forno posizionato sotto la camera di combustione. La capacità di cottura superiore ne rappresenta l'elemento distintivo, offrendo ampio spazio e grande flessibilità in cucina.

SERIE ZVI



GAMMA SMART | FORNO LATERALE

p. 54

Esprime l'essenza della qualità Rizzoli in una configurazione essenziale e funzionale. Pensata per l'incasso tra i mobili, racchiude le principali tecnologie costruttive del marchio e offre affidabilità, prestazioni e un rapporto qualità-prezzo di assoluto valore.

CUCINE A LEGNA DA

LIBERA INSTALLAZIONE

L'ECCELLENZA NELL'INSTALLAZIONE FREESTANDING



GAMMA PREMIUM

- Massima personalizzazione
- Ampia scelta di colori e finiture
- Dotazioni di serie complete

MODELLI

- Senza forno (Serie S)
- Con forno laterale (Serie S - L)
- Con forno inferiore (Serie ML)

GAMMA SMART

- Configurazione standard
- Finiture e colori selezionati
- Dotazioni di serie essenziali

MODELLI

- Con forno laterale (Serie N)

SERIE S



GAMMA PREMIUM | SENZA FORNO - FORNO LATERALE

p. 60

Rappresenta l'interpretazione Rizzoli della cucina a legna da libera installazione, con un design contemporaneo e una forte identità. La grande visione del fuoco diventa protagonista dell'ambiente, mentre la libertà progettuale permette un'elegante integrazione anche tra i mobili.

SERIE L



GAMMA PREMIUM | FORNO LATERALE

p. 74

Esprime il fascino autentico della tradizione attraverso una cucina a legna da libera installazione dal carattere elegante e senza tempo. I pregiati rivestimenti in ceramica e pietra naturale, uniti a dotazioni di alto livello, ne esaltano l'identità e la qualità costruttiva Rizzoli.

SERIE ML



GAMMA PREMIUM | FORNO INFERIORE

p. 80

Unisce design contemporaneo, elevate prestazioni e grande versatilità, distinguendosi per l'esclusivo maxi forno posizionato sotto la camera di combustione. La capacità di cottura superiore ne rappresenta l'elemento distintivo, offrendo ampio spazio e grande flessibilità in cucina.

SERIE N



GAMMA SMART | FORNO LATERALE

p. 92

Racchiude la qualità costruttiva Rizzoli in una configurazione standard, pensata per offrire affidabilità e funzionalità. L'incontro tra esperienza artigianale e produzione industriale dà vita a una proposta completa, caratterizzata da un rapporto qualità-prezzo di assoluto riferimento.

SERIE R

La massima espressione della personalizzazione

La gamma di cucine a legna più completa e configurabile, progettata per adattarsi a ogni esigenza:

- progettata per l'incasso diretto tra i mobili e compatibile con la libera installazione
- disponibile con o senza forno e in quattro finiture esclusive
- ampia libertà di configurazione e personalizzazione


RIZZOLI



MODELLO
R 40

Dimensioni (LxPxH)	400x600x850-900/900-950 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Peso	135 kg
Potenza nominale/max	7,3/8,0 kW
Rendimento	86,2 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
8 mg/Nm³	€ 539,41	€ 764,16	€ 988,92	€ 1258,62	€ 1528,33	€ 1618,23



MODELLO
R 50

Dimensioni (LxPxH)	500x600x850-900/900-950 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Peso	165 kg
Potenza nominale/max	7,3/8,5 kW
Rendimento	86,2 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
8 mg/Nm³	€ 539,41	€ 764,16	€ 988,92	€ 1258,62	€ 1528,33	€ 1618,23



MODELLO
R 60 SF

Dimensioni (LxPxH)	600x600x850-900/900-950 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Peso	180 kg
Potenza nominale/max	7,3/8,5 kW
Rendimento	86,2 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
8 mg/Nm³	€ 539,41	€ 764,16	€ 988,92	€ 1258,62	€ 1528,33	€ 1618,23

COLORI E FINITURE: P. 40-45 | DATI TECNICI: P. 216 | DOTAZIONI: P. 217


RIZZOLI




RIZZOLI
RIZZOLI
RIZZOLI



MODELLO
R 60

Dimensioni (LxPxH)	600x600x850-900/900-950 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	250x430x260 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Peso	180 kg
Potenza nominale/max	8,5/9,5 kW
Rendimento	88,1 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 580,71	€ 822,67	€ 1064,63	€ 1354,98	€ 1645,34	€ 1742,12



MODELLO
R 70

Dimensioni (LxPxH)	700x600x850-900/900-950 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	300x430x260 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Peso	195 kg
Potenza nominale/max	8,5/9,5 kW
Rendimento	88,1 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 580,71	€ 822,67	€ 1064,63	€ 1354,98	€ 1645,34	€ 1742,12



MODELLO
R 80

Dimensioni (LxPxH)	800x600x850-900/900-950 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	300x430x260 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Peso	204 kg
Potenza nominale/max	8,5/12,0 kW
Rendimento	88,1 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 580,71	€ 822,67	€ 1064,63	€ 1354,98	€ 1645,34	€ 1742,12

COLORI E FINITURE: P. 40-47 | DATI TECNICI: P. 216 | DOTAZIONI: P. 217





MODELLO
R 90

Dimensioni (LxPxH)	900x600x850-900/900-950 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	350x430x260 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Peso	225 kg
Potenza nominale/max	8,5/12,5 kW
Rendimento	88,1 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 580,71	€ 822,67	€ 1064,63	€ 1354,98	€ 1645,34	€ 1742,12



MODELLO
R 100

Dimensioni (LxPxH)	1000x600x850-900/900-950 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	450x430x260 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Peso	235 kg
Potenza nominale/max	8,5/12,5 kW
Rendimento	88,1 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 580,71	€ 822,67	€ 1064,63	€ 1354,98	€ 1645,34	€ 1742,12

COLORI E FINITURE: P. 40-47 | DATI TECNICI: P. 216 | DOTAZIONI: P. 217


RIZZOLI
RIZZOLI

FINITURE E VARIANTI ESTETICHE - SERIE R

VARIANTI PORTE

ESSENZA

- Rivestimento in acciaio verniciato
- Porte e maniglie nere
- Porta fuoco con triplo vetro di serie
- Apertura cassa legna con gola



Varianti porte
(optional)

Porte in acciaio Inox
e maniglie Inox



Porte in vetro (Lux)
e maniglie nere



INOX

- Rivestimento in acciaio Inox
- Porte e maniglie in acciaio Inox
- Porta fuoco con triplo vetro di serie
- Apertura cassa legna con maniglia



Variante porta fuoco
(optional)

Porta fuoco cieca
in acciaio Inox



FINITURE E VARIANTI ESTETICHE - SERIE R

VARIANTI PORTE

AVANT

- Rivestimento in acciaio verniciato
- Porte e maniglie in acciaio Inox
- Porta fuoco con triplo vetro di serie
- Apertura cassa legna con maniglia



Variante porta fuoco
(optional)



Porta fuoco cieca
in finitura Avant

EPOKA

- Rivestimento in acciaio verniciato
- Porte, maniglia, pomoli in acciaio Inox
- Porta fuoco con triplo vetro di serie
- Apertura cassa legna con pomolo



Variante porta fuoco
(optional)



Porta fuoco cieca
in finitura Epoka


RIZZOLI
150
200
100
50
min



VERSIONE LUX

Le porte fuoco e forno sono realizzate interamente in vetro, senza cornici, per un’estetica essenziale e contemporanea.

COLORI E FINITURE - SERIE R SENZA FORNO

ESSENZA



NERO
(RAL 9005)



BIANCO
(RAL 9003)



BORDEAUX
(RAL 3005)



ANTRACITE
(metallizzato)



SABBIA



BRONZO
(metallizzato)



ARGENTO
(metallizzato)



PERLA
(metallizzato)



RAL
(optional)

INOX



INOX

AVANT



NERO
(RAL 9005)



BIANCO
(RAL 9003)



BORDEAUX
(RAL 3005)



ANTRACITE
(metallizzato)



SABBIA



BRONZO
(metallizzato)



ARGENTO
(metallizzato)



PERLA
(metallizzato)



RAL
(optional)

COLORI E FINITURE - SERIE R SENZA FORNO

EPOKA


P 56


P 46


P 54

EPOKA A RICHIESTA


P33


P72


P44

COLORI DISPONIBILI FINITURA EPOKA


NERO
(RAL 9005)


BIANCO
(RAL 9003)


BORDEAUX
(RAL 3005)


ANTRACITE
(metallizzato)


SABBIA


BRONZO
(metallizzato)


ARGENTO
(metallizzato)


PERLA
(metallizzato)


RAL
(optional)

POMOLI A RICHIESTA FINITURA EPOKA


Pomolo
ottone


Pomolo
Nero


CONFIGURA LA TUA CUCINA
SU WWW.RIZZOLICUCINE.IT

COLORI E FINITURE - SERIE R CON FORNO

ESSENZA



NERO
(RAL 9005)



BIANCO
(RAL 9003)



BORDEAUX
(RAL 3005)



ANTRACITE
(metallizzato)



SABBIA



BRONZO
(metallizzato)



ARGENTO
(metallizzato)



PERLA
(metallizzato)



RAL
(optional)

INOX



INOX

AVANT



NERO
(RAL 9005)



BIANCO
(RAL 9003)



BORDEAUX
(RAL 3005)



ANTRACITE
(metallizzato)



SABBIA



BRONZO
(metallizzato)



ARGENTO
(metallizzato)



PERLA
(metallizzato)



RAL
(optional)

COLORI E FINITURE - SERIE R CON FORNO

EPOKA



P 56



P 46



P 54

EPOKA A RICHIESTA



P33



P72



P44

COLORI DISPONIBILI FINITURA EPOKA



NERO
(RAL 9005)



BIANCO
(RAL 9003)



BORDEAUX
(RAL 3005)



ANTRACITE
(metallizzato)



SABBIA



BRONZO
(metallizzato)



ARGENTO
(metallizzato)



PERLA
(metallizzato)



RAL
(optional)

POMOLI A RICHIESTA FINITURA EPOKA



Pomolo
ottone



Pomolo
Nero



CONFIGURA LA TUA CUCINA
SU WWW.RIZZOLICUCINE.IT

SERIE MZ

Design che dà spazio al fuoco

La cucina a legna che valorizza la visione della fiamma:

- progettata per l’incasso diretto tra i mobili e compatibile con la libera installazione.
- forno posizionato sotto la camera di combustione.
- zoccolo telescopico regolabile in altezza e cassa porta legna integrata.





MODELLO
MZ 60

Dimensioni (LxPxH)	600x600x850-910 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	350x470x160 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Peso	180 kg
Potenza nominale/max	8,9/9,5 kW
Rendimento	88,1 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
8 mg/Nm³	€ 593,19	€ 840,35	€ 1087,51	€ 1384,10	€ 1680,69	€ 1779,56



MODELLO
MZ 70

Dimensioni (LxPxH)	700x600x850-910 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	450x470x160 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Peso	200 kg
Potenza nominale/max	8,9/10,0 kW
Rendimento	88,1 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
8 mg/Nm³	€ 593,19	€ 840,35	€ 1087,51	€ 1384,10	€ 1680,69	€ 1779,56



MODELLO
MZ 80

Dimensioni (LxPxH)	800x600x850-910 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	550x470x160 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Peso	230 kg
Potenza nominale/max	8,9/12,0 kW
Rendimento	88,1 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
8 mg/Nm³	€ 593,19	€ 840,35	€ 1087,51	€ 1384,10	€ 1680,69	€ 1779,56

COLORI E FINITURE: P. 52-53 | DATI TECNICI: P. 216 | DOTAZIONI: P. 217


RIZZOLI

FINITURE E VARIANTI ESTETICHE - SERIE MZ

VARIANTI PORTE

SERIE MZ

· Rivestimento in acciaio verniciato o acciaio inox
· Porte e maniglie in acciaio Inox
· Apertura cassa legna con gola



Variante porte
(optional)

Porte nere
e maniglia Inox



COLORI E FINITURE - SERIE MZ

STANDARD



NERO
(RAL 9005)



BIANCO
(RAL 9003)



BORDEAUX
(RAL 3005)



ANTRACITE
(metallizzato)



SABBIA



BRONZO
(metallizzato)



ARGENTO
(metallizzato)



PERLA
(metallizzato)



RAL
(optional)

INOX



INOX



CONFIGURA LA TUA CUCINA
SU WWW.RIZZOLICUCINE.IT

SERIE ZVI

Il valore dell’essenziale

La cucina a legna da incasso che unisce funzionalità e convenienza:

- progettata per l’incasso diretto tra i mobili e compatibile con la libera installazione.
- racchiude le principali tecnologie e la qualità costruttiva Rizzoli.
- configurazione standard e colori selezionati.


RIZZOLI



MODELLO

ZVI 60

Dimensioni (LxPxH)	600x600x850-910 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	250x430x260 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Peso	150 kg
Potenza nominale/max	8,5/9,5 kW
Rendimento	88,1 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 580,71	€ 822,67	€ 1064,63	€ 1354,98	€ 1645,34	€ 1742,12



MODELLO

ZVI 80

Dimensioni (LxPxH)	800x600x850-910 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	300x430x260 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Peso	185 kg
Potenza nominale/max	8,5/12,0 kW
Rendimento	88,1 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 580,71	€ 822,67	€ 1064,63	€ 1354,98	€ 1645,34	€ 1742,12

COLORI E FINITURE: P. 58 | DATI TECNICI: P. 216 | DOTAZIONI: P. 217


RIZZOLI
RIZZOLI

COLORI - SERIE ZVI



NERO
(RAL 9005)



BIANCO
(RAL 9003)



BORDEAUX
(RAL 3005)



ANTRACITE
(metallizzato)



INOX




RIZZOLI
RIZZOLI

SERIE S

La massima espressione della libera installazione

La cucina a legna che unisce design contemporaneo, versatilità e possibilità di personalizzazione:

- progettata per la libera installazione e compatibile con l'incasso tra i mobili.
- disponibile con o senza forno e in quattro finiture esclusive.
- ampia libertà di configurazione e personalizzazione.


RIZZOLI



MODELLO
S 60

Dimensioni (LxPxH)	600x600x850 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Peso	195 kg
Potenza nominale/max	7,3/8,5 kW
Rendimento	86,2 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
8 mg/Nm³	€ 539,41	€ 764,16	€ 988,92	€ 1258,62	€ 1528,33	€ 1618,23



MODELLO
S 80

Dimensioni (LxPxH)	800x600x850 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	300x423x279 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Peso	205 kg
Potenza nominale/max	8,5/12,0 kW
Rendimento	88,1 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 580,71	€ 822,67	€ 1064,63	€ 1354,98	€ 1645,34	€ 1742,12



MODELLO
S 90

Dimensioni (LxPxH)	900x600x850 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	350x423x279 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Peso	240 kg
Potenza nominale/max	8,5/12,5 kW
Rendimento	88,1 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 580,71	€ 822,67	€ 1064,63	€ 1354,98	€ 1645,34	€ 1742,12

COLORI E FINITURE: P. 72-73 | DATI TECNICI: P. 216 | DOTAZIONI: P. 217


RIZZOLI



MODELLO
S 60 Gres

Dimensioni (LxPxH)	600x600x850 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Peso	215 kg
Potenza nominale/max	7,3/8,5 kW
Rendimento	86,2 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
8 mg/Nm³	€ 539,41	€ 764,16	€ 988,92	€ 1258,62	€ 1528,33	€ 1618,23



MODELLO
S 60 Rustik Maiolica

Dimensioni (LxPxH)	600x600x850 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Peso	219 kg
Potenza nominale/max	7,3/8,5 kW
Rendimento	86,2 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
8 mg/Nm³	€ 539,41	€ 764,16	€ 988,92	€ 1258,62	€ 1528,33	€ 1618,23



MODELLO
S 60 Rustik Pietra Naturale

Dimensioni (LxPxH)	600x600x850 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Peso	231 kg
Potenza nominale/max	7,3/8,5 kW
Rendimento	86,2 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
8 mg/Nm³	€ 539,41	€ 764,16	€ 988,92	€ 1258,62	€ 1528,33	€ 1618,23

COLORI E FINITURE: P. 73 | DATI TECNICI: P. 216 | DOTAZIONI: P. 217





MODELLO

S 80 Gres

Dimensioni (LxPxH)	800x600x850 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	300x423x279 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Peso	225 kg
Potenza nominale/max	8,5/12,0 kW
Rendimento	88,1 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 580,71	€ 822,67	€ 1064,63	€ 1354,98	€ 1645,34	€ 1742,12



MODELLO

S 80 Rustik Maiolica

Dimensioni (LxPxH)	800x600x850 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	300x423x279 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Peso	229 kg
Potenza nominale/max	8,5/12,0 kW
Rendimento	88,1 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 580,71	€ 822,67	€ 1064,63	€ 1354,98	€ 1645,34	€ 1742,12



MODELLO

S 80 Rustik Pietra Naturale

Dimensioni (LxPxH)	800x600x850 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	300x423x279 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Peso	241 kg
Potenza nominale/max	8,5/12,0 kW
Rendimento	88,1 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 580,71	€ 822,67	€ 1064,63	€ 1354,98	€ 1645,34	€ 1742,12

COLORI E FINITURE: P. 73 | DATI TECNICI: P. 216 | DOTAZIONI: P. 217


RIZZOLI



MODELLO

S 90 Gres

Dimensioni (LxPxH)	900x600x850 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	350x423x279 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Peso	260 kg
Potenza nominale/max	8,5/12,5 kW
Rendimento	88,1 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 580,71	€ 822,67	€ 1064,63	€ 1354,98	€ 1645,34	€ 1742,12



MODELLO

S 90 Rustik Maiolica

Dimensioni (LxPxH)	900x600x850 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	350x423x279 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Peso	264 kg
Potenza nominale/max	8,5/12,5 kW
Rendimento	88,1 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 580,71	€ 822,67	€ 1064,63	€ 1354,98	€ 1645,34	€ 1742,12



MODELLO

S 90 Rustik Pietra Naturale

Dimensioni (LxPxH)	900x600x850 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	350x423x279 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Peso	276 kg
Potenza nominale/max	8,5/12,5 kW
Rendimento	88,1 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 580,71	€ 822,67	€ 1064,63	€ 1354,98	€ 1645,34	€ 1742,12

COLORI E FINITURE: P. 73 | DATI TECNICI: P. 216 | DOTAZIONI: P. 217


RIZZOLI


RIZZOLI



FINITURE E VARIANTI ESTETICHE - SERIE S

VARIANTI PORTE

SERIE S
CLASSICA

· Rivestimento in acciaio verniciato
· Porte nere e maniglie in legno di noce
· Apertura cassa legna con gola



Variante porte
(optional)

Porte e maniglie Inox



SERIE S
CLASSICA INOX

· Rivestimento in acciaio inox
· Porte nere e maniglie in legno di noce
· Apertura cassa legna con gola



Variante porte
(optional)

Porte e maniglie Inox



COLORI E FINITURE - SERIE S

CLASSICA



NERO
(RAL 9005)



BIANCO
(RAL 9003)



BORDEAUX
(RAL 3005)



ANTRACITE
(metallizzato)



SABBIA



BRONZO
(metallizzato)



ARGENTO
(metallizzato)



PERLA
(metallizzato)



RAL
(optional)

CLASSICA INOX



INOX

GRES

Porte verniciate nere e maniglie in legno di noce.



GRAFITE



CENERE



SABBIA

RUSTIK

Porte verniciate nere e maniglie in legno di noce.



BIANCO



BORDEAUX



PIETRA NATURALE



CONFIGURA LA TUA CUCINA
SU WWW.RIZZOLICUCINE.IT

SERIE L

Il calore autentico della tradizione

La cucina a legna che reinterpreta il fascino dello stile rustico attraverso finiture uniche:

- progettata per la libera installazione.
- caratterizzata da peculiari lavorazioni artigianali.
- disponibile con rivestimento in maiolica lavorata a mano o pietra naturale.





MODELLO

L 90 Rustik Maiolica

Dimensioni (LxPxH)	900x600x850 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	350x423x279 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Peso	271 kg
Potenza nominale/max	8,5/12,5 kW
Rendimento	88,1 %

A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 580,71	€ 822,67	€ 1064,63	€ 1354,98	€ 1645,34	€ 1742,12



MODELLO

L 90 Rustik Pietra Naturale

Dimensioni (LxPxH)	900x600x850 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	350x423x279 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Peso	286 kg
Potenza nominale/max	8,5/12,5 kW
Rendimento	88,1 %

A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 580,71	€ 822,67	€ 1064,63	€ 1354,98	€ 1645,34	€ 1742,12

COLORI E FINITURE: P. 78 | DATI TECNICI: P. 216 | DOTAZIONI: P. 217


RIZZOLI

COLORI E FINITURE - SERIE L

RUSTIK MAIOLICA

Porte verniciate nere e maniglie in legno di noce.



BIANCO



BORDEAUX

RUSTIK PIETRA NATURALE

Porte verniciate nere e maniglie in legno di noce.



PIETRA NATURALE



CONFIGURA LA TUA CUCINA
SU WWW.RIZZOLICUCINE.IT


RIZZOLI

SERIE ML

Design e spazi di cottura unici

La cucina a legna progettata per chi mette la gastronomia e la visione del fuoco al centro della casa:

- progettata per l'incasso diretto tra i mobili e compatibile con la libera installazione
- maxi forno posizionato sotto la camera di combustione, per offrire grandi spazi di cottura
- ampia camera di combustione per una straordinaria visione della fiamma


RIZZOLI
50
100
200
250



MODELLO
ML 60

Dimensioni (LxPxH)	600x600x850 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	350x470x260 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Peso	180 kg
Potenza nominale/max	8,9/9,5 kW
Rendimento	88,1 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
8 mg/Nm³	€ 593,19	€ 840,35	€ 1087,51	€ 1384,10	€ 1680,69	€ 1779,56



MODELLO
ML 80

Dimensioni (LxPxH)	800x600x850 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	550x470x260 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Peso	230 kg
Potenza nominale/max	8,9/12,0 kW
Rendimento	88,1 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
8 mg/Nm³	€ 593,19	€ 840,35	€ 1087,51	€ 1384,10	€ 1680,69	€ 1779,56

COLORI E FINITURE: P. 90-91 | DATI TECNICI: P. 216 | DOTAZIONI: P. 217


RIZZOLI


RIZZOLI
RIZZOLI





MODELLO

ML 60 Gres

Dimensioni (LxPxH)	600x600x850 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	350x470x260 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Peso	200 kg
Potenza nominale/max	8,9/9,5 kW
Rendimento	88,1 %

A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
8 mg/Nm³	€ 593,19	€ 840,35	€ 1087,51	€ 1384,10	€ 1680,69	€ 1779,56



MODELLO

ML 60 Rustik Maiolica

Dimensioni (LxPxH)	600x600x850 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	350x470x260 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Peso	202 kg
Potenza nominale/max	8,9/9,5 kW
Rendimento	88,1 %

A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
8 mg/Nm³	€ 593,19	€ 840,35	€ 1087,51	€ 1384,10	€ 1680,69	€ 1779,56



MODELLO

ML 60 Rustik Pietra Naturale

Dimensioni (LxPxH)	600x600x850 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	350x470x260 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Peso	219 kg
Potenza nominale/max	8,9/9,5 kW
Rendimento	88,1 %

A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
8 mg/Nm³	€ 593,19	€ 840,35	€ 1087,51	€ 1384,10	€ 1680,69	€ 1779,56

COLORI E FINITURE: P. 91 | DATI TECNICI: P. 216 | DOTAZIONI: P. 217


RIZZOLI



MODELLO

ML 80 Gres

5

Dimensioni (LxPxH)	800x600x850 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	550x470x260 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Peso	250 kg
Potenza nominale/max	8,9/12,0 kW
Rendimento	88,1 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
8 mg/Nm³	€ 593,19	€ 840,35	€ 1087,51	€ 1384,10	€ 1680,69	€ 1779,56



MODELLO

ML 80 Rustik Maiolica

5

Dimensioni (LxPxH)	800x600x850 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	550x470x260 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Peso	252 kg
Potenza nominale/max	8,9/12,0 kW
Rendimento	88,1 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
8 mg/Nm³	€ 593,19	€ 840,35	€ 1087,51	€ 1384,10	€ 1680,69	€ 1779,56



MODELLO

ML 80 Rustik Pietra Naturale

5

Dimensioni (LxPxH)	800x600x850 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	550x470x260 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Peso	269 kg
Potenza nominale/max	8,9/12,0 kW
Rendimento	88,1 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
8 mg/Nm³	€ 593,19	€ 840,35	€ 1087,51	€ 1384,10	€ 1680,69	€ 1779,56

COLORI E FINITURE: P. 91 | DATI TECNICI: P. 216 | DOTAZIONI: P. 217


RIZZOLI

FINITURE E VARIANTI ESTETICHE - SERIE ML

VARIANTI PORTE

SERIE ML
STANDARD E INOX

· Rivestimento in acciaio verniciato o acciaio inox
· Porte e maniglie inox



Varianti porte
(optional)

Porte nere
e maniglie Inox



Porte in vetro (Lux)
e maniglie Inox



COLORI E FINITURE - SERIE ML

STANDARD



NERO
(RAL 9005)



BIANCO
(RAL 9003)



BORDEAUX
(RAL 3005)



ANTRACITE
(metallizzato)



SABBIA



BRONZO
(metallizzato)



ARGENTO
(metallizzato)



PERLA
(metallizzato)



RAL
(optional)

INOX



INOX

GRES

Porte verniciate nere e maniglie Inox.



GRAFITE



CENERE



SABBIA

RUSTIK

Porte verniciate nere e maniglie Inox.



BIANCO



BORDEAUX



PIETRA NATURALE



CONFIGURA LA TUA CUCINA
SU WWW.RIZZOLICUCINE.IT

SERIE N

Stile unico ed essenziale

La cucina a legna che coniuga funzionalità, qualità costruttiva e convenienza in una soluzione dal carattere distintivo:

- progettata per la libera installazione.
- racchiude le principali tecnologie e la qualità costruttiva Rizzoli.
- disponibile in configurazioni definite, con finiture e colori selezionati.


RIZZOLI



MODELLO

N 94 Steel

Dimensioni (LxPxH)	940x600x870 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	350x430x260 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Peso	194 kg
Potenza nominale/max	8,5/12,5 kW
Rendimento	88,1 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 580,71	€ 822,67	€ 1064,63	€ 1354,98	€ 1645,34	€ 1742,12



MODELLO

N 94 Country

Dimensioni (LxPxH)	940x600x870 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	350x430x260 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Peso	208 kg
Potenza nominale/max	8,5/12,5 kW
Rendimento	88,1 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 580,71	€ 822,67	€ 1064,63	€ 1354,98	€ 1645,34	€ 1742,12



MODELLO

N 94 Stone

Dimensioni (LxPxH)	940x600x870 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	350x430x260 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Peso	223 kg
Potenza nominale/max	8,5/12,5 kW
Rendimento	88,1 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 580,71	€ 822,67	€ 1064,63	€ 1354,98	€ 1645,34	€ 1742,12

COLORI E FINITURE: P. 96 | DATI TECNICI: P. 216 | DOTAZIONI: P. 217


RIZZOLI

COLORI E FINITURE - SERIE N

STEEL

Porte verniciate nere e maniglie in legno di noce.



NERO
(RAL 9005)

COUNTRY

Porte verniciate nere e maniglie in legno di noce.



SABBIA



BORDEAUX

STONE

Porte verniciate nere e maniglie in legno di noce.



PIETRA NATURALE


RIZZOLI

TERMOCUCINE A LEGNA DA

INCASSO

SOLUZIONI DEDICATE PER L'INCASSO TRA I MOBILI



GAMMA PREMIUM

- Massima personalizzazione
- Soluzioni su misura
- Ampia scelta di colori e finiture
- Dotazioni di serie complete

MODELLI

- Con forno laterale (Serie RT)

TERMOCUCINE A LEGNA DA

LIBERA INSTALLAZIONE

L'ECCELLENZA NELL'INSTALLAZIONE FREESTANDING



GAMMA PREMIUM

- Massima personalizzazione
- Ampia scelta di colori e finiture
- Dotazioni di serie complete

MODELLI

- Con forno laterale (Serie ST - LT - STP)

SERIE RT



INCASSO | GAMMA PREMIUM | FORNO LATERALE

p. 100

Rappresenta la massima espressione della termocucina a legna Rizzoli: una collezione esclusiva che unisce tecnologia, design e straordinaria libertà progettuale. Ampia scelta di configurazioni, finiture e colori per creare soluzioni uniche, perfettamente integrate in ogni ambiente.

SERIE ST



LIBERA INSTALLAZIONE | GAMMA PREMIUM | FORNO LATERALE

p. 108

Rappresenta l'interpretazione Rizzoli della termocucina a legna da libera installazione, con un design contemporaneo e una forte identità. La grande visione del fuoco diventa protagonista dell'ambiente, mentre la libertà progettuale permette un'elegante integrazione anche tra i mobili.

SERIE LT



LIBERA INSTALLAZIONE | GAMMA PREMIUM | FORNO LATERALE

p. 116

Esprime il fascino autentico della tradizione attraverso una termocucina a legna da libera installazione dal carattere elegante e senza tempo. I pregiati rivestimenti in ceramica e pietra naturale, uniti a dotazioni di alto livello, ne esaltano l'identità e la qualità costruttiva Rizzoli.

SERIE STP



LIBERA INSTALLAZIONE | GAMMA PREMIUM | FORNO LATERALE

p. 122

Rappresenta la soluzione più completa della gamma di termocucine a legna, con potenze fino a 30,7 kW. La gestione idraulica integrata semplifica l'installazione, mentre il doppio circuito consente di gestire separatamente il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Una soluzione evoluta che unisce potenza e praticità di installazione.

SERIE RT

La massima espressione della personalizzazione

La gamma di termocucine a legna più completa e configurabile, progettata per adattarsi a ogni esigenza:

- progettata per l'incasso diretto tra i mobili e compatibile con la libera installazione.
- disponibile in tre finiture esclusive.
- ampia libertà di configurazione e personalizzazione.


0
20
40
60
80
100
120
°C



MODELLO

RTE 80

Dimensioni (LxPxH)	800x600x850 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	350x430x260 mm
Diametro uscita fumi	ø 150 mm
Peso	260 kg
Potenza nominale totale	11,2-22,3 kW
Potenza nominale all'acqua	4,1-15,1 kW
Rendimento	91,1-75,7% A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
6 mg/Nm³	€ 655,56	€ 928,71	€ 1201,86	€ 1529,64	€ 1857,41	€ 1966,67



MODELLO

RTE 90

Dimensioni (LxPxH)	900x600x850 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	450x430x260 mm
Diametro uscita fumi	ø 150 mm
Peso	270 kg
Potenza nominale totale	11,2-22,3 kW
Potenza nominale all'acqua	4,1-15,1 kW
Rendimento	91,1-75,7% A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
6 mg/Nm³	€ 655,56	€ 928,71	€ 1201,86	€ 1529,64	€ 1857,41	€ 1966,67

COLORI E FINITURE: P. 106-107 | DATI TECNICI: P. 218 | DOTAZIONI: P. 219


RIZZOLI



MODELLO

RTVE 80

Dimensioni (LxPxH)	800x600x850 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	350x430x260 mm
Diametro uscita fumi	ø 150 mm
Peso	260 kg
Potenza nominale totale	11,2-22,3 kW
Potenza nominale all'acqua	4,1-15,1 kW
Rendimento	91,1-75,7% A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
6 mg/Nm³	€ 655,56	€ 928,71	€ 1201,86	€ 1529,64	€ 1857,41	€ 1966,67



MODELLO

RTVE 90

Dimensioni (LxPxH)	900x600x850 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	450x430x260 mm
Diametro uscita fumi	ø 150 mm
Peso	270 kg
Potenza nominale totale	11,2-22,3 kW
Potenza nominale all'acqua	4,1-15,1 kW
Rendimento	91,1-75,7% A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
6 mg/Nm³	€ 655,56	€ 928,71	€ 1201,86	€ 1529,64	€ 1857,41	€ 1966,67

COLORI E FINITURE: P. 106-107 | DATI TECNICI: P. 218 | DOTAZIONI: P. 219


RIZZOLI
RIZZOLI

COLORI E FINITURE - SERIE RT

INOX



INOX

VARIANT



NERO
(RAL 9005)



BIANCO
(RAL 9003)



BORDEAUX
(RAL 3005)



ANTRACITE
(metallizzato)



SABBIA



BRONZO
(metallizzato)



ARGENTO
(metallizzato)



PERLA
(metallizzato)



RAL
(optional)

COLORI E FINITURE - SERIE RT

EPOKA



P 56



P 46



P 54

EPOKA A RICHIESTA



P33



P72



P44

COLORI DISPONIBILI FINITURA EPOKA



NERO
(RAL 9005)



BIANCO
(RAL 9003)



BORDEAUX
(RAL 3005)



ANTRACITE
(metallizzato)



SABBIA



BRONZO
(metallizzato)



ARGENTO
(metallizzato)



PERLA
(metallizzato)



RAL
(optional)

POMOLI A RICHIESTA FINITURA EPOKA



Pomolo
ottone



Pomolo
Nero



CONFIGURA LA TUA CUCINA
SU WWW.RIZZOLICUCINE.IT

SERIE ST

La massima espressione della libera installazione

La termocucina a legna da libera installazione che unisce design contemporaneo, versatilità e possibilità di personalizzazione:

- progettata per la libera installazione e compatibile con l'incasso tra i mobili.
- disponibile in quattro finiture esclusive.
- ampia libertà di configurazione e personalizzazione.


RIZZOLI



MODELLO

ST 90

Dimensioni (LxPxH)	900x600x850 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	350x423x279 mm
Diametro uscita fumi	ø 150 mm
Peso	250 kg
Potenza nominale totale	11,2-23,8 kW
Potenza nominale all'acqua	4,1-13,4 kW
Rendimento	91,1-77,0% A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
6 mg/Nm^3	€ 655,56	€ 928,71	€ 1201,86	€ 1529,64	€ 1857,41	€ 1966,67

COLORI E FINITURE: P. 114-115 | DATI TECNICI: P. 218 | DOTAZIONI: P. 219


RIZZOLI
RIZZOLI



MODELLO

ST 90 Gres

Dimensioni (LxPxH)	900x600x850 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	350x423x279 mm
Diametro uscita fumi	ø 150 mm
Peso	270 kg
Potenza nominale totale	11,2-23,8 kW
Potenza nominale all'acqua	4,1-13,4 kW
Rendimento	91,1-77,0%

A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
6 mg/Nm³	€ 655,56	€ 928,71	€ 1201,86	€ 1529,64	€ 1857,41	€ 1966,67



MODELLO

ST 90 Rustik Maiolica

Dimensioni (LxPxH)	900x600x850 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	350x423x279 mm
Diametro uscita fumi	ø 150 mm
Peso	274 kg
Potenza nominale totale	11,2-23,8 kW
Potenza nominale all'acqua	4,1-13,4 kW
Rendimento	91,1-77,0%

A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
6 mg/Nm³	€ 655,56	€ 928,71	€ 1201,86	€ 1529,64	€ 1857,41	€ 1966,67



MODELLO

ST 90 Rustik Pietra Naturale

Dimensioni (LxPxH)	900x600x850 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	350x423x279 mm
Diametro uscita fumi	ø 150 mm
Peso	286 kg
Potenza nominale totale	11,2-23,8 kW
Potenza nominale all'acqua	4,1-13,4 kW
Rendimento	91,1-77,0%

A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
6 mg/Nm³	€ 655,56	€ 928,71	€ 1201,86	€ 1529,64	€ 1857,41	€ 1966,67

COLORI E FINITURE: P. 115 | DATI TECNICI: P. 218 | DOTAZIONI: P. 219


RIZZOLI

FINITURE E VARIANTI ESTETICHE - SERIE ST

VARIANTI PORTE

SERIE ST CLASSICA

- Rivestimento in acciaio verniciato
- Porte nere e maniglie in legno di noce
- Apertura cassa legna con gola



Variante porte
(optional)

Porte e maniglie Inox



SERIE ST CLASSICA INOX

- Rivestimento in acciaio inox
- Porte nere e maniglie in legno di noce
- Apertura cassa legna con gola



Variante porte
(optional)

Porte e maniglie Inox



COLORI E FINITURE - SERIE ST

CLASSICA



NERO
(RAL 9005)



BIANCO
(RAL 9003)



BORDEAUX
(RAL 3005)



ANTRACITE
(metallizzato)



SABBIA



BRONZO
(metallizzato)



ARGENTO
(metallizzato)



PERLA
(metallizzato)



RAL
(optional)

CLASSICA INOX



INOX

GRES

Porte verniciate nere e maniglie in legno di noce.



GRAFITE



CENERE



SABBIA

RUSTIK

Porte verniciate nere e maniglie in legno di noce.



BIANCO



BORDEAUX



PIETRA NATURALE



CONFIGURA LA TUA CUCINA
SU WWW.RIZZOLICUCINE.IT

SERIE LT

Il calore autentico della tradizione

La termocucina a legna che reinterpreta il fascino dello stile rustico attraverso materiali autentici e lavorazioni artigianali:

- progettata per la libera installazione.
- caratterizzata da peculiari lavorazioni artigianali.
- disponibile con rivestimento in maiolica lavorata a mano o pietra naturale.


RIZZOLI



MODELLO

LT 90 Rustik Maiolica

Dimensioni (LxPxH)	900x600x850 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	350x423x279 mm
Diametro uscita fumi	ø 150 mm
Peso	300 kg
Potenza nominale totale	11,2-23,8 kW
Potenza nominale all'acqua	4,1-13,4 kW
Rendimento	91,1-77,0%

A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
6 mg/Nm³	€ 655,56	€ 928,71	€ 1201,86	€ 1529,64	€ 1857,41	€ 1966,67



MODELLO

LT 90 Rustik Pietra Naturale

Dimensioni (LxPxH)	900x600x850 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	350x423x279 mm
Diametro uscita fumi	ø 150 mm
Peso	315 kg
Potenza nominale totale	11,2-23,8 kW
Potenza nominale all'acqua	4,1-13,4 kW
Rendimento	91,1-77,0%

A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
6 mg/Nm³	€ 655,56	€ 928,71	€ 1201,86	€ 1529,64	€ 1857,41	€ 1966,67

COLORI E FINITURE: P. 120 | DATI TECNICI: P. 218 | DOTAZIONI: P. 219


RIZZOLI

COLORI E FINITURE - SERIE LT

RUSTIK MAIOLICA

Porte verniciate nere e maniglie in legno di noce.



BIANCO



BORDEAUX

RUSTIK PIETRA NATURALE

Porte verniciate nere e maniglie in legno di noce.



PIETRA NATURALE



CONFIGURA LA TUA CUCINA
SU WWW.RIZZOLICUCINE.IT


RIZZOLI

SERIE STP

La termocucina a legna pronta all’uso

La soluzione più completa della gamma, progettata per coniugare elevata potenza e gestione idraulica evoluta:

- potenza fino a 30,7 kW.
- doppio circuito idraulico integrato per la gestione separata del riscaldamento e della produzione di acqua calda sanitaria.
- progettata per la libera installazione e compatibile con l’incasso tra i mobili.
- disponibile in tre finiture esclusive.


S1

SERIE STP

Tecnologia al servizio dell’efficienza.





PRONTA PER L'INSTALLAZIONE A VASO CHIUSO

CARATTERISTICHE KIT INTEGRATO

- Centralina in vetro con comandi touch
- Centralina di controllo con segnali acustici
- Produzione istantanea di acqua calda sanitaria
- Sistema di sicurezza integrato a vaso aperto
- Sistema di scambio termico a serpentine in acciaio
- Pompa per il circuito di riscaldamento
- Flussostato di prevalenza acqua calda sanitaria
- Pronta per l'installazione su impianto a vaso chiuso



Livellostato per il controllo del livello dell'acqua nella caldaia



Pompa per circuito di riscaldamento



Anodo sacrificale in magnesio per una maggiore protezione della caldaia



Attacchi caldaia facilmente collegabili mediante tubi flessibili



MODELLO
STP

Dimensioni (LxPxH)	1050x600x850 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	300x423x279 mm
Diametro uscita fumi	ø 150 mm
Peso	335 kg
Potenza nominale totale	11,2-30,7 kW
Potenza nominale all'acqua	4,1-20,3 kW
Rendimento	91,1-70,2% A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
6 mg/Nm^3	€ 655,56	€ 928,71	€ 1201,86	€ 1529,64	€ 1857,41	€ 1966,67

COLORI E FINITURE: P. 130 | DATI TECNICI: P. 218 | DOTAZIONI: P. 219


RIZZOLI



MODELLO

STP Rustica Maiolica

Dimensioni (LxPxH)	1050x600x850 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	300x423x279 mm
Diametro uscita fumi	ø 150 mm
Peso	370 kg
Potenza nominale totale	11,2-30,7 kW
Potenza nominale all'acqua	4,1-20,3 kW
Rendimento	91,1-70,2%

A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
6 mg/Nm³	€ 655,56	€ 928,71	€ 1201,86	€ 1529,64	€ 1857,41	€ 1966,67



MODELLO

STP Rustica Pietra Naturale

Dimensioni (LxPxH)	1050x600x850 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	300x423x279 mm
Diametro uscita fumi	ø 150 mm
Peso	385 kg
Potenza nominale totale	11,2-30,7 kW
Potenza nominale all'acqua	4,1-20,3 kW
Rendimento	91,1-70,2%

A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
6 mg/Nm³	€ 655,56	€ 928,71	€ 1201,86	€ 1529,64	€ 1857,41	€ 1966,67

COLORI E FINITURE: P. 130 | DATI TECNICI: P. 218 | DOTAZIONI: P. 219


RIZZOLI

COLORI E FINITURE - SERIE STP

CLASSICA



NERO
(RAL 9005)



BIANCO
(RAL 9003)



BORDEAUX
(RAL 3005)



ANTRACITE
(metallizzato)



SABBIA



BRONZO
(metallizzato)



ARGENTO
(metallizzato)



PERLA
(metallizzato)



RAL
(optional)

CLASSICA INOX



INOX

RUSTICA



BIANCO



BORDEAUX



PIETRA NATURALE



CONFIGURA LA TUA CUCINA
SU WWW.RIZZOLICUCINE.IT


RIZZOLI

SERIE PRO

La cucina e termocucina a legna professionale

Progettata per portare l'eccellenza della cottura a legna nel mondo della ristorazione professionale:

- soluzioni altamente modulari e personalizzabili.
- realizzata con componenti ad alta resistenza, per garantire prestazioni costanti anche negli utilizzi più intensivi.





MODELLO

PRO 110

Dimensioni (LxPxH)	1100x700x870 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	550x530x260 mm
Diametro uscita fumi	ø 150 mm
Peso	350 kg
Potenza nominale/max	8,5/12,0 kW
Rendimento	88,1 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 580,71	€ 822,67	€ 1064,63	€ 1354,98	€ 1645,34	€ 1742,12



MODELLO

PRO 130

Dimensioni (LxPxH)	1300x800x870 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	550x660x260 mm
Diametro uscita fumi	ø 150 mm
Peso	415 kg
Potenza nominale/max	8,5/12,0 kW
Rendimento	88,1 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 580,71	€ 822,67	€ 1064,63	€ 1354,98	€ 1645,34	€ 1742,12

COLORI E FINITURE: P. 138-139 | DATI TECNICI: P. 216 | DOTAZIONI: P. 217

SERIE PRO

Maestra in trasformazione.



LE CARATTERISTICHE DI UN PRODOTTO D'ECCELLENZA

- Accurata progettazione di soluzioni su misura per ogni cliente
- Configurazioni e combinazioni dei moduli illimitate
- Selezione dei moduli in base al numero di coperti
- Vasta scelta di finiture estetiche e colori
- Dettagli studiati per la massima praticità di pulizia
- Massimo livello di igiene grazie ai materiali selezionati
- Ambiente di lavoro funzionale e pratico



MODELLO

PRO 110 Termo

Dimensioni (LxPxH)	1100x700x870 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	550x530x260 mm
Diametro uscita fumi	ø 150 mm
Peso	400 kg
Potenza nominale totale	11,2-22,3 kW
Potenza nominale all'acqua	4,1-15,1 kW
Rendimento	91,1-75,7% A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
6 mg/Nm³	€ 655,56	€ 928,71	€ 1201,86	€ 1529,64	€ 1857,41	€ 1966,67



MODELLO

PRO 130 Termo

Dimensioni (LxPxH)	1300x800x870 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	550x660x260 mm
Diametro uscita fumi	ø 150 mm
Peso	465 kg
Potenza nominale totale	11,2-22,3 kW
Potenza nominale all'acqua	4,1-15,1 kW
Rendimento	91,1-75,7% A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
6 mg/Nm³	€ 655,56	€ 928,71	€ 1201,86	€ 1529,64	€ 1857,41	€ 1966,67

COLORI E FINITURE: P. 138-139 | DATI TECNICI: P. 218 | DOTAZIONI: P. 219



COLORI E FINITURE - SERIE PRO

INOX



INOX

VARIANT



NERO
(RAL 9005)



BIANCO
(RAL 9003)



BORDEAUX
(RAL 3005)



ANTRACITE
(metallizzato)



SABBIA



BRONZO
(metallizzato)



ARGENTO
(metallizzato)



PERLA
(metallizzato)



RAL
(optional)

LUXURY



NERO
(RAL 9005)



BIANCO
(RAL 9003)



BORDEAUX
(RAL 3005)



ANTRACITE
(metallizzato)



SABBIA



BRONZO
(metallizzato)



ARGENTO
(metallizzato)



PERLA
(metallizzato)



RAL
(optional)

COLORI E FINITURE - SERIE PRO

EPOKA



P 56



P 46



P 54

EPOKA A RICHIESTA



P33



P72



P44

COLORI DISPONIBILI FINITURA EPOKA



NERO
(RAL 9005)



BIANCO
(RAL 9003)



BORDEAUX
(RAL 3005)



ANTRACITE
(metallizzato)



SABBIA



BRONZO
(metallizzato)



ARGENTO
(metallizzato)



PERLA
(metallizzato)



RAL
(optional)

POMOLI A RICHIESTA FINITURA EPOKA



Pomolo
Ottone



Pomolo
Nero

CUCINE COMBINATE E MONOBLOCCHI

Coordinati unici ed esclusivi.

Le cucine e termocucine a legna Rizzoli possono essere integrate con una base dedicata all'installazione di elettrodomestici, progettata per garantire la massima versatilità e un perfetto abbinamento estetico:

- finiture coordinate: la base viene realizzata nella stessa finitura della cucina o termocucina a legna, per un risultato estetico armonioso e uniforme.
- cinque dimensioni disponibili: 60, 70, 75, 100 e 105 cm, con possibilità di fornire la base per elettrodomestici anche come elemento indipendente.
- libertà di scelta degli elettrodomestici: è possibile scegliere tra quelli selezionati da Rizzoli, appartenenti ai marchi più prestigiosi, oppure utilizzare elettrodomestici scelti direttamente dal cliente.
- soluzioni su misura: su richiesta, è possibile realizzare configurazioni personalizzate per soddisfare specifiche esigenze estetiche, dimensionali e funzionali.



CUCINE COMBINATE

Modularità, versatilità ed eleganza contraddistinguono le cucine e termocucine combinate Rizzoli. Grazie alla possibilità di affiancare elementi indipendenti, con piani di lavoro separati e finiture coordinate, è possibile creare composizioni flessibili e personalizzate. Un sistema modulare che unisce armoniosamente la cucina o termocucina a legna alla base per elettrodomestici, offrendo la massima libertà di configurazione e un perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità.




RIZZOLI
RIZZOLI





MONOBLOCCHI

Praticità, eleganza ed esclusività contraddistinguono i monoblocchi Rizzoli. Un piano unico in acciaio inox unisce armoniosamente la cucina o termocucina a legna alla base per elettrodomestici, creando una soluzione coordinata e raffinata. Grazie alle ampie possibilità di personalizzazione, ogni monoblocco si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, coniugando estetica e funzionalità.




RIZZOLI
RIZZOLI
RIZZOLI

CAPPE ASPIRANTI

Sistemi aspiranti per alte temperature

Le cappe aspiranti Rizzoli sono soluzioni che coniugano design, funzionalità e qualità costruttiva:

- progettate per resistere alle elevate temperature generate dalla cottura a legna.
- ampia possibilità di personalizzazione.
- disponibili in modelli base o sviluppabili con soluzioni su misura.
- soluzioni indipendenti o abbinabili alle cucine e termocucine a legna Rizzoli.



CAPPE ASPIRANTI

In questa pagina sono presentati alcuni modelli base della gamma di cappe aspiranti Rizzoli. Ogni cappa, ad eccezione dei modelli Smart e Incasso, può essere realizzata su misura e personalizzata in un'ampia scelta di colori e finiture, per creare un abbinamento perfetto con le cucine e termocucine a legna Rizzoli.



SERIE CP

MODELLO

PIANA

A+

Modelli	**CP6**	(larghezza fino a 600 mm)
	CP8	(larghezza fino a 800 mm)
	CP9	(larghezza fino a 900 mm)
	CP12	(larghezza fino a 1200 mm)
	CP14	(larghezza fino a 1400 mm)
	CP15	(larghezza fino a 1500 mm)
	CP18	(larghezza fino a 1800 mm)
	CP21	(larghezza fino a 2100 mm)



SERIE CC

MODELLO

CAMINO

A+

Modelli	**CC6**	(larghezza fino a 600 mm)
	CC8	(larghezza fino a 800 mm)
	CC9	(larghezza fino a 900 mm)
	CC12	(larghezza fino a 1200 mm)
	CC14	(larghezza fino a 1400 mm)
	CC15	(larghezza fino a 1500 mm)
	CC18	(larghezza fino a 1800 mm)
	CC21	(larghezza fino a 2100 mm)



SERIE CS

MODELLO

SMUSSATA

A+

Modelli	**CS6**	(larghezza fino a 600 mm)
	CS8	(larghezza fino a 800 mm)
	CS9	(larghezza fino a 900 mm)
	CS12	(larghezza fino a 1200 mm)
	CS14	(larghezza fino a 1400 mm)
	CS15	(larghezza fino a 1500 mm)
	CS18	(larghezza fino a 1800 mm)
	CS21	(larghezza fino a 2100 mm)


RIZZOLI



SERIE CCS

MODELLO

CAMINO

A+

Modelli	**CCS6**	(larghezza fino a 600 mm)
	CCS8	(larghezza fino a 800 mm)
	CCS9	(larghezza fino a 900 mm)
	CCS12	(larghezza fino a 1200 mm)
	CCS14	(larghezza fino a 1400 mm)
	CCS15	(larghezza fino a 1500 mm)
	CCS18	(larghezza fino a 1800 mm)
	CCS21	(larghezza fino a 2100 mm)



SERIE CD

MODELLO

DIAGONALE

A+

Modelli	**CD6**	(larghezza fino a 600 mm)
	CD8	(larghezza fino a 800 mm)
	CD9	(larghezza fino a 900 mm)
	CD12	(larghezza fino a 1200 mm)
	CD14	(larghezza fino a 1400 mm)
	CD15	(larghezza fino a 1500 mm)
	CD18	(larghezza fino a 1800 mm)
	CD21	(larghezza fino a 2100 mm)



SERIE CA

MODELLO

ANGOLO

A+

Modelli	**CA 850x850 mm**
	CA 900x900 mm
	CA 1100x1100 mm
	CA 1200x1200 mm

Realizzabile anche in versione Piana.



SERIE CA

MODELLO
ANGOLO 1 LATO PROLUNGATO

A+

Modelli **CA 900x1500 mm**
CA 900x1900 mm

Realizzabile anche in versione Piana.



SERIE CA

MODELLO
ANGOLO 2 LATI PROLUNGATI

A+

Modelli **CA 1500x1400 mm**

Realizzabile anche in versione Piana.



SERIE SM

MODELLO
SMART

A+

Modelli **SM6** (larghezza 600 mm)
SM9 (larghezza 900 mm)



SERIE CI

MODELLO

ISOLA

A+

Modelli	**CI6**	(larghezza fino a 600 mm)
	CI8	(larghezza fino a 800 mm)
	CI9	(larghezza fino a 900 mm)
	CI12	(larghezza fino a 1200 mm)
	CI14	(larghezza fino a 1400 mm)
	CI15	(larghezza fino a 1500 mm)
	CI18	(larghezza fino a 1800 mm)
	CI21	(larghezza fino a 2100 mm)



SERIE PN

MODELLO

PANNELLO PER CAPPA

A+

Modelli	**PN6**	(larghezza fino a 600 mm)
	PN8	(larghezza fino a 800 mm)
	PN9	(larghezza fino a 900 mm)
	PN12	(larghezza fino a 1200 mm)
	PN14	(larghezza fino a 1400 mm)
	PN15	(larghezza fino a 1500 mm)
	PN18	(larghezza fino a 1800 mm)
	PN21	(larghezza fino a 2100 mm)



SERIE IS

MODELLO

INCASSO

A+

Modelli	**IS52**	
	IS82	



SERIE CPS

MODELLO
PIANA SOTTOPENSILE

A+

Modelli		
	CPS6	(larghezza fino a 600 mm)
	CPS8	(larghezza fino a 800 mm)
	CPS9	(larghezza fino a 900 mm)
	CPS12	(larghezza fino a 1200 mm)
	CPS14	(larghezza fino a 1400 mm)
	CPS15	(larghezza fino a 1500 mm)
	CPS18	(larghezza fino a 1800 mm)
	CPS21	(larghezza fino a 2100 mm)



SERIE SP

MODELLO
SOTTOPENSILE

A+

Modelli		
	SP6	(larghezza fino a 600 mm)
	SP8	(larghezza fino a 800 mm)
	SP9	(larghezza fino a 900 mm)
	SP12	(larghezza fino a 1200 mm)
	SP14	(larghezza fino a 1400 mm)
	SP15	(larghezza fino a 1500 mm)
	SP18	(larghezza fino a 1800 mm)
	SP21	(larghezza fino a 2100 mm)

COLORI E FINITURE - CAPPE ASPIRANTI

VERNICIATO

NERO (RAL 9005) · BIANCO (RAL 9003) · BORDEAUX (RAL 3005) · ANTRACITE (metallizzato) · SABBIA · BRONZO (metallizzato) · ARGENTO (metallizzato) · PERLA (metallizzato) · RAL (optional)

INOX

INOX

INTONACO

INTONACO (optional)

Colori e finiture disponibili variano in base al modello. Per maggiori informazioni, rivolgiti al tuo rivenditore autorizzato Rizzoli.

MOBILI IN ACCIAIO INOX

L’acciaio che arreda la tua cucina

La collezione di mobili, pensili e lavelli in acciaio inox Rizzoli offre soluzioni d’arredo che uniscono design, funzionalità e qualità costruttiva:

- ampia scelta di finiture esclusive.
- elevata libertà di configurazione.
- composizioni personalizzabili e sviluppabili su misura a partire da una gamma di moduli base.
- soluzioni d’arredo indipendenti o abbinabili alle cucine e termocucine a legna Rizzoli.


RIZZOLI




RIZZOLI
RIZZOLI





SU MISURA

Uniche, per definizione

La massima espressione della capacità progettuale e produttiva Rizzoli, dove ogni cucina o termocucina a legna nasce per essere unica:

- forme, dimensioni e dettagli vengono definiti su misura per ogni progetto.
- ampia scelta di finiture e configurazioni per sviluppare soluzioni uniche.
- esperienza e maestria artigianale in ogni fase della lavorazione



CUCINE A LEGNA SU MISURA

In queste pagine sono presentati alcuni esempi di cucine a legna Rizzoli realizzate su misura. L'ampia possibilità di personalizzazione di dimensioni, forme, rivestimenti e finiture consente di progettare ogni cucina nei minimi dettagli, adattandola alle diverse esigenze estetiche e funzionali. A richiesta sono disponibili altre soluzioni su misura, anche in versione termocucina a legna.



MODELLO

ARROTONDATA SENZA FORNO



MODELLO

ARROTONDATA CON FORNO



MODELLO

ARROTONDATA CON FORNO





MODELLO
ANGOLO SENZA FORNO



MODELLO
ANGOLO CON FORNO



MODELLO
MONOBLOCCO AD ANGOLO





MODELLO

TT
SENZA FORNO

Modelli	**TT 60**	Dimensioni (LxPxH)	600x600x850 mm
	TT 70	Dimensioni (LxPxH)	700x600x850 mm



MODELLO

TT
CON FORNO

Modelli	**TT 80**	Dimensioni (LxPxH)	800x600x850 mm
	TT 90	Dimensioni (LxPxH)	900x600x850 mm
	TT 100	Dimensioni (LxPxH)	1000x600x850 mm


Rizzoli

SERIE FE-FVE

Massima flessibilità progettuale

Le soluzioni Rizzoli dedicate ai maestri fumisti, pensate per offrire la massima libertà nella realizzazione di cucine a legna su misura:

- le cucine a legna della Serie FE-FVE sono prive di basamento e rivestimento esterno, predisposte per essere personalizzate e rivestite.
- ampia scelta di finiture e configurazioni per sviluppare soluzioni uniche e su misura.





MODELLO

FE 60

Dimensioni (LxPxH)	600x600x538 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Potenza nominale/max	7,3/9,5 kW
Rendimento	86,2 %

A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
8 mg/Nm³	€ 539,41	€ 764,16	€ 988,92	€ 1258,62	€ 1528,33	€ 1618,23



MODELLO

FVE 60

Dimensioni (LxPxH)	600x600x538 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Potenza nominale/max	7,3/9,5 kW
Rendimento	86,2 %

A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
8 mg/Nm³	€ 539,41	€ 764,16	€ 988,92	€ 1258,62	€ 1528,33	€ 1618,23

COLORI E FINITURE: P. 106-107 | DATI TECNICI: P. 216 | DOTAZIONI: P. 217



MODELLO

FE 70

Dimensioni (LxPxH)	700x600x538 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	250x430x260 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Potenza nominale/max	8,5/9,5 kW
Rendimento	88,1 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 580,71	€ 822,67	€ 1064,63	€ 1354,98	€ 1645,34	€ 1742,12



MODELLO

FVE 70

Dimensioni (LxPxH)	700x600x538 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	250x430x260 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Potenza nominale/max	8,5/9,5 kW
Rendimento	88,1 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 580,71	€ 822,67	€ 1064,63	€ 1354,98	€ 1645,34	€ 1742,12

COLORI E FINITURE: P. 106-107 | DATI TECNICI: P. 216 | DOTAZIONI: P. 217



MODELLO

FE 90

Dimensioni (LxPxH)	900x600x538 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	350x430x260 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Potenza nominale/max	8,5/12,0 kW
Rendimento	88,1 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 580,71	€ 822,67	€ 1064,63	€ 1354,98	€ 1645,34	€ 1742,12



MODELLO

FVE 90

Dimensioni (LxPxH)	900x600x538 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	350x430x260 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Potenza nominale/max	8,5/12,0 kW
Rendimento	88,1 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 580,71	€ 822,67	€ 1064,63	€ 1354,98	€ 1645,34	€ 1742,12

COLORI E FINITURE: P. 106-107 | DATI TECNICI: P. 216 | DOTAZIONI: P. 217





MODELLO

FE 100

Dimensioni (LxPxH)	1000x600x538 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	450x430x260 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Potenza nominale/max	8,5/12,5 kW
Rendimento	88,1 %

A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 580,71	€ 822,67	€ 1064,63	€ 1354,98	€ 1645,34	€ 1742,12



MODELLO

FVE 100


Dimensioni (LxPxH)	1000x600x538 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	450x430x260 mm
Diametro uscita fumi	ø 130 mm
Potenza nominale/max	8,5/12,5 kW
Rendimento	88,1 %

A+


Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 580,71	€ 822,67	€ 1064,63	€ 1354,98	€ 1645,34	€ 1742,12


BASI PER SERIE FE-FVE



CON VANO APERTO



CON CASSETTO ARROTONDATO



CON CASSETTO RETTANGOLARE

COLORI E FINITURE: P. 106-107 | DATI TECNICI: P. 216 | DOTAZIONI: P. 217


RIZZOLI

ARTICOLI PER FUMISTI

La libertà di creare su misura

Le soluzioni Rizzoli dedicate ai maestri fumisti, pensate per offrire la massima libertà nella realizzazione di cucine a legna su misura:

- gamma completa di componenti per la costruzione artigianale di cucine a legna personalizzabili secondo le specifiche esigenze progettuali.
- ampia scelta di finiture e configurazioni per sviluppare soluzioni uniche e su misura.


RIZZOLI

Rizzoli progetta e realizza tutta la ferramenta utile per costruire artigianalmente cucine a legna. A richiesta i vari componenti possono essere personalizzati secondo le specifiche del maestro fumistra. Moltissime le personalizzazioni e le varianti estetiche.

PIANI IN ACCIAIO INOX



PIANI IN ACCIAIO RUSTICO



PIASTRE IN ACCIAIO





BLOCCHI PORTA FUOCO E CENERE



BLOCCO PORTA FUOCO RUSTICO



BLOCCO PORTA FUOCO A VISTA E FORNO



FORNI



FORNO RUSTICO



CASSE LEGNA



SERIE X

Il fuoco, in ogni sua forma

La gamma di stufe a legna Rizzoli che unisce design contemporaneo, prestazioni e qualità costruttiva:

- gamma completa di stufe a legna, disponibili anche nelle versioni con forno o accumulo.
- ampia scelta di rivestimenti in acciaio, pietra naturale, maiolica e gres.
- dotazioni e caratteristiche di serie complete, per offrire il massimo comfort in termini di funzionalità.


RIZZOLI



MODELLO

X Steel Basic

Dimensioni (LxPxH)	511x480x1133 mm
Diametro uscita fumi	ø 150 mm
Peso	183 kg
Potenza nominale/max	7,4/12,0 kW
Rendimento	86,0 %

A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 543,10	€ 769,39	€ 995,69	€ 1267,24	€ 1538,79	€ 1629,30



MODELLO

X Gres Basic

Dimensioni (LxPxH)	511x480x1133 mm
Diametro uscita fumi	ø 150 mm
Peso	190 kg
Potenza nominale/max	7,4/12,0 kW
Rendimento	86,0 %

A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 543,10	€ 769,39	€ 995,69	€ 1267,24	€ 1538,79	€ 1629,30

COLORI E FINITURE: P. 198 | DATI TECNICI: P. 220 | DOTAZIONI: P. 221


RIZZOLI



MODELLO

X Majolica Basic

Dimensioni (LxPxH)	562x480x1162 mm
Diametro uscita fumi	ø 150 mm
Peso	255 kg
Potenza nominale/max	7,4/12,0 kW
Rendimento	86,0 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 543,10	€ 769,39	€ 995,69	€ 1267,24	€ 1538,79	€ 1629,30



MODELLO

X Stone Basic

Dimensioni (LxPxH)	562x480x1162 mm
Diametro uscita fumi	ø 150 mm
Peso	290 kg
Potenza nominale/max	7,4/12,0 kW
Rendimento	86,0 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 543,10	€ 769,39	€ 995,69	€ 1267,24	€ 1538,79	€ 1629,30

COLORI E FINITURE: P. 198 | DATI TECNICI: P. 220 | DOTAZIONI: P. 221


RIZZOLI

STUFE A LEGNA AD ACCUMULO.



Grazie alla grande quantità di materiale refrattario aggiuntivo (kit optional HeatForm® 70 kg), la versione Plus della Serie X garantisce fino a 12 ore di piacevole calore anche dopo lo spegnimento della fiamma. Il sistema prevede l'installazione di tre speciali anelli accumulatori installati immediatamente sopra la camera di combustione della stufa a legna e realizzati con mescole refrattarie innovative.


DISTRIBUZIONE DEL CALORE NEL TEMPO CON IL SISTEMA HEATFORM®
210°C
180°C
100°C
70°C
30°C
ACCENSIONE
SCARICO
0 H
6 H
12 H
18 H



MODELLO

X Steel Plus

Dimensioni (LxPxH)	511x480x1506 mm
Diametro uscita fumi	ø 150 mm
Peso	194/264 kg (compreso kit accumulo)
Potenza nominale/max	7,4/12,0 kW
Rendimento	86,0 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 543,10	€ 769,39	€ 995,69	€ 1267,24	€ 1538,79	€ 1629,30



MODELLO

X Majolica Plus

Dimensioni (LxPxH)	562x480x1535 mm
Diametro uscita fumi	ø 150 mm
Peso	288/358 kg (compreso kit accumulo)
Potenza nominale/max	7,4/12,0 kW
Rendimento	86,0 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 543,10	€ 769,39	€ 995,69	€ 1267,24	€ 1538,79	€ 1629,30



MODELLO

X Stone Plus

Dimensioni (LxPxH)	562x480x1535 mm
Diametro uscita fumi	ø 150 mm
Peso	317/387 kg (compreso kit accumulo)
Potenza nominale/max	7,4/12,0 kW
Rendimento	86,0 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 543,10	€ 769,39	€ 995,69	€ 1267,24	€ 1538,79	€ 1629,30

COLORI E FINITURE: P. 198 | DATI TECNICI: P. 220 | DOTAZIONI: P. 221


RIZZOLI


max
300
250
200
150
100
50
min

FORNO SERIE X CHEF

Forno in acciaio inox completo di teglia su guide telescopiche, griglia, valvola di eccesso vapore e porta forno con doppio vetro con termometro integrato



MODELLO

X Steel Chef

Dimensioni (LxPxH)	511x480x1506 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	350x410x216 mm
Diametro uscita fumi	ø 150 mm
Peso	228 kg
Potenza nominale/max	7,4/12,0 kW
Rendimento	86,0 %

A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 543,10	€ 769,39	€ 995,69	€ 1267,24	€ 1538,79	€ 1629,30



MODELLO

X Majolica Chef

Dimensioni (LxPxH)	562x480x1535 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	350x410x216 mm
Diametro uscita fumi	ø 150 mm
Peso	295 kg
Potenza nominale/max	7,4/12,0 kW
Rendimento	86,0 %

A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 543,10	€ 769,39	€ 995,69	€ 1267,24	€ 1538,79	€ 1629,30



MODELLO

X Stone Chef

Dimensioni (LxPxH)	562x480x1535 mm
Dimensioni forno (LxPxH)	350x410x216 mm
Diametro uscita fumi	ø 150 mm
Peso	355 kg
Potenza nominale/max	7,4/12,0 kW
Rendimento	86,0 %

A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 543,10	€ 769,39	€ 995,69	€ 1267,24	€ 1538,79	€ 1629,30

COLORI E FINITURE: P. 198 | DATI TECNICI: P. 220 | DOTAZIONI: P. 221


RIZZOLI

COLORI E FINITURE - SERIE X

STEEL



NERO
(RAL 9005)

GRES (disponibile per versione Basic)



GRAFITE



CENERE



SABBIA

MAJOLICA



BIANCO
(opaco)



TORTORA
(opaco)



BORDEAUX

PIETRA NATURALE



PIETRA NATURALE



CONFIGURA LA TUA CUCINA
SU WWW.RIZZOLICUCINE.IT





MODELLO

X Living

Dimensioni (LxPxH)	511x480x789 mm
Diametro uscita fumi	ø 150 mm
Peso	120 kg
Potenza nominale/max	7,4/12,0 kW
Rendimento	86,0 %

A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 543,10	€ 769,39	€ 995,69	€ 1267,24	€ 1538,79	€ 1629,30



MODELLO

Panca

Dimensioni (LxPxH)	1135X480X350 mm



MODELLO

Mobile

Dimensioni (LxPxH)	350x480x1129 mm

DATI TECNICI: P. 220 | DOTAZIONI: P. 221


RIZZOLI
THE DESIGN BOOK
BYREDO



MODELLO

X Dateo

Dimensioni (LxPxH)	511x480x1129 mm
Diametro uscita fumi	ø 150 mm
Peso	145 kg
Potenza nominale/max	7,4/12,0 kW
Rendimento	86,0 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 543,10	€ 769,39	€ 995,69	€ 1267,24	€ 1538,79	€ 1629,30

DATI TECNICI: P. 220 | DOTAZIONI: P. 221



INSERTI A LEGNA

Il fuoco che valorizza ogni ambiente.

La soluzione Rizzoli per valorizzare camini esistenti o creare nuove realizzazioni, coniugando prestazioni, efficienza e design:

- componenti, materiali, spessori e tecnologie costruttive per un prodotto senza eguali.
- diffusione naturale del calore per irraggiamento e convezione.
- sistema opzionale Hot Air Flow® per la ventilazione frontale o la canalizzazione dell'aria calda.


RIZZOLI

COMPONENTI, MATERIALI E TECNOLOGIE PER UN PRODOTTO SENZA EGUALI



Scarico fumi telescopico in ghisa ø 150 mm

Cornice a 3 o 4 lati da 25 mm con sistema anti dilatazione termica a molla

Sistema autopulente Shiny Glass

Aria secondaria preriscaldata

Aria primaria di avviamento

Vetro ceramico serigrafato spessore 5 mm

Scambiatore di calore in acciaio con spessore da 8 mm

Regolazione aria primaria di avviamento

Camera di combustione ribassata a letto di brace

Presa d'aria esterna inferiore o posteriore ø 100 mm

Regolazione aria secondaria e terziaria


Canalizzazione indipendente
ø 120 mm (optional)

Ventilazione frontale
indipendente (optional)

Guarnizione porta

Camera di combustione
in acciaio con spessore
da 4 mm

Porta fuoco
reversibile
in acciaio

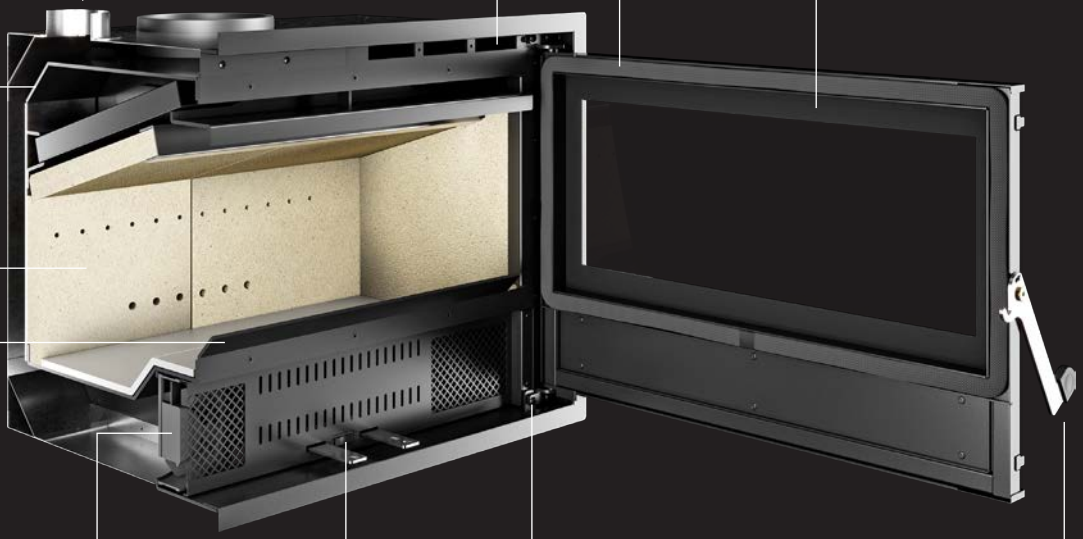

Camera di combustione
in Vermiculite 30 mm
ad alta densità
(900 kg/m³)

Deflettore
ferma cenere

Kit ventilazione assiale Hot
Air Flow® con doppia turbina
indipendente (optional)


HOT AIR FLOW

Maniglia con apertura
a scomparsa
e impugnatura
sempre fredda
con effetto Soft Touch

Interruttore per
ventilazione termostatata
o manuale a più velocità

Micro interruttore
per arresto ventilazione
quando la porta è aperta

CONVEZIONE NATURALE, VENTILAZIONE FRONTALE E CANALIZZAZIONE

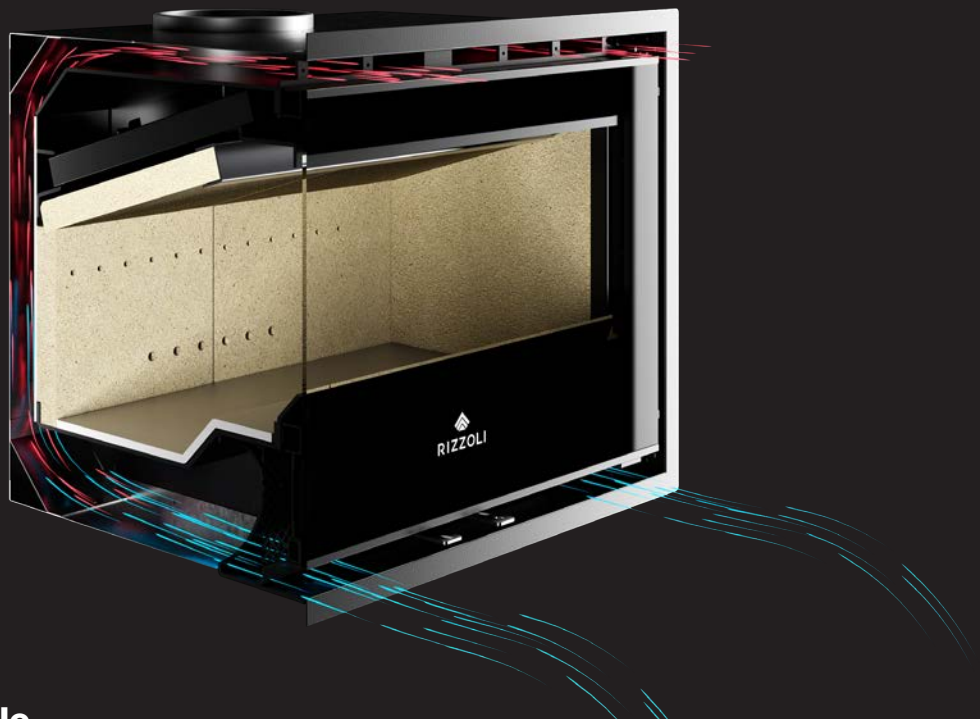

Convezione naturale

L'aria viene prelevata dall'ambiente in modo naturale attraverso le feritorie presenti sotto la porta dell'inserto. Una volta riscaldata, viene rilasciata dalle aperture sopra la camera di combustione.



Ventilazione motorizzata (con tecnologia Hot Air Flow® - kit opzionale)

L'aria viene prelevata dall'ambiente tramite delle turbine motorizzate poste nella parte inferiore dell'inserto e, dopo essere stata riscaldata, viene spinta nuovamente nell'ambiente.



Ventilazione motorizzata con canalizzazione parziale (con tecnologia Hot Air Flow® - kit opzionale)

L'aria viene prelevata dall'ambiente tramite delle turbine motorizzate poste nella parte inferiore dell'inserto e, dopo essere stata riscaldata, viene spinta nello stesso ambiente e in un altro ambiente tramite la canalizzazione.



Ventilazione motorizzata con canalizzazione totale (con tecnologia Hot Air Flow® - kit opzionale)

L'aria viene prelevata dall'ambiente tramite delle turbine motorizzate poste nella parte inferiore dell'inserto e, dopo essere stata riscaldata, viene spinta in altri ambienti tramite la canalizzazione.



MODELLO
X 70 L

Dimensioni (LxPxH)	675x420x480 mm
Diametro uscita fumi	ø 150 mm
Peso	110 kg
Potenza nominale/max	7,6/12,0 kW
Rendimento	86,2 %

A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 550,34	€ 779,65	€ 1008,95	€ 1284,12	€ 1559,29	€ 1651,01



MODELLO
X 80 L

Dimensioni (LxPxH)	775x420x480 mm
Diametro uscita fumi	ø 150 mm
Peso	115 kg
Potenza nominale/max	7,6/12,0 kW
Rendimento	86,2 %

A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 550,34	€ 779,65	€ 1008,95	€ 1284,12	€ 1559,29	€ 1651,01

DATI TECNICI: P. 220 | DOTAZIONI: P. 221


RIZZOLI



MODELLO

X 70 XL

Dimensioni (LxPxH)	675x420x540 mm
Diametro uscita fumi	ø 150 mm
Peso	120 kg
Potenza nominale/max	7,6/12,0 kW
Rendimento	86,2 %

A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 550,34	€ 779,65	€ 1008,95	€ 1284,12	€ 1559,29	€ 1651,01



MODELLO

X 80 XL

Dimensioni (LxPxH)	775x420x540 mm
Diametro uscita fumi	ø 150 mm
Peso	126 kg
Potenza nominale/max	7,6/12,0 kW
Rendimento	86,2 %

A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 550,34	€ 779,65	€ 1008,95	€ 1284,12	€ 1559,29	€ 1651,01

DATI TECNICI: P. 220 | DOTAZIONI: P. 221


RIZZOLI



MODELLO

X 50 V

Dimensioni (LxPxH)	483x450x790 mm
Diametro uscita fumi	ø 150 mm
Peso	110 kg
Potenza nominale/max	7,6/12,0 kW
Rendimento	86,2 % A+

Incentivo Conto Termico 3.0

PP	A	B	C	D	E	F
9 mg/Nm³	€ 550,34	€ 779,65	€ 1008,95	€ 1284,12	€ 1559,29	€ 1651,01

DATI TECNICI: P. 220 | DOTAZIONI: P. 221


RIZZOLI

DATI TECNICI CUCINE A LEGNA

SPECIFICHE TECNICHE

misure espresse in mm

Modelli	Larghezza	Profondità	Altezza(1)	Spessore piano(2)	Alzatina (HxP)	Piastra in acciaio (LxP)	Diametro cerchiata	Altezza zoccolo	Rientranza zoccolo	Dimensione camera di combustione (LxPxH)	Dimensioni del forno (lxpxh)	Peso (Kg)	Distanza minima laterale	Potenza nominale (kW)	Rendimento %	Flusso gas di scarico (g/s)	Temperatura gas di scarico(11) (°C)	Tiraggio consigliato (Pa)
R 40	400	600	850-900/900-950	30/40	60x15	261x491	238	(3)	0-85	145x340x270	-	135	3	7,3	86,2	6,8	215	12
R 50	500	600	850-900/900-950	30/40	60x15	361x491	238	(3)	0-85	227x340x270	-	165	3	7,3	86,2	6,8	215	12
R 60 SF	600	600	850-900/900-950	30/40	60x15	461x491	238	(3)	0-85	227x340x270	-	180	3	7,3	86,2	6,8	215	12
R 60	600	600	850-900/900-950	30/40	60x15	506x491	238	(3)	0-85	170x405x255	250x430x260	180	3	8,5	88,1	7,5	193	12
R 70	700	600	850-900/900-950	30/40	60x15	561x491	238	(3)	0-85	170x405x255	300x430x260	195	3	8,5	88,1	7,5	193	12
R 80	800	600	850-900/900-950	30/40	60x15	661x491	238	(3)	0-85	225x405x255	300x430x260	204	3	8,5	88,1	7,5	193	12
R 90	900	600	850-900/900-950	30/40	60x15	759x489	280	(3)	0-85	265x405x255	350x430x260	225	3	8,5	88,1	7,5	193	12
R 100	1000	600	850-900/900-950	30/40	60x15	859x489	280	(3)	0-85	265x405x255	450x430x260	235	3	8,5	88,1	7,5	193	12
S 60	600	600	850	30	60x15	481x481	238	30	-	305x337x340	-	(4)	3	7,3	86,2	6,8	215	12
S 80	800	600	850	30	60x15	681x481	320	30	-	255x410x280	300x423x279	(5)	3	8,5	88,1	7,5	193	12
S 90	900	600	850	30	60x15	781x481	320	30	-	305x410x280	350x423x279	(6)	3	8,5	88,1	7,5	193	12
MZ 60	600	600	850-910/860-920	30/40	60x15	448x486	238	(3)	70	430x220x170	350x470x160	180	3	8,9	88,1	7,2	210	12
MZ 70	700	600	850-910/860-920	30/40	60x15	548x486	238	(3)	70	530x220x170	450x470x160	200	3	8,9	88,1	7,2	210	12
MZ 80	800	600	850-910/860-920	30/40	60x15	648x486	280	(3)	70	630x220x170	550x470x160	230	3	8,9	88,1	7,2	210	12
ML 60	600	600	850	30	60x15	448x486	238	30	40	430x220x170	350x470x260	(7)	3	8,9	88,1	7,2	210	12
ML 80	800	600	850	30	60x15	648x486	280	30	40	630x220x170	550x470x260	(8)	3	8,9	88,1	7,2	210	12
L 90	900	600	850	30	60x15	781x481	320	30	-	305x410x280	350x423x279	(9)	3	8,5	88,1	7,5	193	12
ZVI 60	600	600	850-910	30	60x15	506x491	238	100	15-90	170x405x255	250x430x260	150	3	8,5	88,1	7,5	193	12
ZVI 80	800	600	850-910	30	60x15	661x491	238	100	0-90	225x405x255	350x430x260	185	3	8,5	88,1	7,5	193	12
N 94	940	600	870	30	60x15	811x491	280	-	-	265x405x255	350x430x260	(10)	10	8,5	88,1	7,5	193	12
FE 60 - FVE 60	600	600	538-548	30/40	60x15	411x491	238	-	-	209x340x275	-	-	3	7,3	86,2	6,8	215	12
FE 70 - FVE 70	700	600	538-548	30/40	60x15	511x491	238	-	-	166x420x265	250x430x260	-	3	8,5	88,1	7,5	193	12
FE 90 - FVE 90	900	600	538-548	30/40	60x15	711x491	238	-	-	226x420x265	350x430x260	-	3	8,5	88,1	7,5	193	12
FE 100 - FVE 100	1000	600	538-548	30/40	60x15	811x491	238	-	-	226x420x265	450x430x260	-	3	8,5	88,1	7,5	193	12
PRO 110	1100	700	870	50	60x20	910x580	320	100	70	226x520x265	550x530x260	350	3	8,5	88,1	7,5	193	12
PRO 130	1300	800	870	50	60x20	1110x680	320	100	70	226x620x265	550x660x260	415	3	8,5	88,1	7,5	193	12

(1) Misura sopra piano esclusa alzatina.
(2) Sporgenza piano 20 mm.
(3) SERIE R: zoccolo telescopico regolabile in altezza, a scelta: 100-150 mm o 150-200 mm | SERIE MZ: zoccolo telescopico regolabile in altezza: 100-160 mm.
(4) 195 kg per finitura Classica | 215 kg per finitura Gres | 219 kg per finitura Rustik Maiolica | 231 kg per finitura Rustik Pietra Naturale.
(5) 205 kg per finitura Classica | 225 kg per finitura Gres | 229 kg per finitura Rustik Maiolica | 241 kg per finitura Rustik Pietra Naturale.
(6) 240 kg per finitura Classica | 260 kg per finitura Gres | 264 kg per finitura Rustik Maiolica | 276 kg per finitura Rustik Pietra Naturale.
(7) 180 kg per finitura Standard | 200 kg per finitura Gres | 202 kg per finitura Rustik Maiolica | 219 kg per finitura Rustik Pietra Naturale.
(8) 230 kg per finitura Standard | 250 kg per finitura Gres | 252 kg per finitura Rustik Maiolica | 269 kg per finitura Rustik Pietra Naturale.
(9) 271 kg per finitura Rustik Maiolica | 286 kg per finitura Rustik Pietra Naturale.
(10) 194 kg per finitura Steel | 208 kg per finitura Country | 223 kg per finitura Stone.
(11) Temperatura media alla potenza nominale. Si possono avere temperature dei fumi istantanee superiori. Si raccomanda di utilizzare sempre tubazioni con specifica minima T400.

Per le cucine a legna con forno laterale, la disposizione degli elementi è determinata dalla posizione dell'uscita fumi scelta.
Il forno è sempre posizionato sul lato dell'uscita fumi. La presa d'aria esterna è sempre in corrispondenza della camera di combustione.

Tutti i dati sono certificati da un laboratorio esterno, notificato a livello europeo, secondo la norma EN 16510 e rientrano nei limiti richiesti dalle leggi Art.15a austriaca, BImSchV Stufe 2. tedesca e Flamme Verte francese e dal D.M. 186/2017 su emissioni e rendimenti del bacino padano.

DATI TECNICI CUCINE A LEGNA

DOTAZIONI

Modelli	Presa aria esterna - External Air®	Regolazione automatica aria - Air Control®	Sistema di combustione Superflame®	Sistema per incasso tra i mobili Surround Heat®	Fianchi ventilati	Fianchi areati a convenzione naturale	Porta fuoco con triplo vetro	Porta fuoco con doppio vetro	Porta fuoco reversibile	Porta forno con vetro e termometro	Porta forno con doppio vetro e termometro	Forno con illuminazione elettrica	Teglia su guide telescopiche e griglia	Zoccolo telescopico e cassa legna integrata	Zoccolo regolabile in profondità	Zoccolo su misura	Piedini livellatori regolabili in altezza	Cassa legna con chiusura Soft Close	Piastra in vetroceramica	Copripiastra inox(1)	Uscita fumi destra superiore o posteriore(2)	Uscita fumi sinistra superiore o posteriore	Uscita fumi posteriore regolabile(3)	Uscita fumi laterale	Kit di manutenzione
R 40	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
R 50	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
R 60 SF	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
R 60	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
R 70	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
R 80	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
R 90	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
R 100	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S 60	●	●	●	●	–	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S 80	●	●	●	●	–	●	–	●	–	–	●	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S 90	●	●	●	●	–	●	–	●	–	–	●	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MZ 60	●	–	●	●	–	●	–	●	●	–	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●
MZ 70	●	–	●	●	–	●	–	●	●	–	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●
MZ 80	●	–	●	●	–	●	–	●	●	–	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●
ML 60	●	–	●	●	–	●	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●	–	–	●	●	●	–	●	●	●
ML 80	●	–	●	●	–	●	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●	–	–	●	●	●	–	●	●	●
L 90	●	●	●	●	–	●	–	●	–	–	●	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZVI 60	●	–	●	●	–	●	–	–	–	●	–	–	●	–	●	–	●	–	–	●	●	–	●	●	●
ZVI 80	●	–	●	●	–	●	–	–	–	●	–	–	●	–	●	–	●	–	–	●	●	–	●	●	●
N 94	●	–	●	–	–	●	–	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	●
FE 60 - FVE 60	●	●	●	–	–	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●
FE 70 - FVE 70	●	●	●	–	–	●	●	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●
FE 90 - FVE 90	●	●	●	–	–	●	●	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●
FE 100 - FVE 100	●	●	●	–	–	●	●	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●
PRO 110	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●
PRO 130	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●

● di serie ● a scelta ● optional – non disponibile

(1) Non disponibile per piastra in vetroceramica.
(2) Nei modelli N 94, ZVI 80 e in tutti i modelli senza forno, l'uscita fumi è posizionata al centro.
(3) Consulta le schede tecniche scaricabili dal nostro sito web.

DATI TECNICI TERMOCUCINE A LEGNA

SPECIFICHE TECNICHE

misure espresse in mm

Modelli	Larghezza	Profondità	Altezza(1)	Spessore piano(2)	Alzatina (HxP)	Piastra in acciaio (LxP)	Diametro cerchiata	Altezza zoccolo	Rientranza zoccolo	Dimensione camera di combustione (LxPxH)	Dimensioni del forno (lxpxh)	Peso (Kg)	Distanza minima laterale	Potenza nominale totale (kW)	Potenza nominale all'acqua (kW)	Rendimento %	Flusso gas di scarico (g/s)	Temperatura gas di scarico(6) (°C)	Tiraggio consigliato (Pa)
RTE 80 - RTVE 80	800	600	850-860	30/40	60x15	771x491	238	100	15-90	210x380x420	350x430x260	260	10	11,2-22,3	4,1-15,1	91,1-75,7	8,0	168	12
RTE 90 - RTVE 90	900	600	850-860	30/40	60x15	811x491	238	100	15-90	210x380x420	450x430x260	270	10	11,2-22,3	4,1-15,1	91,1-75,7	8,0	168	12
ST 90	900	600	850	30	60x15	781x481	320	30	-	225x370x280	350x423x279	(3)	3	11,2-23,8	4,1-13,4	91,1-77,0	8,0	168	12
STP	1050	600	850	30	60x15	681x481	320	30	-	240x420x400	300x423x279	(4)	3	11,2-30,7	4,1-20,3	91,1-70,2	8,0	168	12
LT 90	900	600	850	30	60x15	781x481	320	30	-	225x370x280	350x423x279	(5)	3	11,2-23,8	4,1-13,4	91,1-77,0	8,0	168	12
PRO 110 TERMO	1100	700	870	50	60x20	960x580	320	100	70	210x480x420	550x530x260	400	3	11,2-22,3	4,1-15,1	91,1-75,7	8,0	168	12
PRO 130 TERMO	1300	800	870	50	60x20	1160x680	320	100	70	210x480x420	550x660x260	465	3	11,2-22,3	4,1-15,1	91,1-75,7	8,0	168	12

(1) SERIE RTE, RTVE: misura sopra piano escluso alzatina. Con piano spessore 30 mm: altezza 850 mm. Con piano spessore 40 mm: altezza 860 mm.
SERIE ST, STP, LT: misura sopra piano escluso alzatina.
(2) SERIE RTE, RTVE, PRO TERMO: sporgenza piano 5 mm | SERIE ST, STP, LT: sporgenza piano 20 mm.
(3) 250 kg per finitura Classica | 270 kg per finitura Gres | 274 kg per finitura Rustik Maiolica | 286 kg per finitura Rustik Pietra Naturale.
(4) 335 kg per finitura Classica | 370 kg per finitura Rustik Maiolica | 385 kg per finitura Rustik Pietra Naturale.
(5) 300 kg per finitura Rustik Maiolica | 315 kg per finitura Rustik Pietra Naturale.
(6) Temperatura media alla potenza nominale. Si possono avere temperature dei fumi istantanee superiori. Si raccomanda di utilizzare sempre tubazioni con specifica minima T400.

Il forno è sempre posizionato sul lato dell'uscita fumi. La presa d'aria esterna è sempre in corrispondenza della camera di combustione.

Tutti i dati sono certificati da un laboratorio esterno, notificato a livello europeo, secondo la norma EN 16510 e rientrano nei limiti richiesti dalle leggi Art.15a austriaca, BImSchV Stufe 2. tedesca e Flamme Verte francese e dal D.M. 186/2017 su emissioni e rendimenti del bacino padano.

DATI TECNICI TERMOCUCINE A LEGNA

DOTAZIONI

Modelli	Presa aria esterna - External Air®	Regolazione automatica aria - Air Control®	Sistema di combustione H_2O System®	Predisposizione scarico termico	Predisposizione attacchi idraulici laterali	Acqua calda sanitaria istantanea	Fianchi areati a convenzione naturale	Porta fuoco con triplo vetro	Porta fuoco con doppio vetro	Porta forno con doppio vetro e termometro	Forno con illuminazione elettrica	Teglia su guide telescopiche	Circolatore impianto di riscaldamento	Zoccolo su misura	Piedini livellatori regolabili in altezza	Cassa legna con chiusura Soft Close	Piastra in vetroceramica	Copripiastra inox(1)	Uscita fumi destra superiore o posteriore	Uscita fumi sinistra superiore o posteriore	Uscita fumi posteriore regolabile(2)	Uscita fumi laterale	Kit di manutenzione
RTE 80 - RTVE 80	●	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RTE 90 - RTVE 90	●	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ST 90	●	●	●	●	–	–	●	–	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
STP	●	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	–	●	●	●
LT 90	●	●	●	●	–	–	●	–	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PRO 110 TERMO	●	●	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	–	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●
PRO 130 TERMO	●	●	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	–	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●

● **di serie** ● **a scelta** ● **optional** – **non disponibile**

(1) Non disponibile per piastra in vetroceramica.
(2) Consulta le schede tecniche scaricabili dal nostro sito web.

DATI TECNICI STUFE E INSERTI A LEGNA

SPECIFICHE TECNICHE

misure espresse in mm

Modelli	Larghezza	Profondità	Altezza	Dimensione camera di combustione (LxPxH)	Dimensioni del forno (lxpxh)	Peso (Kg)	Potenza nominale (kW)	Rendimento %	Flusso gas di scarico (g/s)	Temperatura gas di scarico(2) (°C)	Tiraggio consigliato (Pa)
X Steel Basic	511	480	1133	380x300x380	-	183	7,4	86,0	6,7	221	12
X Gres Basic	511	480	1133	380x300x380	-	190	7,4	86,0	6,7	221	12
X Majolica Basic	562	480	1162	380x300x380	-	255	7,4	86,0	6,7	221	12
X Stone Basic	562	480	1162	380x300x380	-	290	7,4	86,0	6,7	221	12
X Steel Plus	511	480	1506	380x300x380	-	194/264(1)	7,4	86,0	6,7	221	12
X Majolica Plus	562	480	1535	380x300x380	-	288/358(1)	7,4	86,0	6,7	221	12
X Stone Plus	562	480	1535	380x300x380	-	317/387(1)	7,4	86,0	6,7	221	12
X Steel Chef	511	480	1506	380x300x380	350x410x216	228	7,4	86,0	6,7	221	12
X Majolica Chef	562	480	1535	380x300x380	350x410x216	295	7,4	86,0	6,7	221	12
X Stone Chef	562	480	1535	380x300x380	350x410x216	355	7,4	86,0	6,7	221	12
X Living	511	480	789	380x300x380	-	120	7,4	86,0	6,7	221	12
X Dateo	511	480	1129	380x300x380	-	145	7,4	86,0	6,7	221	12
X 70 L	675	420	480	560x305x235	-	110	7,6	86,5	6,5	224	12
X 80 L	775	420	480	660x305x235	-	115	7,6	86,5	6,5	224	12
X 70 XL	675	420	540	560x305x295	-	120	7,6	86,5	6,5	224	12
X 80 XL	775	420	540	660x305x295	-	126	7,6	86,5	6,5	224	12
X 50 V	483	450	790	380x300x380	-	110	7,6	86,5	6,5	224	12

(1) Peso senza e con kit accumulo (70 kg) HeatForm® (optional).
(2) Temperatura media alla potenza nominale. Si possono avere temperature dei fumi istantanee superiori. Si raccomanda di utilizzare sempre tubazioni con specifica minima T400.

Tutti i dati sono certificati da un laboratorio esterno, notificato a livello europeo, secondo la norma EN 16510 e rientrano nei limiti richiesti dalle leggi Art.15a austriaca, BImSchV Stufe 2. tedesca e Flamme Verte francese e dal D.M. 186/2017 su emissioni e rendimenti del bacino padano.

DATI TECNICI STUFE E INSERTI A LEGNA

DOTAZIONI

Modelli	Presa d'aria esterna - External Air®	Reg. aria primaria, secondaria, terziaria	Sistema di combustione - Superflame®	Porta fuoco con vetro ceramico - Shiny Glass®	Porta fuoco con chiusura autom. di sicurezza	Forno in acciaio inox	Porta forno con doppio vetro e termometro	Teglia su guide telescopiche e griglia	Valvola di eccesso vapore	Piedini livellatori regolabili	Cassa legna con chiusura Soft Close	Uscita fumi superiore	Uscita fumi posteriore	Lamiera copripavimento	Sistema ad accumulo (70 kg) HeatForm®	Camera di combustione ribassata	Kit ventilazione assiale Hot Air Flow®	Ventilazione frontale indipendente	Interruttore per ventilazione termostatata	Micro interruttore per arresto ventilazione	Deflettore ferma cenere
X Steel Basic	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●
X Gres Basic	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●
X Majolica Basic	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●
X Stone Basic	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●
X Steel Plus	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–	–	●
X Majolica Plus	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–	–	●
X Stone Plus	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–	–	●
X Steel Chef	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	●
X Majolica Chef	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	●
X Stone Chef	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	●
X Living	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●
X Dateo	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●
X 70 L	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●
X 80 L	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●
X 70 XL	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●
X 80 XL	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●
X 50 V	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●

● di serie ● optional – non disponibile

CONTO TERMICO 3.0

Prodotti a legna Rizzoli incentivabili

Tipo	Modello	Stelle	kW	PP	A	B	C	D	E	F
ARIA	**SERIE R**									
	R 40 5S	★★★★★	7,3 kW	8 mg/Nm³	539,41 €	764,16 €	988,92 €	1258,62 €	1528,33 €	1618,23 €
	R 50 5S	★★★★★	7,3 kW	8 mg/Nm³	539,41 €	764,16 €	988,92 €	1258,62 €	1528,33 €	1618,23 €
	R 60 SF 5S	★★★★★	7,3 kW	8 mg/Nm³	539,41 €	764,16 €	988,92 €	1258,62 €	1528,33 €	1618,23 €
	R 60 FS	★★★★★	8,5 kW	9 mg/Nm³	580,71 €	822,67 €	1064,63 €	1354,98 €	1645,34 €	1742,12 €
	R 70 FS	★★★★★	8,5 kW	9 mg/Nm³	580,71 €	822,67 €	1064,63 €	1354,98 €	1645,34 €	1742,12 €
	R 80 FS	★★★★★	8,5 kW	9 mg/Nm³	580,71 €	822,67 €	1064,63 €	1354,98 €	1645,34 €	1742,12 €
	R 90 FS	★★★★★	8,5 kW	9 mg/Nm³	580,71 €	822,67 €	1064,63 €	1354,98 €	1645,34 €	1742,12 €
	R 100 FS	★★★★★	8,5 kW	9 mg/Nm³	580,71 €	822,67 €	1064,63 €	1354,98 €	1645,34 €	1742,12 €
	SERIE S									
	S 60 5S	★★★★★	7,3 kW	8 mg/Nm³	539,41 €	764,16 €	988,92 €	1258,62 €	1528,33 €	1618,23 €
	S 80 FS	★★★★★	8,5 kW	9 mg/Nm³	580,71 €	822,67 €	1064,63 €	1354,98 €	1645,34 €	1742,12 €
	S 90 FS	★★★★★	8,5 kW	9 mg/Nm³	580,71 €	822,67 €	1064,63 €	1354,98 €	1645,34 €	1742,12 €
	SERIE M									
	MZ 60 5S - ML 60 5S	★★★★★	8,9 kW	8 mg/Nm³	593,19 €	840,35 €	1087,51 €	1384,10 €	1680,69 €	1779,56 €
	MZ 70 5S	★★★★★	8,9 kW	8 mg/Nm³	593,19 €	840,35 €	1087,51 €	1384,10 €	1680,69 €	1779,56 €
	MZ 80 5S - ML 80 5S	★★★★★	8,9 kW	8 mg/Nm³	593,19 €	840,35 €	1087,51 €	1384,10 €	1680,69 €	1779,56 €
	SERIE L									
	L 90 FS	★★★★★	8,5 kW	9 mg/Nm³	580,71 €	822,67 €	1064,63 €	1354,98 €	1645,34 €	1742,12 €
	SERIE ZVI									
	ZVI 60 FS	★★★★★	8,5 kW	9 mg/Nm³	580,71 €	822,67 €	1064,63 €	1354,98 €	1645,34 €	1742,12 €
	ZVI 80 FS	★★★★★	8,5 kW	9 mg/Nm³	580,71 €	822,67 €	1064,63 €	1354,98 €	1645,34 €	1742,12 €
	SERIE N									
	N 94 FS	★★★★★	8,5 kW	9 mg/Nm³	580,71 €	822,67 €	1064,63 €	1354,98 €	1645,34 €	1742,12 €
	SERIE FE-FVE									
	FE 60 5S - FVE 60 5S	★★★★★	7,3 kW	8 mg/Nm³	539,41 €	764,16 €	988,92 €	1258,62 €	1528,33 €	1618,23 €
	FE 70 FS - FVE 70 FS	★★★★★	8,5 kW	9 mg/Nm³	580,71 €	822,67 €	1064,63 €	1354,98 €	1645,34 €	1742,12 €
	FE 90 FS - FVE 90 FS	★★★★★	8,5 kW	9 mg/Nm³	580,71 €	822,67 €	1064,63 €	1354,98 €	1645,34 €	1742,12 €
	FE 100 FS - FVE 100 FS	★★★★★	8,5 kW	9 mg/Nm³	580,71 €	822,67 €	1064,63 €	1354,98 €	1645,34 €	1742,12 €
	SERIE PRO									
	PRO 110 FS	★★★★★	8,5 kW	9 mg/Nm³	580,71 €	822,67 €	1064,63 €	1354,98 €	1645,34 €	1742,12 €
	PRO 130 FS	★★★★★	8,5 kW	9 mg/Nm³	580,71 €	822,67 €	1064,63 €	1354,98 €	1645,34 €	1742,12 €
	SERIE X									
	X BASIC FS	★★★★★	7,4 kW	9 mg/Nm³	543,10 €	769,39 €	995,69 €	1267,24 €	1538,79 €	1629,30 €
	X PLUS FS	★★★★★	7,4 kW	9 mg/Nm³	543,10 €	769,39 €	995,69 €	1267,24 €	1538,79 €	1629,30 €
	X CHEF FS	★★★★★	7,4 kW	9 mg/Nm³	543,10 €	769,39 €	995,69 €	1267,24 €	1538,79 €	1629,30 €
	X LIVING FS	★★★★★	7,4 kW	9 mg/Nm³	543,10 €	769,39 €	995,69 €	1267,24 €	1538,79 €	1629,30 €
	X DATEO FS	★★★★★	7,4 kW	9 mg/Nm³	543,10 €	769,39 €	995,69 €	1267,24 €	1538,79 €	1629,30 €
	X 50 V FS	★★★★★	7,6 kW	9 mg/Nm³	550,34 €	779,65 €	1008,95 €	1284,12 €	1559,29 €	1651,01 €
	X 70 L FS - X 80 L FS	★★★★★	7,6 kW	9 mg/Nm³	550,34 €	779,65 €	1008,95 €	1284,12 €	1559,29 €	1651,01 €
	X 70 XL FS - X 80 XL FS	★★★★★	7,6 kW	9 mg/Nm³	550,34 €	779,65 €	1008,95 €	1284,12 €	1559,29 €	1651,01 €
TERMO	**SERIE RT**									
	RTE 80 5S - RTVE 80 5S	★★★★★	11,2 kW	6 mg/Nm³	655,56 €	928,71 €	1201,86 €	1529,64 €	1857,41 €	1966,67 €
	RTE 90 5S - RTVE 90 5S	★★★★★	11,2 kW	6 mg/Nm³	655,56 €	928,71 €	1201,86 €	1529,64 €	1857,41 €	1966,67 €
	SERIE LT									
	LT 90 5S	★★★★★	11,2 kW	6 mg/Nm³	655,56 €	928,71 €	1201,86 €	1529,64 €	1857,41 €	1966,67 €
	SERIE ST									
	ST 90 5S	★★★★★	11,2 kW	6 mg/Nm³	655,56 €	928,71 €	1201,86 €	1529,64 €	1857,41 €	1966,67 €
	SERIE STP									
	STP 5S	★★★★★	11,2 kW	6 mg/Nm³	655,56 €	928,71 €	1201,86 €	1529,64 €	1857,41 €	1966,67 €
	SERIE PRO TERMO									
	PRO 110 TERMO 5S	★★★★★	11,2 kW	6 mg/Nm³	655,56 €	928,71 €	1201,86 €	1529,64 €	1857,41 €	1966,67 €
	PRO 130 TERMO 5S	★★★★★	11,2 kW	6 mg/Nm³	655,56 €	928,71 €	1201,86 €	1529,64 €	1857,41 €	1966,67 €

Spesa massima incentivabile pari al 65% dei costi sostenuti. Nel totale della spesa rientrano anche: installazione, trasporto e pratica del Conto termico.

CONFIGURA LA TUA RIZZOLI COMODAMENTE A CASA TUA



Rizzoli è costantemente orientata al miglioramento dei propri prodotti. Per questo motivo, caratteristiche tecniche ed estetiche del presente catalogo potranno subire variazioni senza preavviso. La riproduzione dei colori dei prodotti è indicativa e può diferire dalla finitura reale. Le immagini contenute nel presente catalogo sono rapprresentetive della parte estetica del prodotto e non costituiscono specifiche tecniche vincolanti.




RIZZOLI


Ambassador Rizzoli:
DOROTHEA WIERER
Dorothea Wierer



Rizzoli ® 11.26

RIZZOLI®
FIRE SINCE 1912

Rizzoli srl / Unica sede
Zona Artigianale, 1 / Frazione San Lugano
39040 Trodena nel Parco Naturale (BZ) Italia
ph +39 0471 887551 / info@rizzolicucine.it / www.rizzolicucine.it

FSC
www.fsc.org
MISTO
Da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® C021437

Impresa dell' ALTO ADIGE