


Nuova Serie ML Lux

Il lusso e l'eleganza
del fuoco



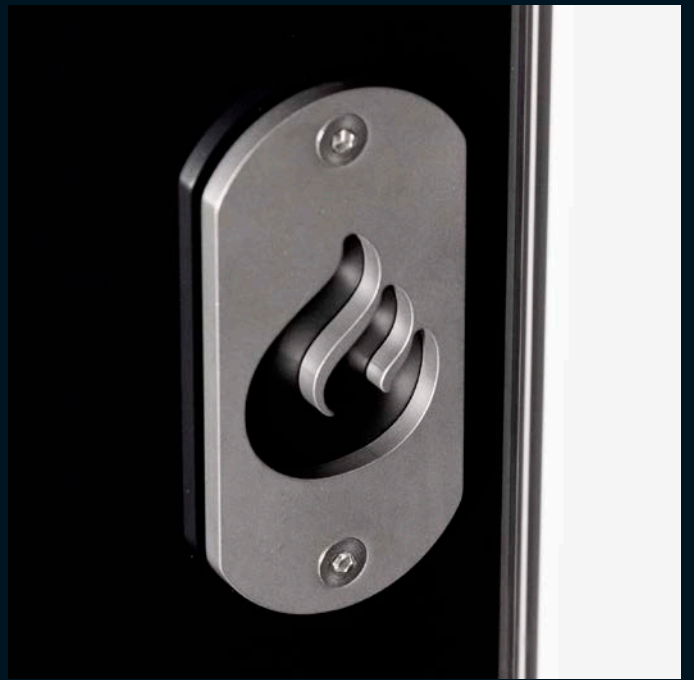

NUOVA SERIE ML LUX.
UNA GRANDE CUCINA A LEGNA
SI RICONOSCE DAL SUO LOOK.

ML 60 Lux

La gamma della già articolata Serie M si allarga con l'arrivo della Nuova Serie ML Lux, una cucina a legna disponibile in due misure (60 e 80 cm di larghezza) che sfoggia un look estremamente elegante, caratterizzato da porte completamente vetrate.

Ad arricchire una delle più moderne estetiche presenti sul mercato, ecco tre nuovi colori metallizzati (Argento, Perla, Bronzo), che vanno a completare la gamma di finiture esistenti.

Ne esce un prodotto unico nel suo genere, capace di esaltare le già straordinarie caratteristiche della Serie M: visione del fuoco senza eguali, maxi camera di combustione, forno super capiente.

Straordinarie anche le tecnologie presenti all'interno della cucina a legna, grazie alle quali ML Lux si è meritata le migliori certificazioni europee a livello di basse emissioni in atmosfera.



Certificazioni:



Tecnologie certificate:





Rizzoli



ML 80 Lux



MAXI
CAMERA
DI COMBUSTIONE

MAXI
FORNO
PANORAMICO

PORTA FUOCO
E PORTA FORNO
COMPLETAMENTE
VETRATE

PORTA FORNO
CON DOPPIO
VETRO,
LUCE E TERMOMETRO

MANIGLIE
SEMPRE FREDDI
TERMICAMENTE
ISOLATE

MATERIALE
REFRATTARIO
DI ALTA
QUALITÀ

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	Larghezza	Profondità	Altezza ⁽¹⁾	Spessore piano	Sporgenza piano	Alzatina	Diametro cerchiata	Prof. camera di comb. (val. medio)	Bocca di carico (lxh)	Peso (Kg.)	Dimensioni del forno (lxpxh)	Potenza nominale compl. (kW)	Rendimento a potenza nom. %	Flusso gas di scarico (g/s)	Temperatura gas di scarico (°C) ⁽²⁾	Tiraggio consigliato (Pa)
ML 60 Lux	600	600	850	30	20	40x15	238	250	300x196	180	350x470x260	8,0	80,2	10,0	191	10
ML 80 Lux	800	600	850	30	20	40x15	280	250	500x196	230	550x470x260	8,0	80,2	10,0	191	10

Misure in mm

(1) Misura sopra piano (esclusa alzatina).
 (2) Temperatura media alla potenza nominale. Si possono avere temperature dei fumi istantanee superiori.
 Si raccomanda di utilizzare sempre tubazioni con specifica minima T400.

DOTAZIONI

Modello	Presenza aria esterna - External Air®	Sistema di combustione Superflame®	Sistema per incasso tra i mobili Surround Heat®	Regolazione aria primaria e secondaria	Aria secondaria preriscaldata	Fianchi areati a convezione naturale	Porta fuoco con sistema autopulente Shiny glass®	Porta fuoco con doppio vetro	Porta fuoco reversibile	Porta forno con doppio vetro e termometro	Uscita multifumo	Forno con illuminazione elettrica	Teglia su guide telescopiche e griglia	Maniglie sempre fredde termicamente isolate	Protezione porta fuoco	Corrimano frontale	Corrimano laterale	Copripietra	Distanziali	Profili per piano	Piastra in vetroceramica ⁽¹⁾	Kit di manutenzione
ML 60 Lux	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ML 80 Lux	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

☐ di serie ☐ a scelta ☐ optional

(1) Solo per cucine a legna con uscita fumi posteriore.

MODELLI



Partner:



Rizzoli s.r.l. - Unica sede
 Zona Artigianale 1, - Frazione San Lugano - 39040 - Trodena nel Parco Naturale (BZ) - Italia
 Tel. +39 0471 887551 - info@rizzolicucine.it - www.rizzolicucine.it



#rizzolicucine